


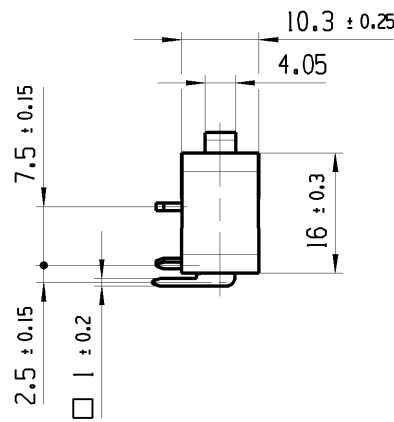
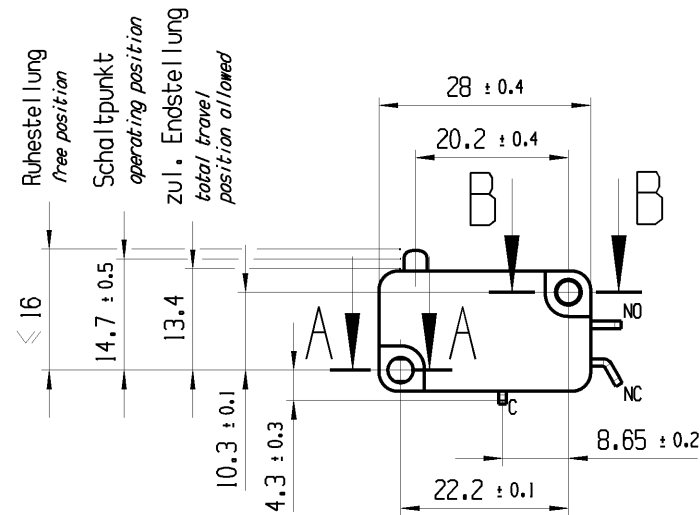


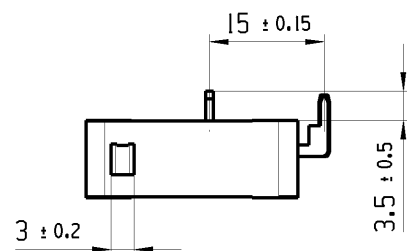


Empfohlenes Lochbild, Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein
In den Durchgangsloechern fixieren
recommended hole pattern, component side
tolerances according to DIN IEC 326
part 3 very fine
fix in the clearance hole

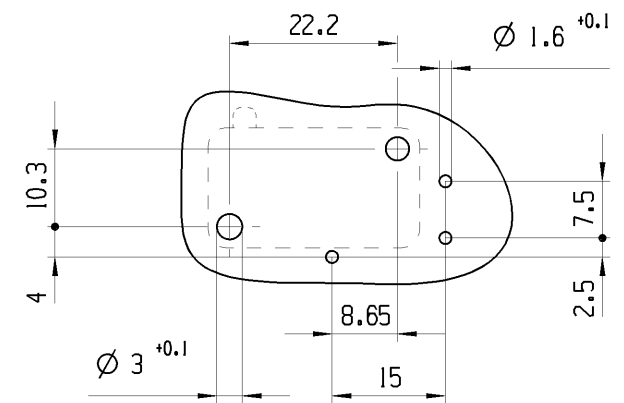

A-A
2:1

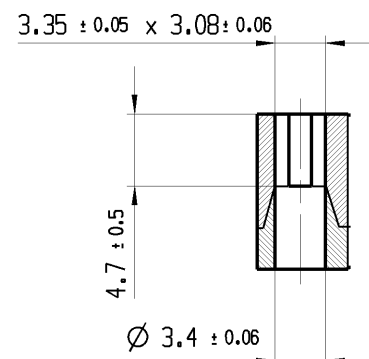

B-B
2:1

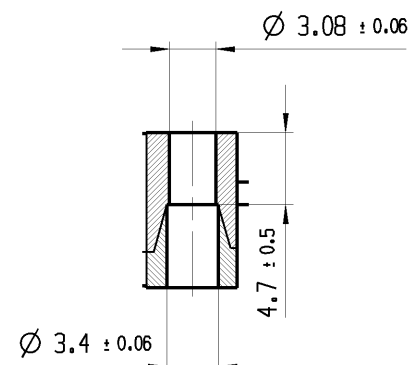


Aufschrift
marking



1004 μ T100
612.51A 250V AC 5E4



Herstellort / -jahr / -woche
date code of manufacture:
place / year / week



Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schalt-Betaetigungskraft 0.2 bis 0.6 N
actuating force 0.2 up to 0.6 N

Differenzweg ≤ 0.3 mm
movement differential

Kontakte vergoldet
contacts gold plated

-	-					-		1004.3505-XX			
Figure	Type					Customer No.			Art.No.-PI		
General tolerances						Sheet 01			Ident. K	Document number 10043505	Index b
All dimensions are in millimetres	Shape and location 	Angle $\pm 2^\circ$	Edge tolerance 		Length						
				0-6	± 0.1	± 0.2					
				>6-15	± 0.15	± 0.3					
				>15-30	± 0.2	± 0.5					
				>30-70	± 0.3	$\pm 10\%$					
				>70-120	± 0.4						
				>120	± 0.8						
					Format DIN	Projection 	Scale 1:1	Snap action switch			
					A3						
						System NX V11.0					
						Replacement of Zg.gl.Nr.v.11.03.2010					
b	128895	2019-10-09	HHE								
a	87269	2013-12-16	BRC								
	67332	2010-03-17	BZ								
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by								