
© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL


VERTRAULICH

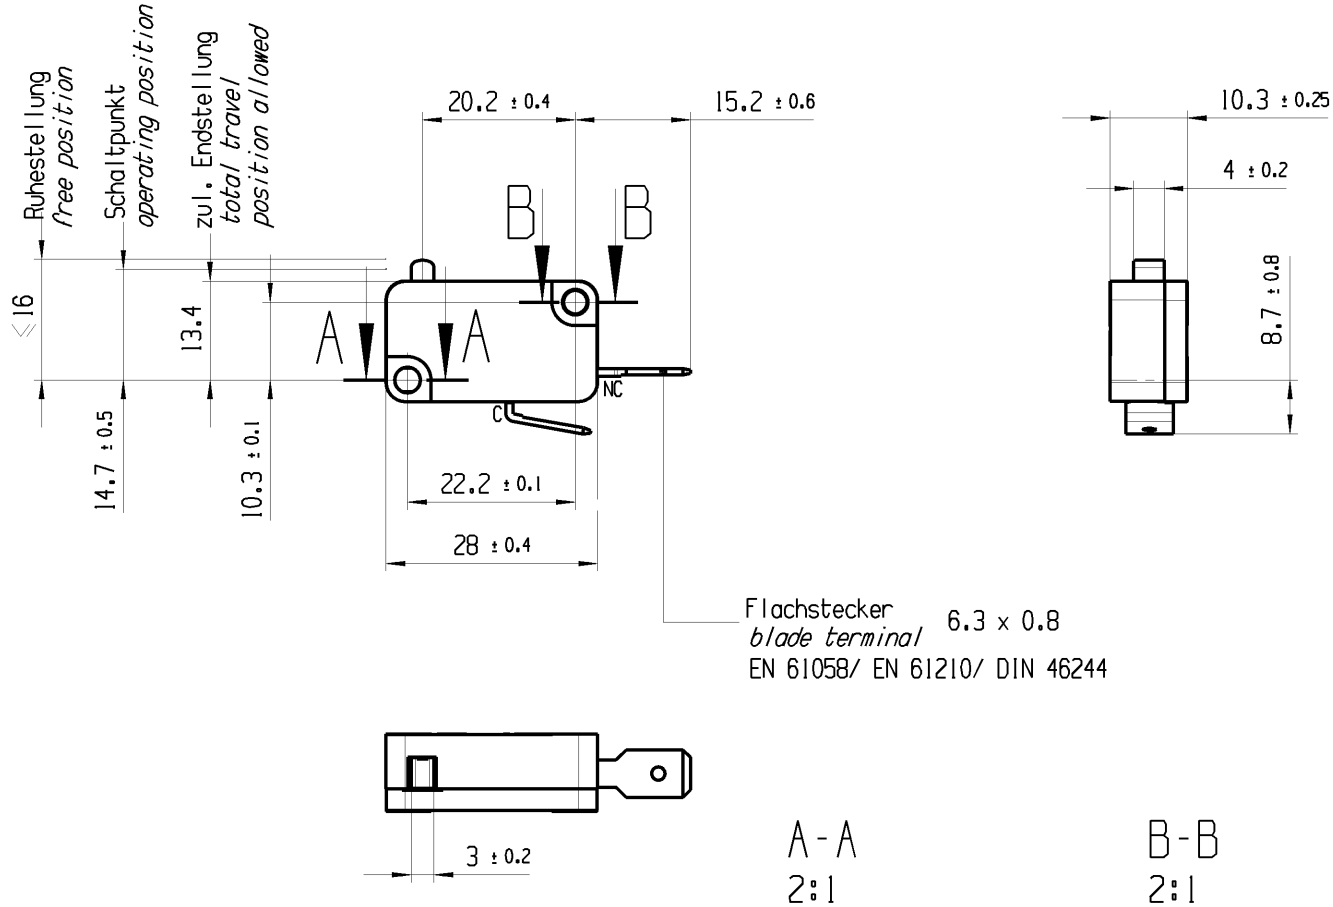

-20/250~50E3 T100

Diese Spezifikation gilt nur in Verbindung mit geschweissten Litzen mind. AWG 12

This specification is only available in connection with welded strands min. AWG 12

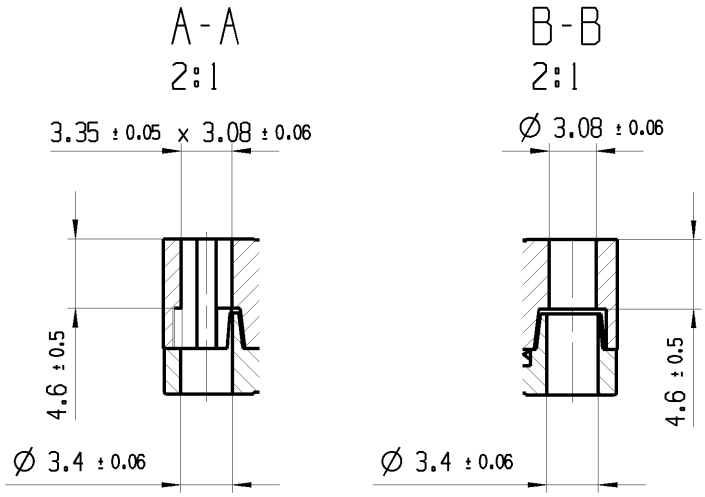

Aufschrift
Marking


Ⓜ

1005 µ

Herstelldatum:

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062 oder
Herstelljahr/-woche/-tag
nach Marquardt Standard

Date code of manufacture:
year / week
acc. to DIN EN 60062 or
year / week / day
acc. to Marquardt standard



Oeffner 1-polig
SPNO

Schalt-Betaetigungskraft 2.4 bis 3.8 N
actuating force *2.4 up to 3.8 N*

Differenzweg ≤0.4 mm
movement differential

fuer Form und Lage / FOR SHAPE AND LOC.	◎ ⏥	0.1
fuer Winkel / FOR ANGLE ± 2°	+0.25 10 +0.1 -0.25	

Allgemeintoleranzen
UNTOLERANCED DIMENSIONS

PROJEKTION

Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES

	Laenge LENGTH	Radien RADII
0-6	± 0.1	± 0.2
>6-15	± 0.15	± 0.3
>15-30	± 0.2	± 0.5
>30-70	± 0.3	
>70-120	± 0.4	± 10%
>120	± 0.8	

Pause COPY

Blatt SHEET 01

Original Din A4

Massstab SCALE 1:1

0 10 20 30mm

TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index
K	10051122	a

SCHNAPPSCHALTER

snap action switch

CAD: NX V6.0

gez./DRAWN BY 28.10.11 ZES
gepr./CHECKED BY

Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V10111128

Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY
a	77842	08.03.12 ZES			
	75835	08.11.11 LM			

MARQUARDT

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.