

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.


CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

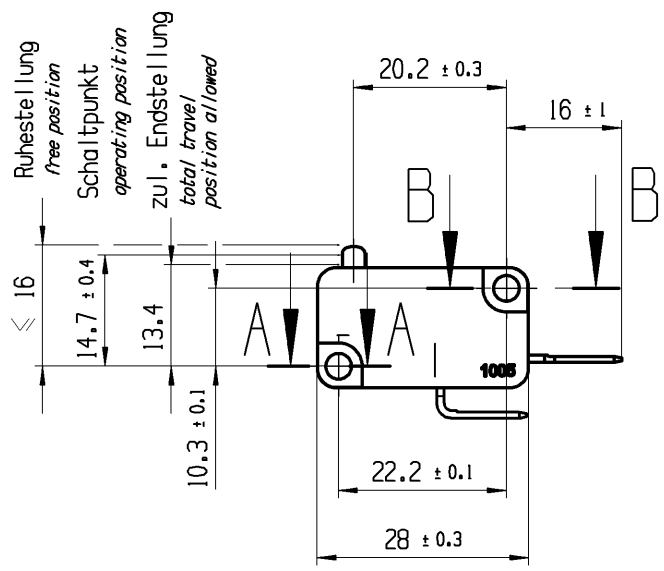




Flachstecker 6.3 x 0.8
EN 61058 / EN 61210 / DIN 46244
blade terminal 6.3 x 0.8
EN 61058 / 61210 / DIN 46244



-Bewegl. Kontaktteil versilbert
Contact blade: Silver plated
-Bewegl. Kontakt AgNi 0,15
AgNi 0,15 on copper
-NC Kontakt AgNi 0,15 mit Querrippe
Stationary contact: AgNi 0,15
-Gehaeusematerial PA GF25 natur (weiss)
Housing Material: PA GF25 natural(white)

A-A
2:1

B-B
2:1

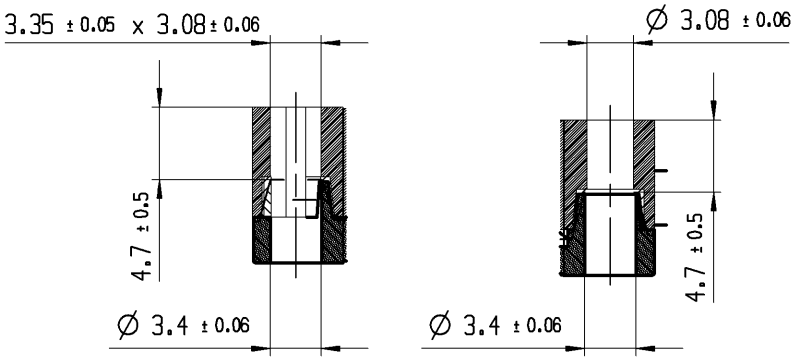

Aufschrift
marking


1005 µ
T100
10(4)A 400V AC 1E4
6(2.5)A 400V AC 5E4

c UL us LISTED E41791

15

Herstellort /- jahr / -woche
date code of manufacture:
place / year / week

Auf Verpackung : Kundennummer siehe Variantentabelle
on packaging: Customer part no. see variant table



Oeffner 1-polig
SPNC

Schalt-Betaetigungskraft 2.4 bis 3.8 N
actuating force *2.4 up to 3.8 N*

Differenzweg ⩽ 0.3 mm
movement differential

Figure	Type	Customer Part No.	Art.No.-PI
-	-	RE04-430-0500-A	1005.1141-00

Shape and location	Angle ± 2 °	Length				Radii	
	Edge tolerance	0-6	± 0.1		±	0-6	± 0.2
		>6-15	± 0.15		±	>6-15	± 0.3
		>15-30	± 0.2		±	>15-30	± 0.5
		>30-70	± 0.3		±	>30-200	± 10%
		>70-120	± 0.4		±		±
		>120-200	± 0.8		±		±
			±		±		±
			±		±		±

Sheet 01

Format DIN A4 | Projection | Scale 1:1

All dimensions are in millimetres

Ident.	Document number	Index
K	10051141	

Snap action switch

System NX V2007

Replacement of

MARQUARDT

Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by
	147426	2024-03-21	ABASSIAI

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.