

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.
CONFIDENTIAL
VERTRAULICH

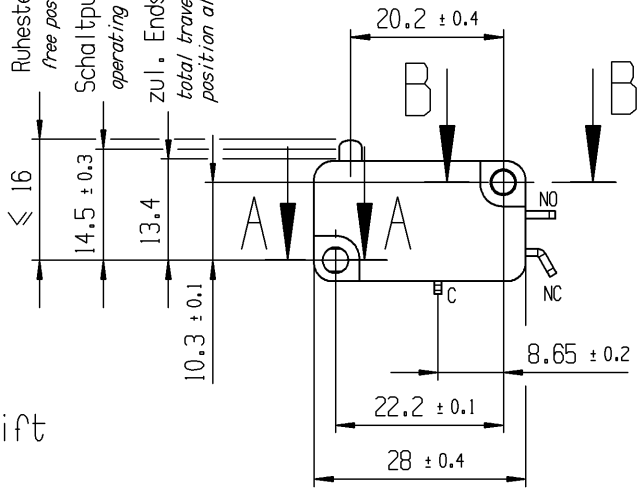

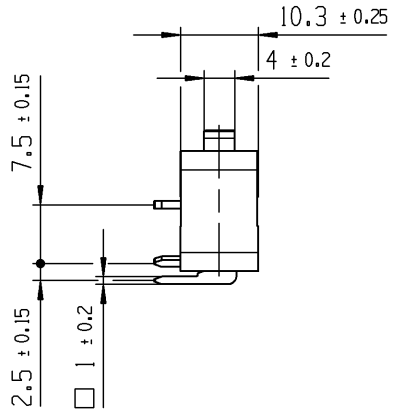


Aufschrift
marking


1005 μ
10(4)A 400V AC 1E4
6(2.5)A 400V AC 5E4 T100


c UL us LISTED [E41791]

Herstellort /- jahr / -woche
date code of manufacture:
place / year / week

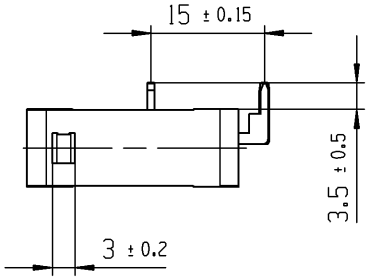


Empfohlenes Lochbild, Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein
In den Durchgangsloechern fixieren
recommended hole pattern, component side
tolerances according to DIN IEC 326
part 3 very fine
fixation in the clearance hole




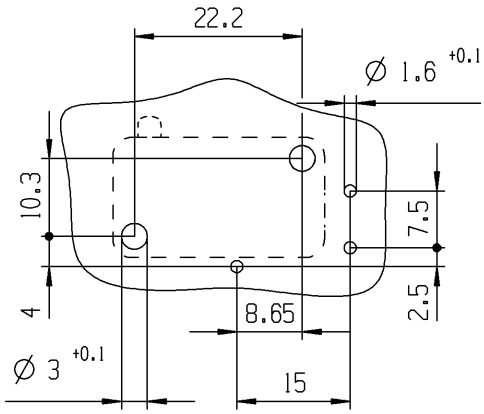

A-A
2:1

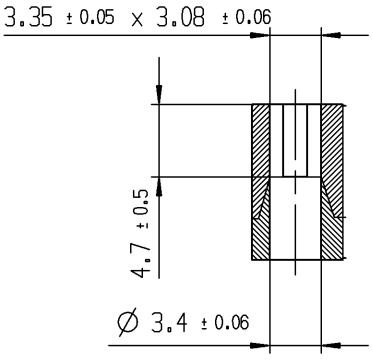

B-B
2:1

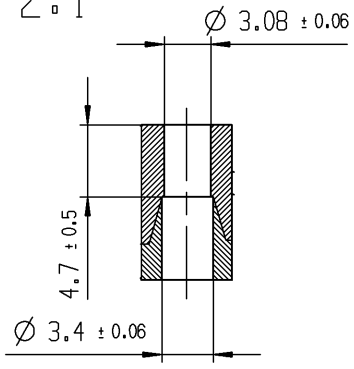

Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schalt-Betaetigungskraft 1.5 bis 2.5 N
actuating force *1.5 up to 2.5 N*

Differenzweg ≤ 0.3 mm
movement differential

Figure	Type	Customer No.	Art.No.-PI
-	-	-	1005.3501-XX

General tolerances

All dimensions are in millimetres	Shape and location	Angle	Edge tolerance		Length	Radii
	◎ ⫩	± 2 °		0-6	± 0.1	± 0.2
				>6-15	± 0.15	± 0.3
				>15-30	± 0.2	± 0.5
				>30-70	± 0.3	± 10%
				>70-120	± 0.4	
				>120	± 0.8	

Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by
e	128297	2020-01-17	HHE
d	85443	2013-10-07	BRC
c	28404	2000-01-19	PFU
b	20923	1991-07-04	WA

Sheet 01

Format DIN A4 | Projection | Scale 1:1

System NX V11.0

Replacement of Zg.gl.Nr.v.19.01.2000

Ident.	Document number	Index
K	10053501	e

Snap action switch

MARQUARDT

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.