

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.
CONFIDENTIAL
VERTRAULICH

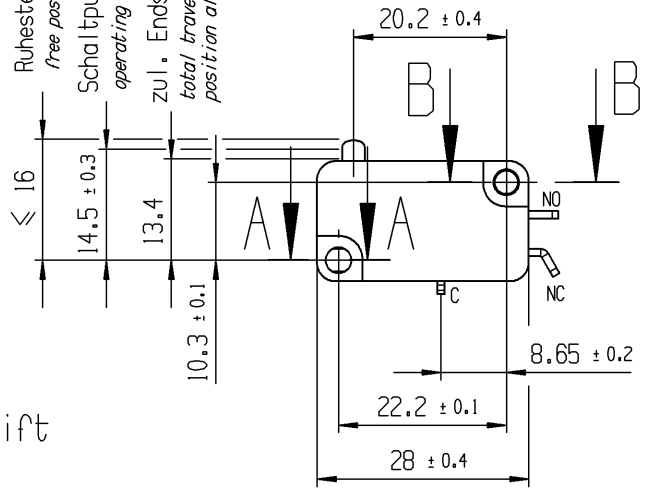


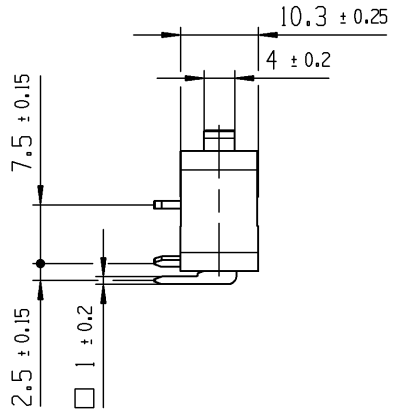


Aufschrift
marking


1005 µ
10(4)A 400V AC 1E4
6(2.5)A 400V AC 5E4 T100

Herstellort /- jahr / -woche
Code of manufacture:
place / year / week

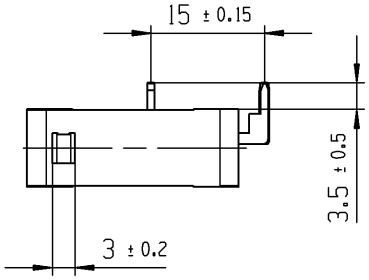


Empfohlenes Lochbild, Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein
In den Durchgangsloechern fixieren
recommended hole pattern, component side
tolerances according to DIN IEC 326
part 3 very fine
fixation in the clearance hole




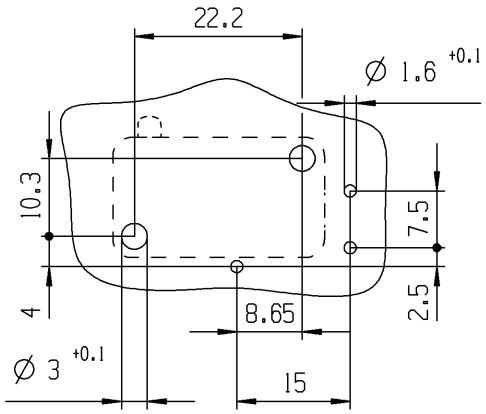

A-A
2:1

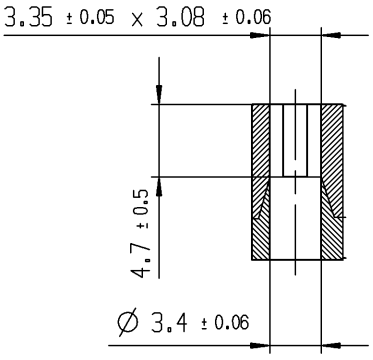

B-B
2:1

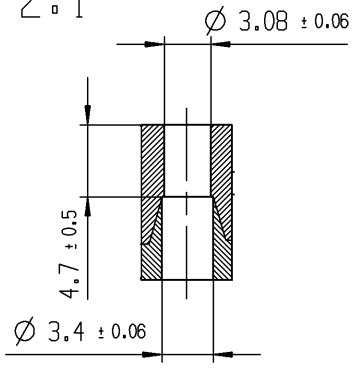

Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schalt-Betaetigungskraft 1.5 bis 2.5 N
actuating force *1.5 up to 2.5 N*
Differenzweg ≤ 0.3 mm
movement differential

-	-	-	1005.3501-XX
Figure	Type	Customer Part No.	Art.No.-PI

Shape and location	Angle ± 2 ° / Edge tolerance	Length				Radii	
		0-6	± 0.1		±	0-6	± 0.2
		>6-15	± 0.15		±	>6-15	± 0.3
		>15-30	± 0.2		±	>15-30	± 0.5
		>30-70	± 0.3		±	>30-200	± 10%
		>70-120	± 0.4		±		±
		>120-200	± 0.8		±		±
			±		±		±
			±		±		±

Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by
f	137878	2022-01-20	KELBOUSSIM
e	128297	2020-01-17	HHE
d	85443	2013-10-07	BRC
c	28404	2000-01-19	PFU

Sheet 01

Format DIN A4 | Projection | Scale 1:1

All dimensions are in millimetres

System NX V1872

Replacement of Zg.gl.Nr.v.19.01.2000

Ident.	Document number	Index
K	10053501	f

Snap action switch

MARQUARDT

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.