

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.
CONFIDENTIAL
VERTRAULICH

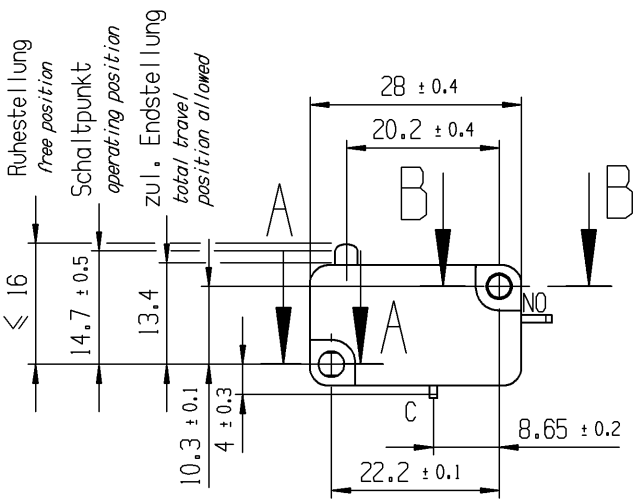

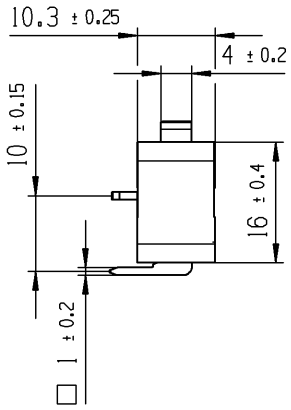

Aufschrift
marking


Ⓜ


1005μ
10(4)A 400V AC 1E4
6(2.5)A 400V AC 5E4 T100

15


c UL us LISTED [E41791]

Herstellort /- jahr / -woche
date code of manufacture: place / year / week

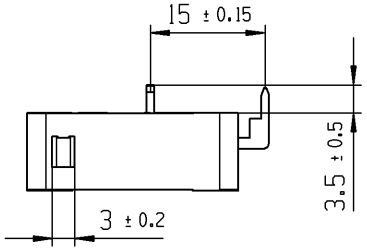





Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
In den Durchgangsloechern fixieren
Recommended hole pattern component side tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine fixation in the clearance hole

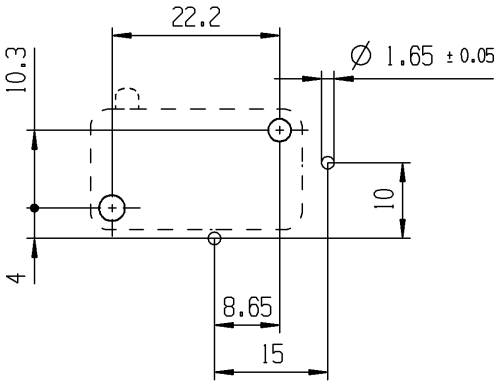

A-A
2:1

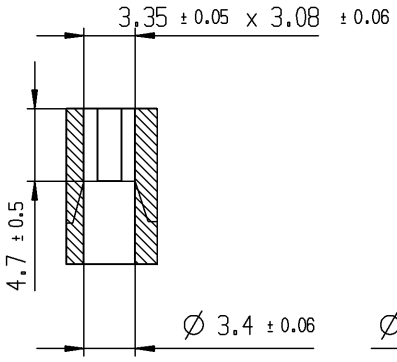

B-B
2:1

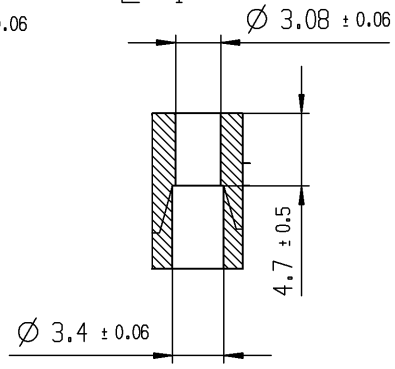

Schliesser 1-polig
SPNO

Schalt-Betaetigungskraft — 1.5 bis 2.5 N
actuating force — *1.5 up to 2.5 N*

Differenzweg — ⩽ 0.3 mm
movement differential

Figure	Type	Customer No.	Art.No.-PI
-	-	-	1005.3901-XX

General tolerances

All dimensions are in millimetres	Shape and location	Angle	Edge tolerance
	◎ ⫽	± 2 °	

	Length	Radii
0-6	± 0.1	± 0.2
>6-15	± 0.15	± 0.3
>15-30	± 0.2	± 0.5
>30-70	± 0.3	± 10%
>70-120	± 0.4	
>120	± 0.8	

Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by
d	128297	2020-01-17	HHE
c	85439	2013-09-16	BRC
b	28404	2000-01-19	PFU
a	20923	1991-06-20	WA

Sheet 01

Format DIN A4 | Projection | Scale 1:1

System NX V11.0

Replacement of Zg.gl.Nr.v.19.01.2000

Ident.	Document number	Index
K	10053901	d

Snap action switch

MARQUARDT

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.