

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

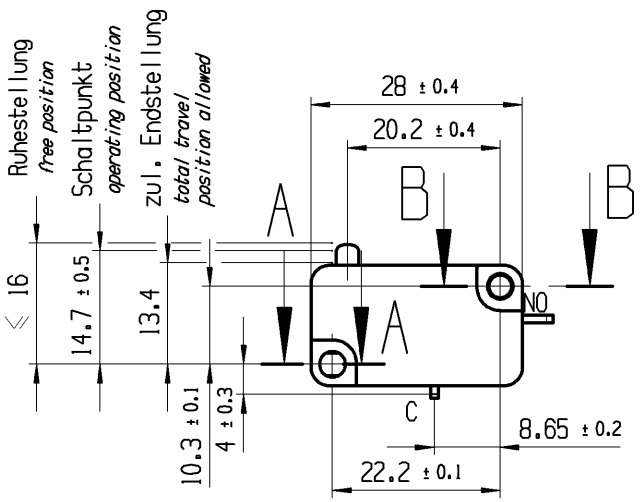

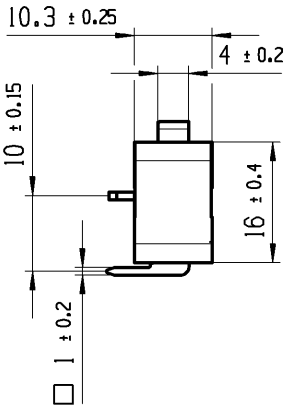


Aufschrift
marking

1005µ
10(4)A 400V AC 1E4
6(2.5)A 400V AC 5E4 T100


15


c UL us LISTED [E41791]

Herstellort /- jahr / -woche
Code of manufacture: place / year / week

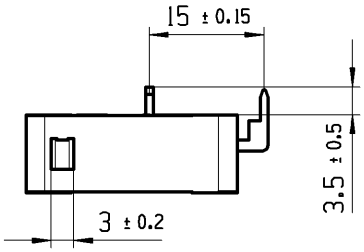


Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
In den Durchgangsloechern fixieren
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine
fixation in the clearance hole




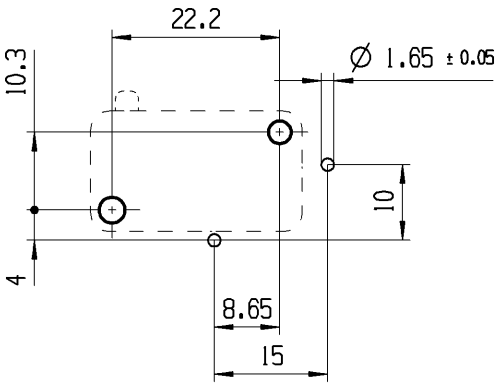

A-A
2:1

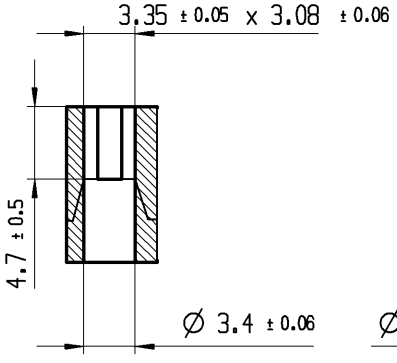

B-B
2:1

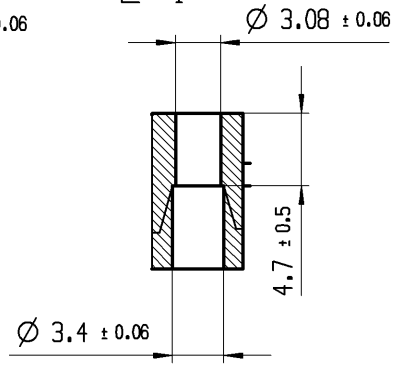

Schliesser 1-polig
SPNO

Schalt-Betaetigungskraft — 1.5 bis 2.5 N
actuating force — *1.5 up to 2.5 N*

Differenzweg — ⩽ 0.3 mm
movement differential

Figure	Type	Customer Part No.	Art.No.-PI
-	-	-	1005.3901-XX

Shape and location	Angle ± 2 °	Length				Radii	
	Edge tolerance	0-6	± 0.1		±	0-6	± 0.2
		>6-15	± 0.15		±	>6-15	± 0.3
		>15-30	± 0.2		±	>15-30	± 0.5
		>30-70	± 0.3		±	>30-200	± 10%
		>70-120	± 0.4		±		±
		>120-200	± 0.8		±		±
			±		±		±
			±		±		±

Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by
e	137878	2022-01-20	KELBOUSSIM
d	128297	2020-01-17	HHE
c	85439	2013-09-16	BRC
b	28404	2000-01-19	PFU

Sheet 01

Format DIN	Projection	Scale
A4		1:1

All dimensions are in millimetres

System NX V1872

Replacement of Zg.gl.Nr.v.19.01.2000

Ident.	Document number	Index
K	10053901	e

Snap action switch

MARQUARDT

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.