

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

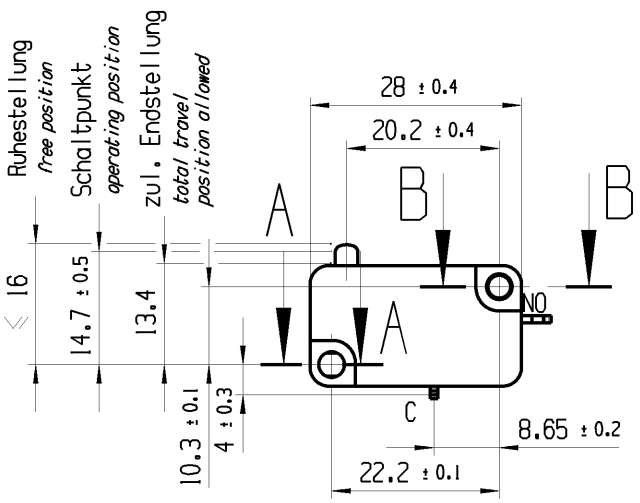


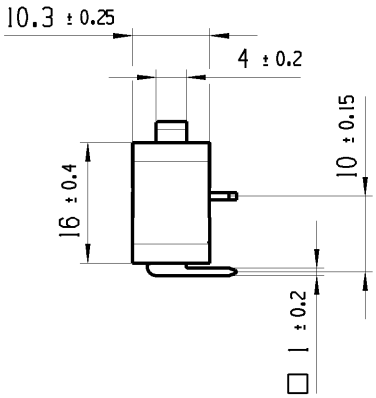


Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
In den Durchgangsloechern fixiert


Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine
fixation in the clearance hole


Aufschrift
marking




Herstellort /- jahr / -woche
date code of manufacture:
place / year / week

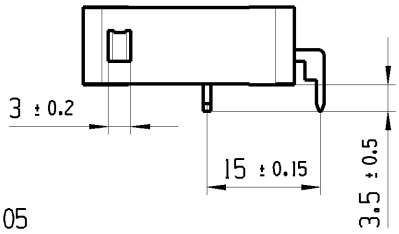




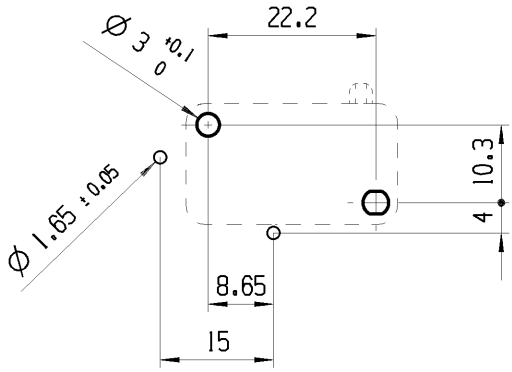

A-A
2:1

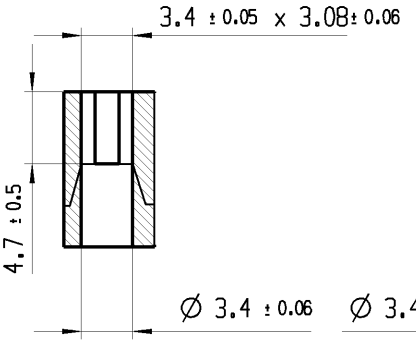

B-B
2:1

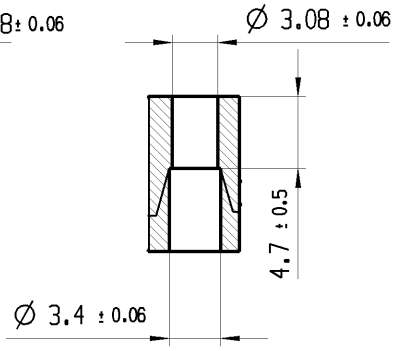

Schliesser 1-polig
SPNO

Schalt-Betaetigungskraft — 1.5 bis 2.5 N
actuating force — *1.5 up to 2.5 N*

Differenzweg — ≤ 0.3 mm
movement differential

fuer Form und Lage / FOR SHAPE AND LOC.	fuer Winkel FOR ANGLE ± 2°

Allgemeintoleranzen
UNTOLERANCED DIMENSIONS

PROJEKTION

Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES

	Laenge LENGTH	Radien RADII
0-6	± 0.1	± 0.2
>6-15	± 0.15	± 0.3
>15-30	± 0.2	± 0.5
>30-70	± 0.3	
>70-120	± 0.4	± 10%
>120	± 0.8	

Pause COPY

Blatt SHEET 01

Original Din A4

Massstab SCALE 1:1

0 10 20 30mm

TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index
K	10054001	c

SCHNAPPSCHALTER
snap action switch

CAD: NX V6.0

gez./DRAWN BY 20.06.13 BCY
gepr./CHECKED BY

Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.19.01.2000

MARQUARDT

Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY
c	85439	16.09.13 BRC
b	28404	19.01.00 PFU
a	20923	20.06.91 WA

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.