

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.
CONFIDENTIAL
VERTRAULICH

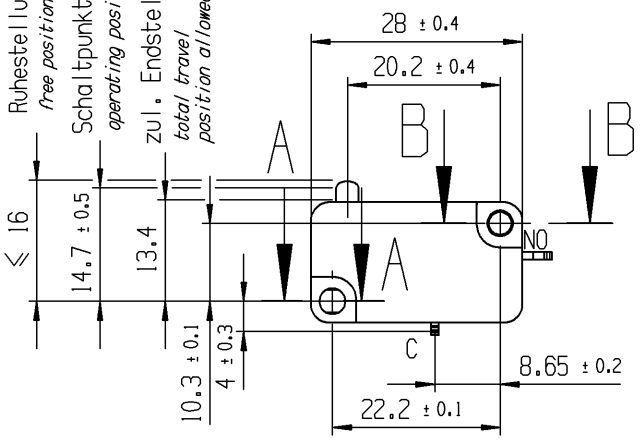




Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
In den Durchgangsloechern fixiert
*Recommended hole pattern component side*
*tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine*
*fixation in the clearance hole*


## Aufschrift
*marking*

1005 μ
10(4)A 400V AC 1E4
6(2.5)A 400V AC 5E4 T100

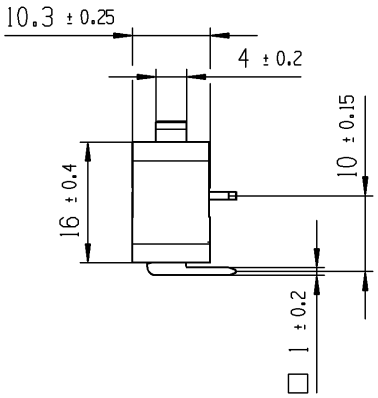


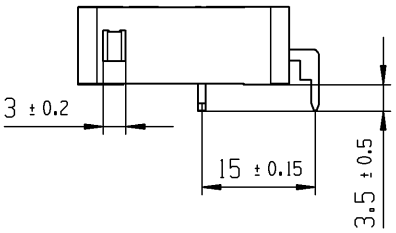
Herstellort /- jahr / -woche
*Code of manufacture:*
*place / year / week*




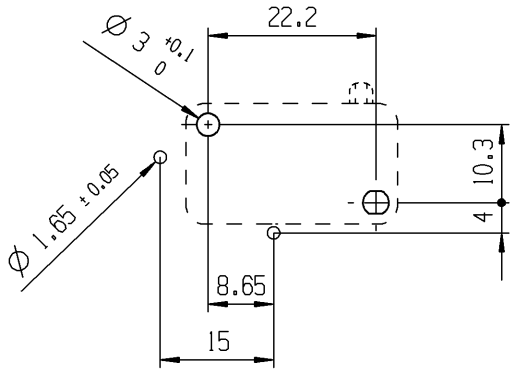
## A-A
2:1

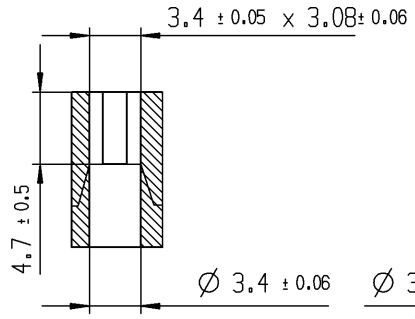


## B-B
2:1

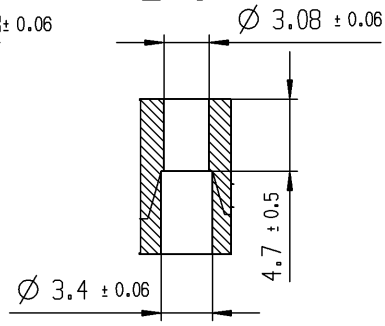


## Schliesser 1-polig
*SPNO*

| | |
|---|---|
| Schalt-Betaetigungskraft<br>*actuating force* | 1.5 bis 2.5 N<br>*1.5 up to 2.5 N* |
| Differenzweg<br>*movement differential* | ≤ 0.3 mm |

| - | - | - | 1005.4001-XX |
|---|---|---|---|
| Figure | Type | Customer Part No. | Art.No.-PI |

| Shape and location | Angle ± 2 ° | Length | | | | Radii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Edge tolerance | 0-6 | ± 0.1 | | ± | 0-6 | ± 0.2 |
| | | >6-15 | ± 0.15 | | ± | >6-15 | ± 0.3 |
| | | >15-30 | ± 0.2 | | ± | >15-30 | ± 0.5 |
| | | >30-70 | ± 0.3 | | ± | >30-200 | ± 10% |
| | | >70-120 | ± 0.4 | | ± | | ± |
| | | >120-200 | ± 0.8 | | ± | | ± |
| | | | ± | | ± | | ± |
| | | | ± | | ± | | ± |

Sheet 01

Format DIN A4 | Projection | Scale 1:1

All dimensions are in millimetres

| Ident. | Document number | Index |
|---|---|---|
| K | 10054001 | e |

Snap action switch

| Index | MEC-No. | Date (YYYY-MM-DD) | Edited by |
|---|---|---|---|
| e | 137878 | 2022-01-20 | KELBOUSSIM |
| d | 128297 | 2020-01-20 | HHE |
| c | 85439 | 2013-09-16 | BRC |
| b | 28404 | 2000-01-19 | PFU |

System NX V1872

Replacement of Zg.gl.Nr.v.19.01.2000

MARQUARDT

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.