

©THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

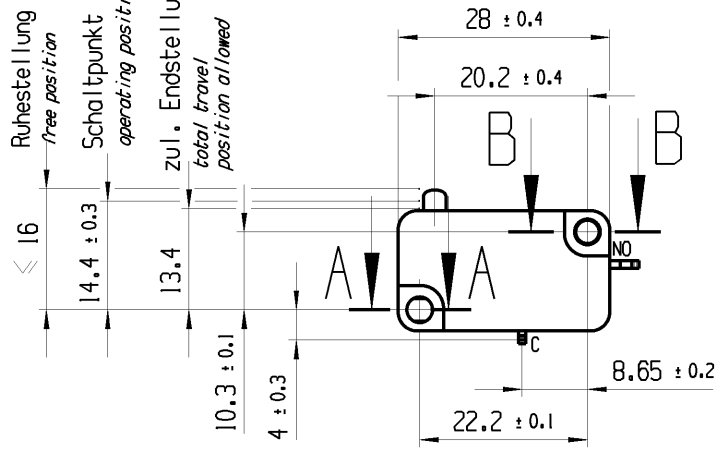


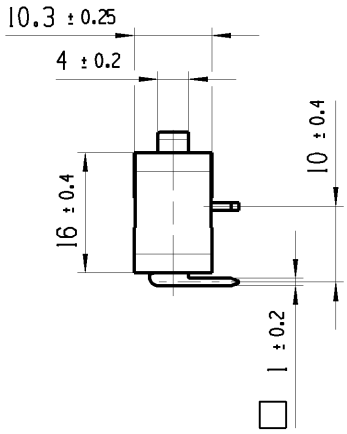


Aufschrift
marking


1005 T85
12(12)/250 ~ 50E3 05
16A 125V AC 1/2HP
16A 250V AC 1/2HP
R109

Herstellort / -jahr / -woche
date code of manufacture:
place / year / week

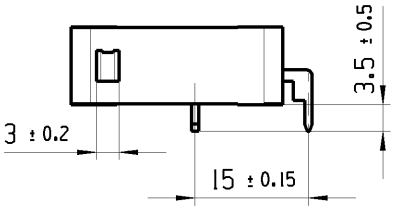


Empfohlenes Lochbild, Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein
In den Durchgangsloechern fixieren
recommended hole pattern, component side
tolerances according to DIN IEC 326
part 3 very fine
fixation in the clearance hole




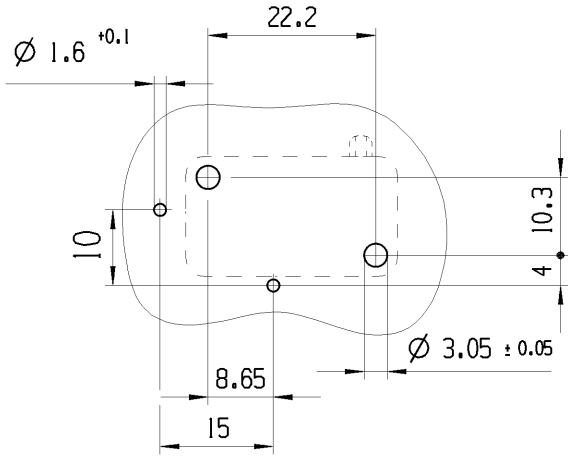

A-A
2:1

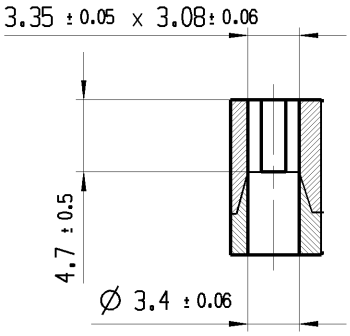

B-B
2:1

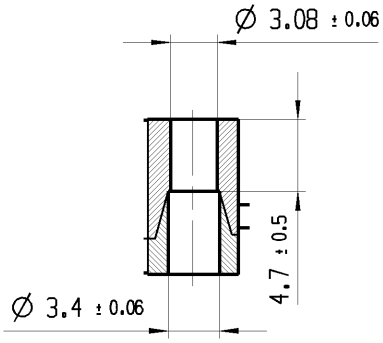

Schliesser 1-polig
single pole normally open

Schalt-Betaetigungskraft 3.5 bis 4.9 N
actuating force *3.5 up to 4.9 N*

Differenzweg ≤ 1.2 mm
movement differential

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2°			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	Laenge LENGTH	Radien RADII	± 10%		Original Din A4 Massstab SCALE 1:1 0 10 20 30mm	K	10054006	a
					0-6	± 0.1				SCHNAPPSCHALTER		
					>6-15	± 0.15						
					>15-30	± 0.2						
					>30-70	± 0.3						
					>70-120	± 0.4						
					>120	± 0.8						
									CAD: NX V6.0	snap action switch		
a	85443	24.09.13	BRC						gez./DRAWN BY 20.06.13 BCY gepr./CHECKED BY	MARQUARDT		
	61826	21.10.09	MTR						Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.09.01.2009			
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY						

©Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.