


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.
CONFIDENTIAL
VERTRAULICH

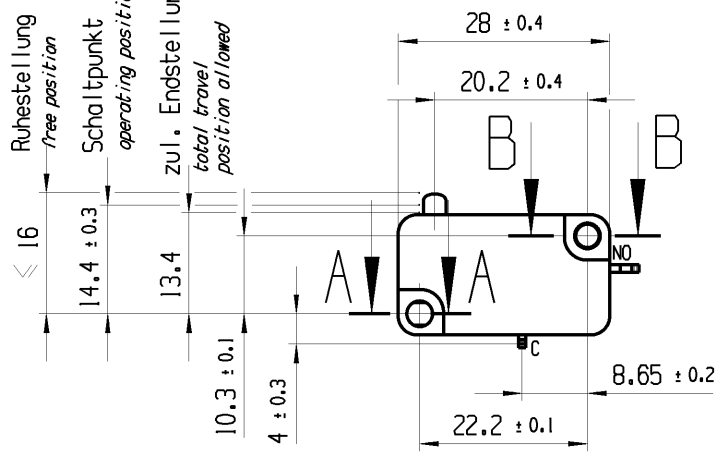

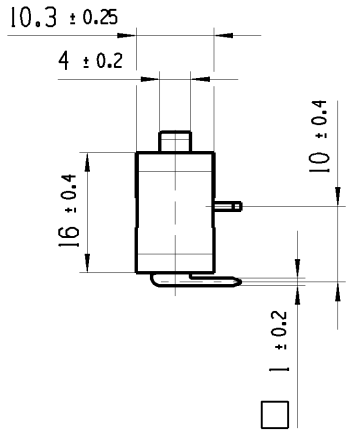

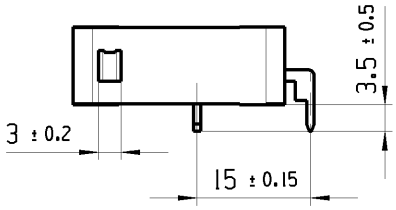


Empfohlenes Lochbild, Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein
In den Durchgangsloechern fixieren
recommended hole pattern, component side
tolerances according to DIN IEC 326
part 3 very fine
fixation in the clearance hole


Aufschrift
marking

1005 T85
12(12)A 250V AC 1E4


c UL us LISTED E41791

Herstellort / -jahr / -woche
date code of manufacture:
place / year / week




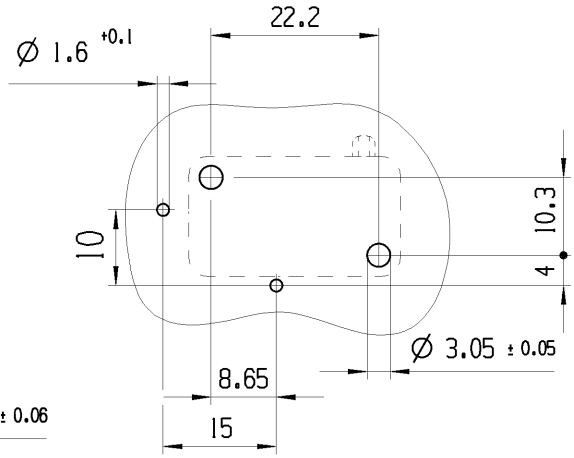

A-A
2:1



B-B
2:1

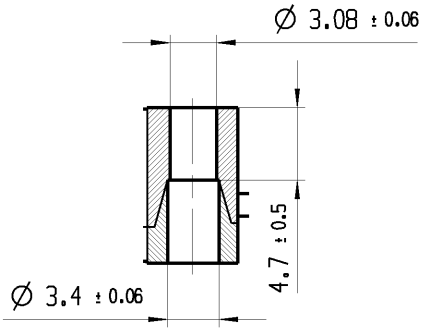

Schliesser 1-polig
single pole normally open

Schalt-Betaetigungskraft 3.5 bis 4.9 N
actuating force *3.5 up to 4.9 N*

Differenzweg ≤ 1.2 mm
movement differential

Figure	Type	Customer No.	Art.No.-PI
-	-	-	1005.4006-XX

General tolerances

All dimensions are in millimetres	Shape and location	Angle	Edge tolerance	Length	Radii
	◎ ⫩	± 2 °		0-6 ± 0.1	± 0.2
				>6-15 ± 0.15	± 0.3
				>15-30 ± 0.2	± 0.5
				>30-70 ± 0.3	± 10%
				>70-120 ± 0.4	
				>120 ± 0.8	

Sheet 01

Format DIN A4 | Projection | Scale 1:1

Ident.	Document number	Index
K	10054006	b

snap action switch

System NX V6.0

Replacement of Zg.gl.Nr.v.09.01.2009

Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by
b	128895	2020-01-14	HHE
a	85443	2013-09-24	BRC
	61826	2009-10-21	MTR

MARQUARDT

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.