


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.
CONFIDENTIAL
VERTRAULICH

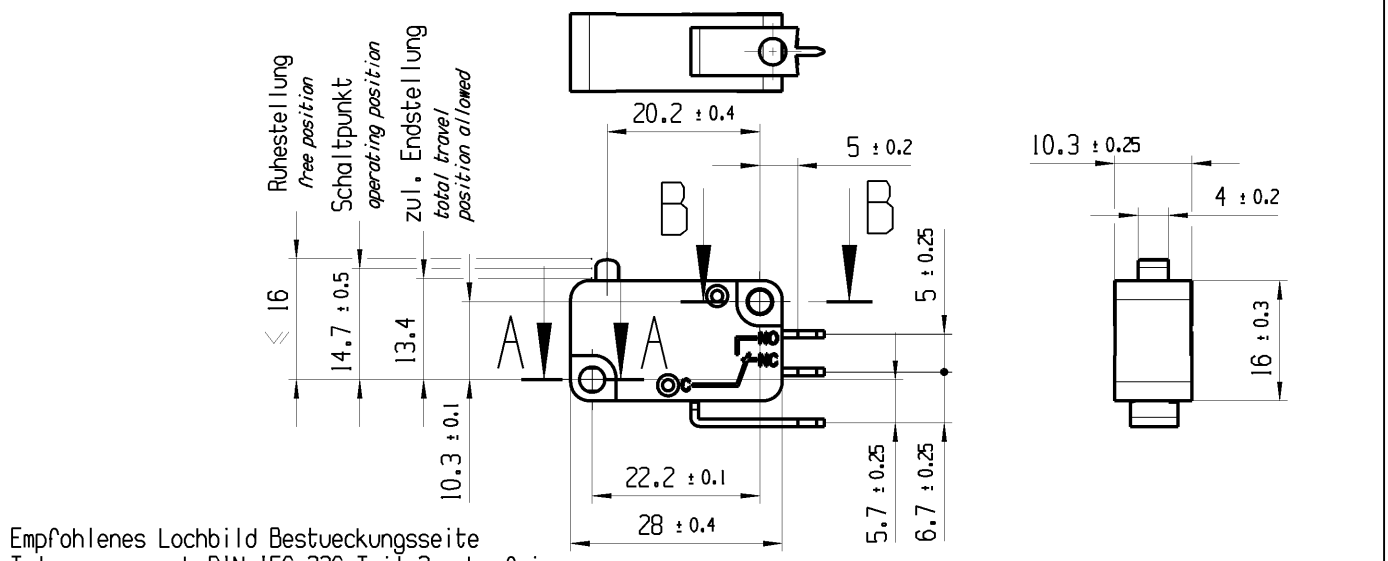


Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein

Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine

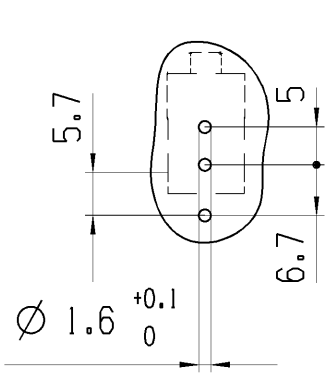




A-A
2:1

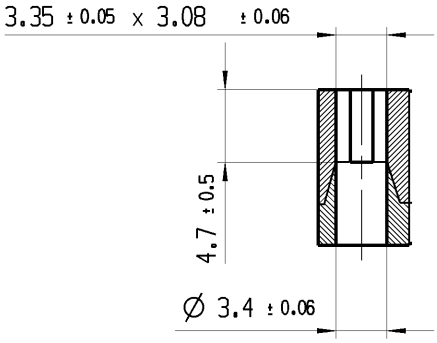

B-B
2:1

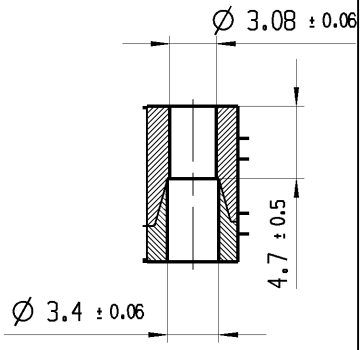


Aufschrift
marking

1005 µ
T100
612.51A 250V AC 5E4

c UL us LISTED E41791

Herstellort /- jahr / -woche
date code of manufacture:
place / year / week



Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schalt-Betaetigungskraft — 1.0 bis 1.6 N
actuating force — *1.0 up to 1.6 N*
Differenzweg — ⩽ 0.3 mm
movement differential
Kontakte vergoldet
contacts gold-plated

Figure	Type	Customer No.	Art.No.-PI
-	-	-	1004.4109-XX

General tolerances

All dimensions are in millimetres	Shape and location	Angle	Edge tolerance
	◎ ⫩ 0.1	± 2 °	+0.25 0 / +0.1 -0.25

	Length	Radii
0-6	± 0.1	± 0.2
>6-15	± 0.15	± 0.3
>15-30	± 0.2	± 0.5
>30-70	± 0.3	± 10%
>70-120	± 0.4	
>120	± 0.8	

Sheet 01

Format DIN	Projection	Scale
A4		1:1

System NX V11.0

Replacement of

Ident.	Document number	Index
K	10054109	a

Snap action switch

MARQUARDT

Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by
a	128895	2019-10-09	HHE
	91859	2014-11-18	DRI

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.