


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.
CONFIDENTIAL
VERTRAULICH

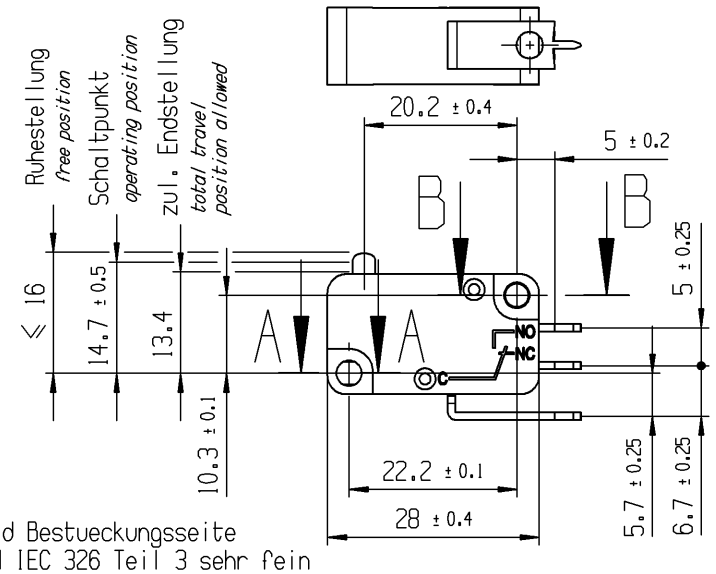





Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein

Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine






A-A
2:1

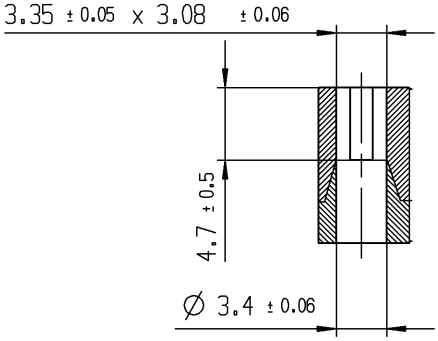


B-B
2:1

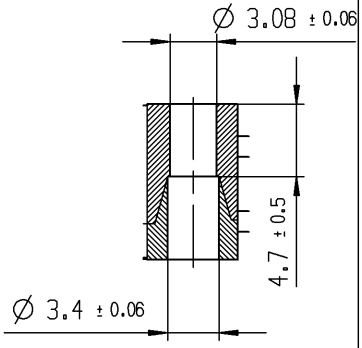

Aufschrift
marking

1005 μ
T100
6(2.5)A 250V AC 5E4

Herstellort /- jahr / -woche
Code of manufacture:
place / year / week



Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schalt-Betaetigungskraft *actuating force*	1.0 bis 1.6 N *1.0 up to 1.6 N*
Differenzweg *movement differential*	≤ 0.3 mm
Kontakte vergoldet *contacts gold-plated*	

Figure	Type	Customer Part No.	Art.No.-PI
-	-	-	1004.4109-XX

Shape and location	Angle ± 2 °	Length				Radii	
		0-6	± 0.1		±	0-6	± 0.2
		>6-15	± 0.15		±	>6-15	± 0.3
		>15-30	± 0.2		±	>15-30	± 0.5
		>30-70	± 0.3		±	>30-200	± 10%
		>70-120	± 0.4		±		±
		>120-200	± 0.8		±		±
			±		±		±
			±		±		±

Edge tolerance: +0.25 0 / +0.1 -0.25

0.1

Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by
b	137878	2022-01-21	KELBOUSSIM
a	128895	2019-10-09	HHE
	91859	2014-11-18	DRI

Sheet 01

Format DIN A4 | Projection | Scale 1:1

All dimensions are in millimetres

Ident.	Document number	Index
K	10054109	b

Snap action switch

System NX V1872

Replacement of

MARQUARDT

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.