


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH



Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

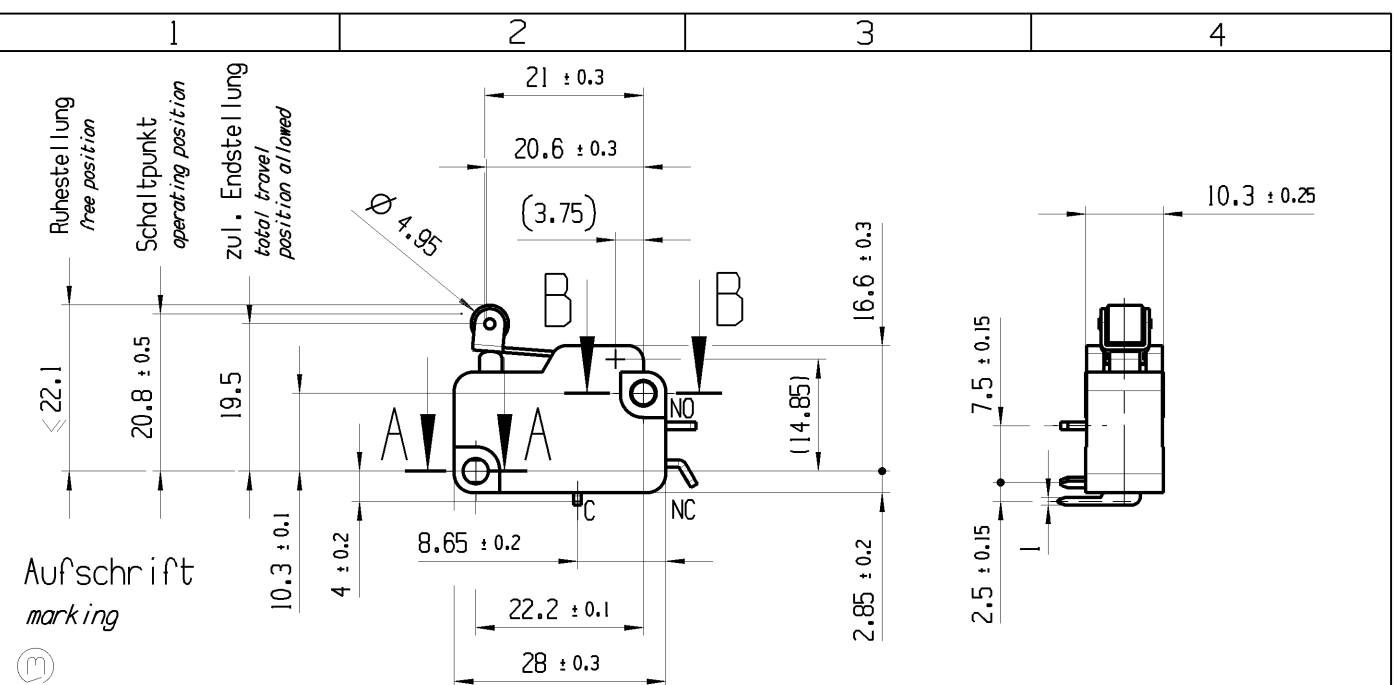

1006 µ T100
10141 /400~10E3
612.51 /400~50E3 05
10A 125V AC 1/4HP
10A 250V AC 1/4HP
R44

Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
In den Befestigungsloechern fixieren
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine
fix in the mounting holes

Herstellort / -jahr / -woche
date code of manufacture:
place / year / week

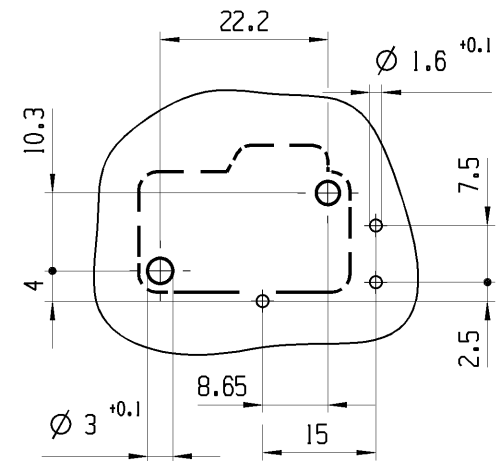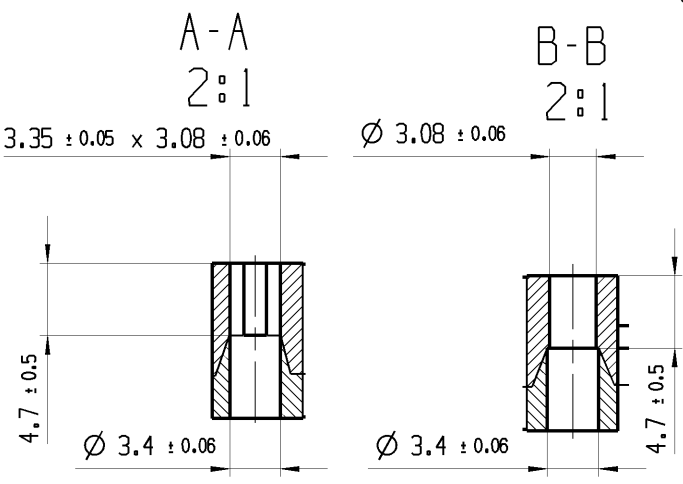

Wechsler 1-polig
single pole changeover
Schalt-Betaetigungskraft 1.5 bis 2.5 N
actuating force 1.5 up to 2.5 N
Differenzweg ≤ 0.3 mm
movement differential

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			ALLgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10064103	Index b
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH	Radien RADII	Original						
Din A4		SCALE 1 : 1												
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.1	± 0.2							
	>6-15				± 0.15	± 0.3								
	>15-30	± 0.2	± 0.5											
	>30-70	± 0.3												
	>70-120	± 0.4	± 10%											
	>120	± 0.8												
b		100166	13.05.16	DRI					CAD: NX V6.0		Schnappschalter			
a		87270	29.01.14	BRC					gez./DRAWN BY 23.03.13 BCY		Snap action switch			
		39083	10.03.04	OU					gepr./CHECKED BY					
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gI.Nr.v.10.03.2004							