




Aufschrift
marking




1006 µ T100
10(4)A 400V AC 1E4
6(2.5)A 400V AC 5E4

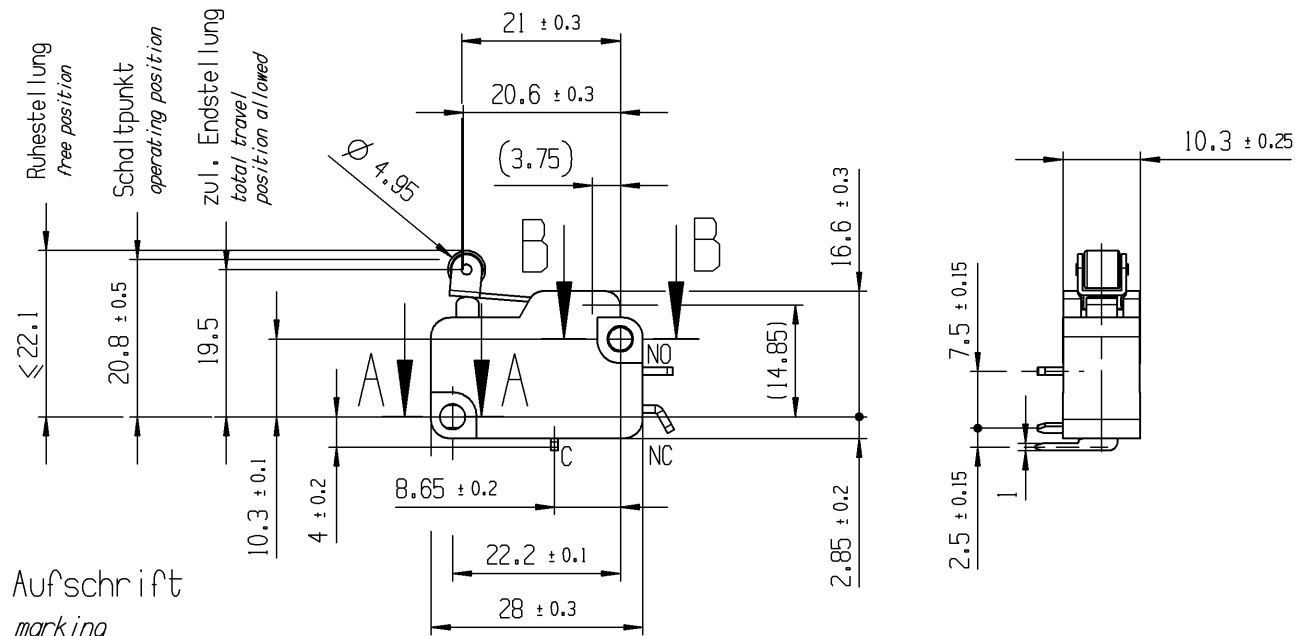

Herstellort / -jahr / -woche
date code of manufacture:
place / year / week

Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
In den Befestigungsloechern fixieren
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine
fix in the mounting holes

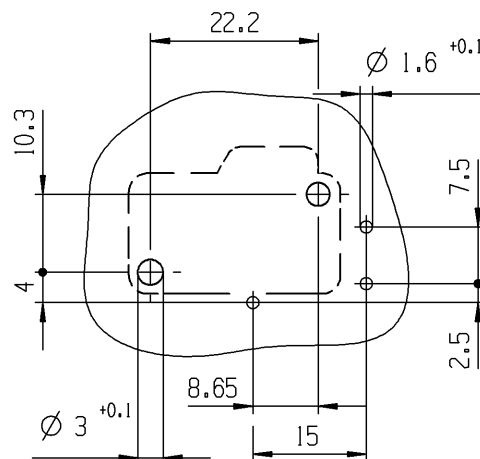

Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schalt-Betaetigungskraft 1.5 bis 2.5 N
actuating force 1.5 up to 2.5 N

Differenzweg ≤ 0.3 mm
movement differential

-	-	-	1006.4103-XX
Figure	Type	Customer No.	Art.No.-PI
General tolerances			
All dimensions are in millimetres	Shape and location	Angle	Edge tolerance
⊙ =	± 2 °		
d	128297	2020-01-29	HHE
c	104406	2016-09-06	LM
b	100166	2016-05-13	DRI
a	87270	2014-01-29	BRC
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by
Sheet 01		Ident. K	Document number 10064103
Format DIN A4		Projection	Scale 1:1
System NX V11.0		Snap action switch	
Replacement of Zg.gl.Nr.v.10.03.2004		MARQUARDT	