

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

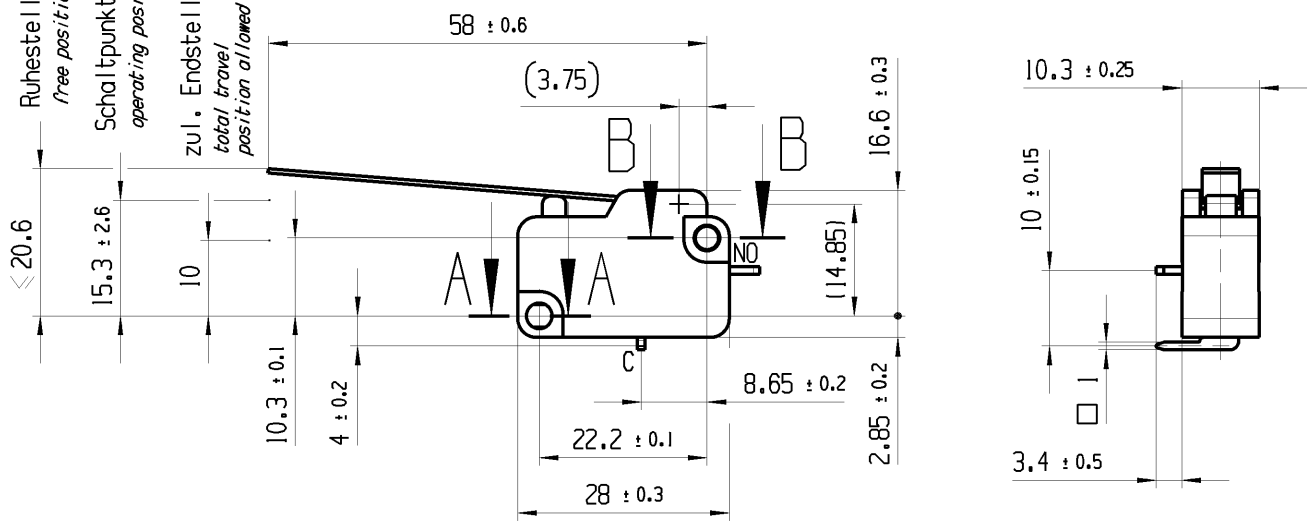

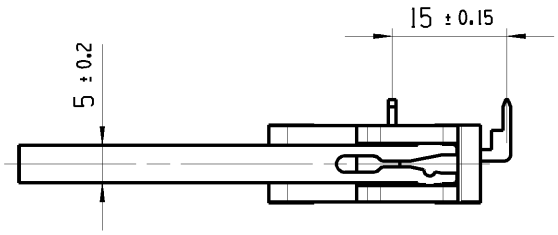


Aufschrift
marking


1006 ⊬ T100
10(4) /400~10E3
6(2.5) /400~50E3 05

10A 125V AC 1/4HP
10A 250V AC 1/4HP
R44


Herstellort / -jahr / -woche
date code of manufacture:
place / year / week




Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein
In den Durchgangsloechern fixieren
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326
item 3 very fine
fixation in clearence hole

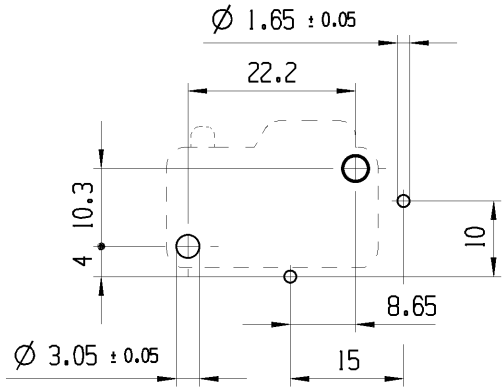

A-A
2:1

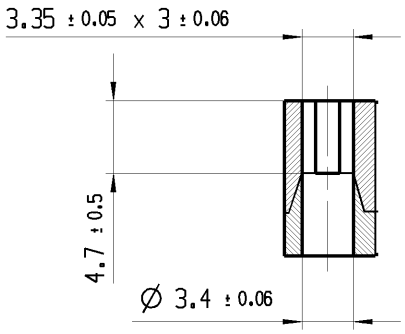

B-B
2:1



Schliesser 1-polig
SPNO

Schalt-Betaetigungskraft 0.35 bis 0.8 N
actuating force *0.35 up to 0.8 N*
Differenzweg ≤ 1 mm
movement differential
Kontakte vergoldet
contacts gold plated

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	◎ ⏥										
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2°											
a	85450	10.10.13	BRC								
	40371	19.05.04	STZ								
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY					

Allgemeintoleranzen
UNTOLERANCED DIMENSIONS

PROJEKTION

Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES

	Laenge LENGTH	Radien RADII
0-6	± 0.1	± 0.2
>6-15	± 0.15	± 0.3
>15-30	± 0.2	± 0.5
>30-70	± 0.3	
>70-120	± 0.4	± 10%
>120	± 0.8	

Pause COPY

Blatt SHEET 01

Original Din A4

Massstab SCALE 1:1

0 10 20 30mm

CAD: NX V6.0

gez./DRAWN BY 23.03.13 BCY
gepr./CHECKED BY

Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.19.05.2004

TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index
K	10064402	a

SCHNAPPSCHALTER
snap action switch

MARQUARDT