


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.
CONFIDENTIAL
VERTRAULICH

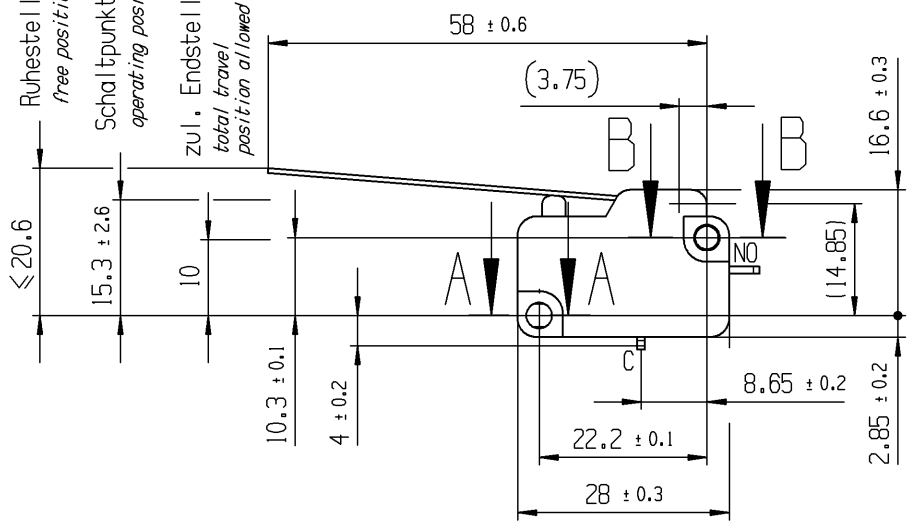

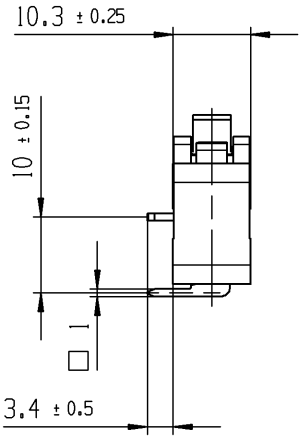

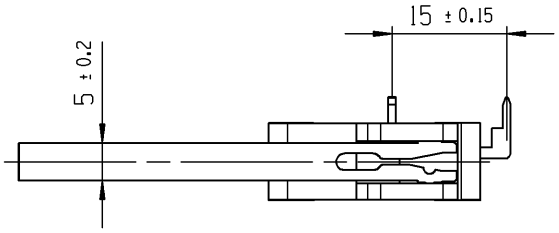

Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein
In den Durchgangsloechern fixieren


Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326
item 3 very fine
fixation in clearence hole


Aufschrift
marking

1006 μ T100
10(4)A 400V AC 1E4
6(2.5)A 400V AC 5E4




Herstellort / -jahr / -woche
date code of manufacture:
place / year / week




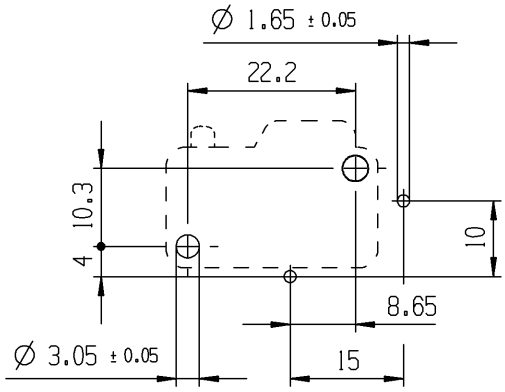

A-A
2:1

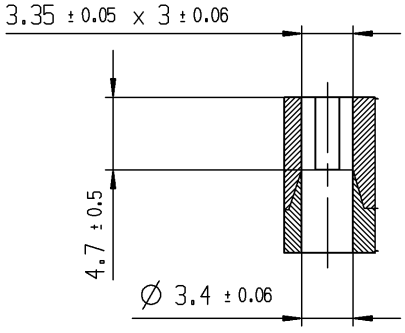

B-B
2:1



Schliesser 1-polig
SPNO

Schalt-Betaetigungskraft *actuating force*	0.35 bis 0.8 N *0.35 up to 0.8 N*
Differenzweg *movement differential*	≤ 1 mm
Kontakte vergoldet *contacts gold plated*	

Figure	Type	Customer No.	Art.No.-PI
-	-	-	1006.4402-XX

General tolerances

All dimensions are in millimetres	Shape and location	Angle	Edge tolerance	Length	Radii
	◎ =	± 2 °		0-6: ± 0.1 >6-15: ± 0.15 >15-30: ± 0.2 >30-70: ± 0.3 >70-120: ± 0.4 >120: ± 0.8	± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 10%

Sheet 01

Format DIN	Projection	Scale
A4		1:1

System NX V11.0

Replacement of
Zg.gl.Nr.v.19.05.2004

Ident.	Document number	Index
K	10064402	b

Snap action switch

MARQUARDT

Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by
b	128297	2020-01-29	HHE
a	85450	2013-10-10	BRC
	40371	2004-05-19	STZ

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.