


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.
CONFIDENTIAL
VERTRAULICH

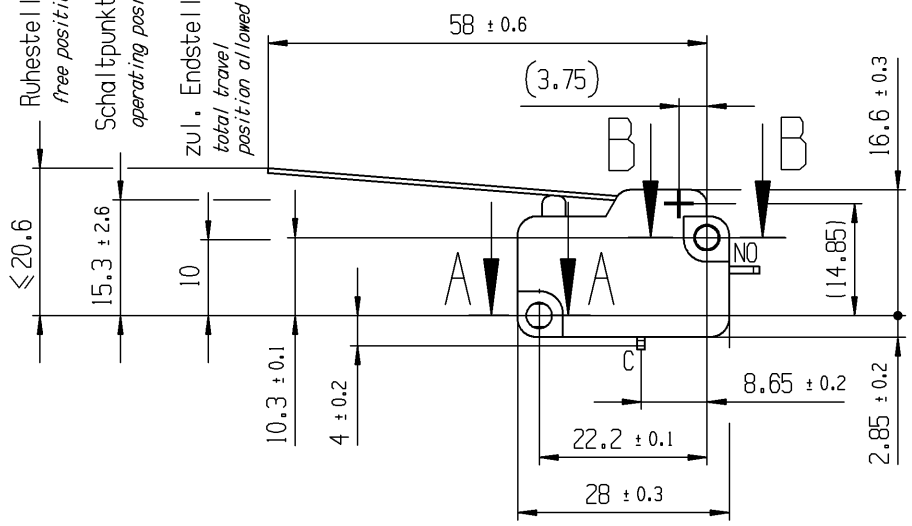

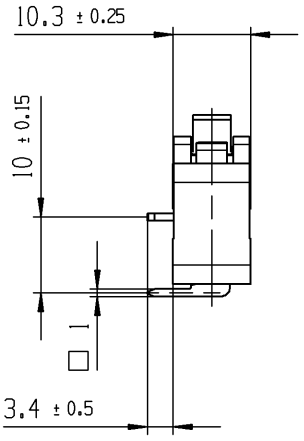

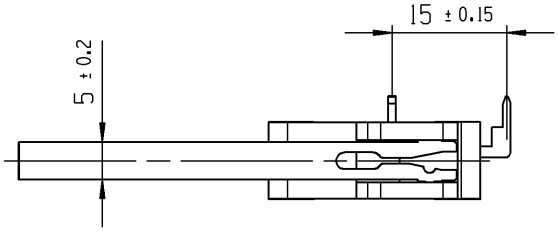

Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein
In den Durchgangsloechern fixieren


Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326
item 3 very fine
fixation in clearence hole


Aufschrift
marking

1006 µ
10(4)A 400V AC 1E4
6(2.5)A 400V AC 5E4 T100


c UL us LISTED [E41701]

Herstellort / -jahr / -woche
Code of manufacture:
place / year / week




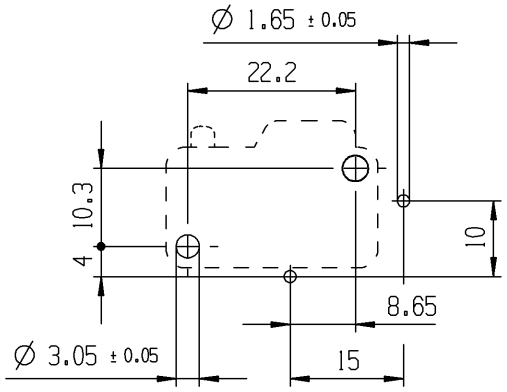

A-A
2:1

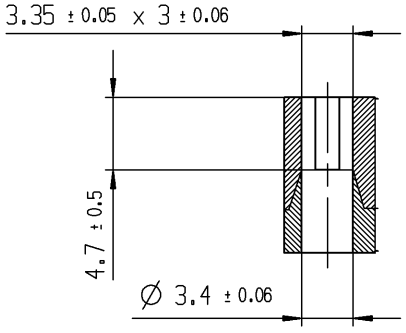

B-B
2:1



Schliesser 1-polig

SPNO

Schalt-Betaetigungskraft — 0.35 bis 0.8 N
actuating force — *0.35 up to 0.8 N*

Differenzweg — ≤ 1 mm
movement differential

Kontakte vergoldet
contacts gold plated

-	-	-	1006.4402-XX
Figure	Type	Customer Part No.	Art.No.-PI

Shape and location	Angle ± 2 °	Length				Radii	
	Edge tolerance	0-6	± 0.1		±	0-6	± 0.2
		>6-15	± 0.15		±	>6-15	± 0.3
		>15-30	± 0.2		±	>15-30	± 0.5
		>30-70	± 0.3		±	>30-200	± 10%
		>70-120	± 0.4		±		±
		>120-200	± 0.8		±		±
			±		±		±
			±		±		±

Sheet 01

Format DIN	Projection	Scale
A4		1:1

All dimensions are in millimetres

Ident.	Document number	Index
K	10064402	d

Snap action switch

Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by
d	137878	2022-01-31	KELBOUSSIM
c	134431	2020-10-22	HHE
b	128297	2020-01-29	HHE
a	85450	2013-10-10	BRC

System NX V1872

Replacement of
Zg.gl.Nr.v.19.05.2004

MARQUARDT

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.