



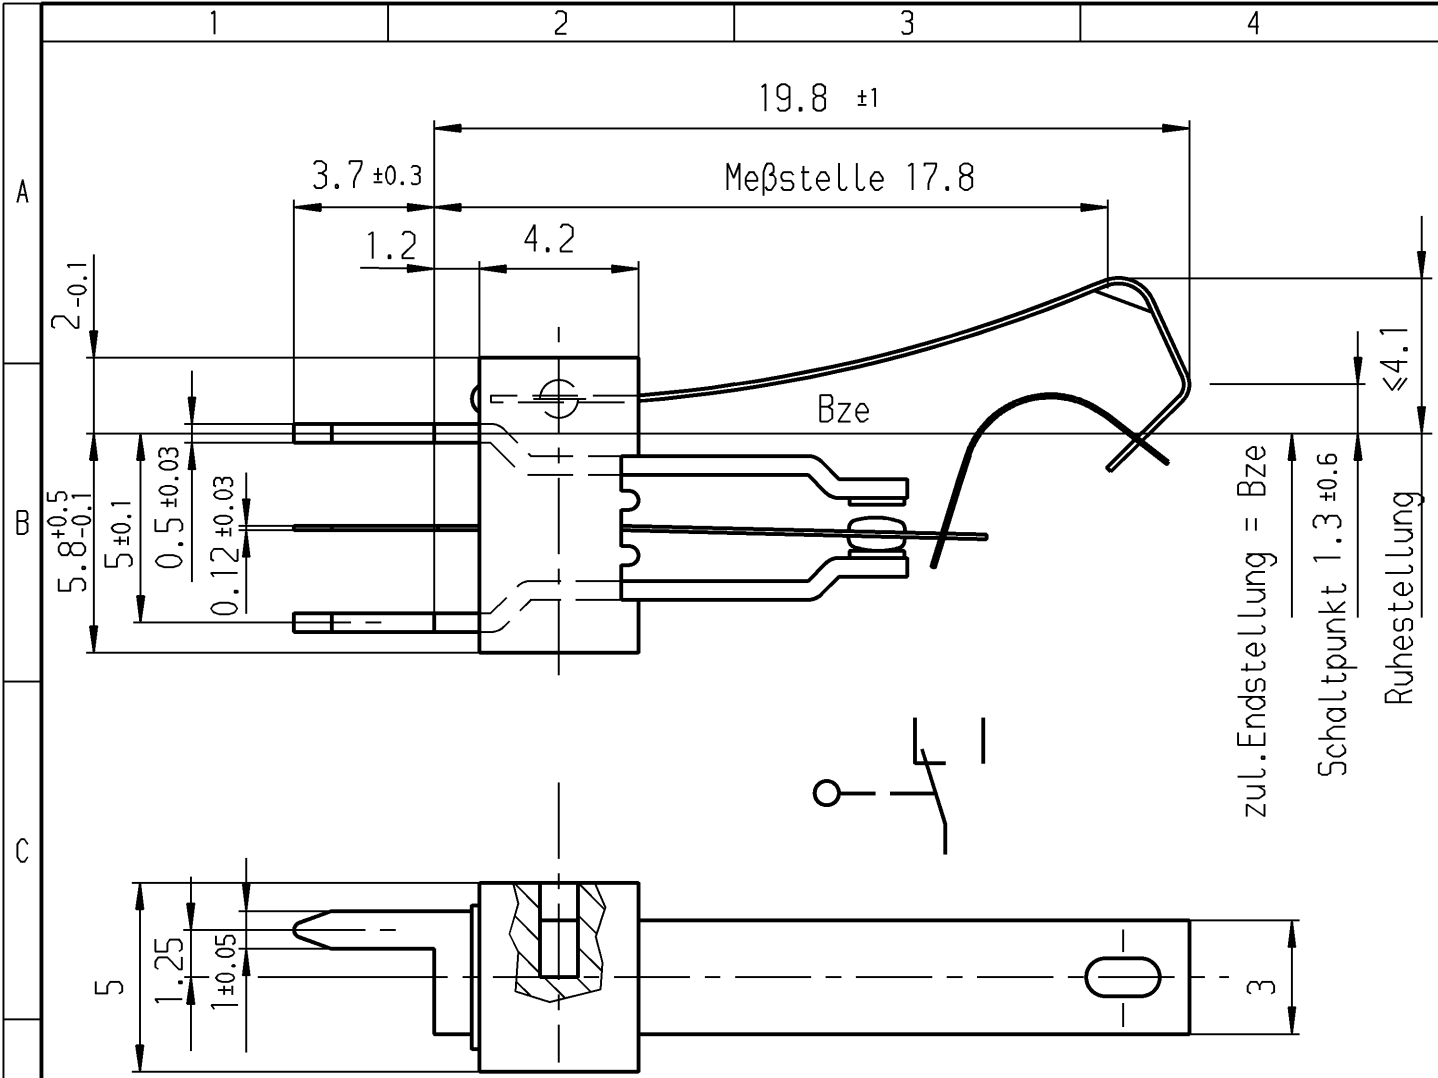

Empfohlenes Lochbild, Bestückungsseite
Toleranz nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein

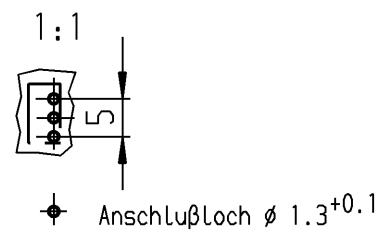

Aufschrift

Ⓜ 1010 μ

Auf Verpackung

1010.4402 μ


2(0.5)/250~++ T85

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 0.45 bis 1.05 N

Differenzweg ≤0.9 mm

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original DIN		Maßstab SCALE		
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	Für Winkel FOR ANGLE		A4	5:1			
	±	0.2	0.4		± 2°					
d			i		gez./DRAWN BY 28.08.95 gue					
c			h							
b	23501	28.08.95	gue	g						
a	17287	19.06.86	Wa	f						
			e		Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gl.Nr.vom 21.02.83					
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION						gez. DRAWN BY
						MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim				