

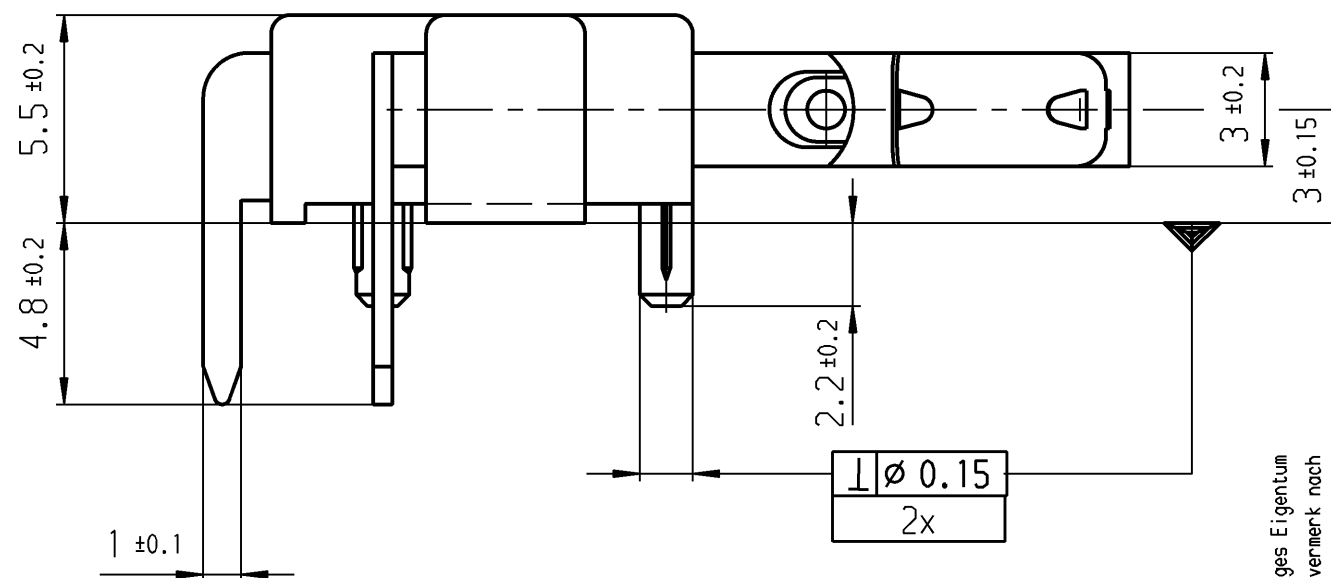


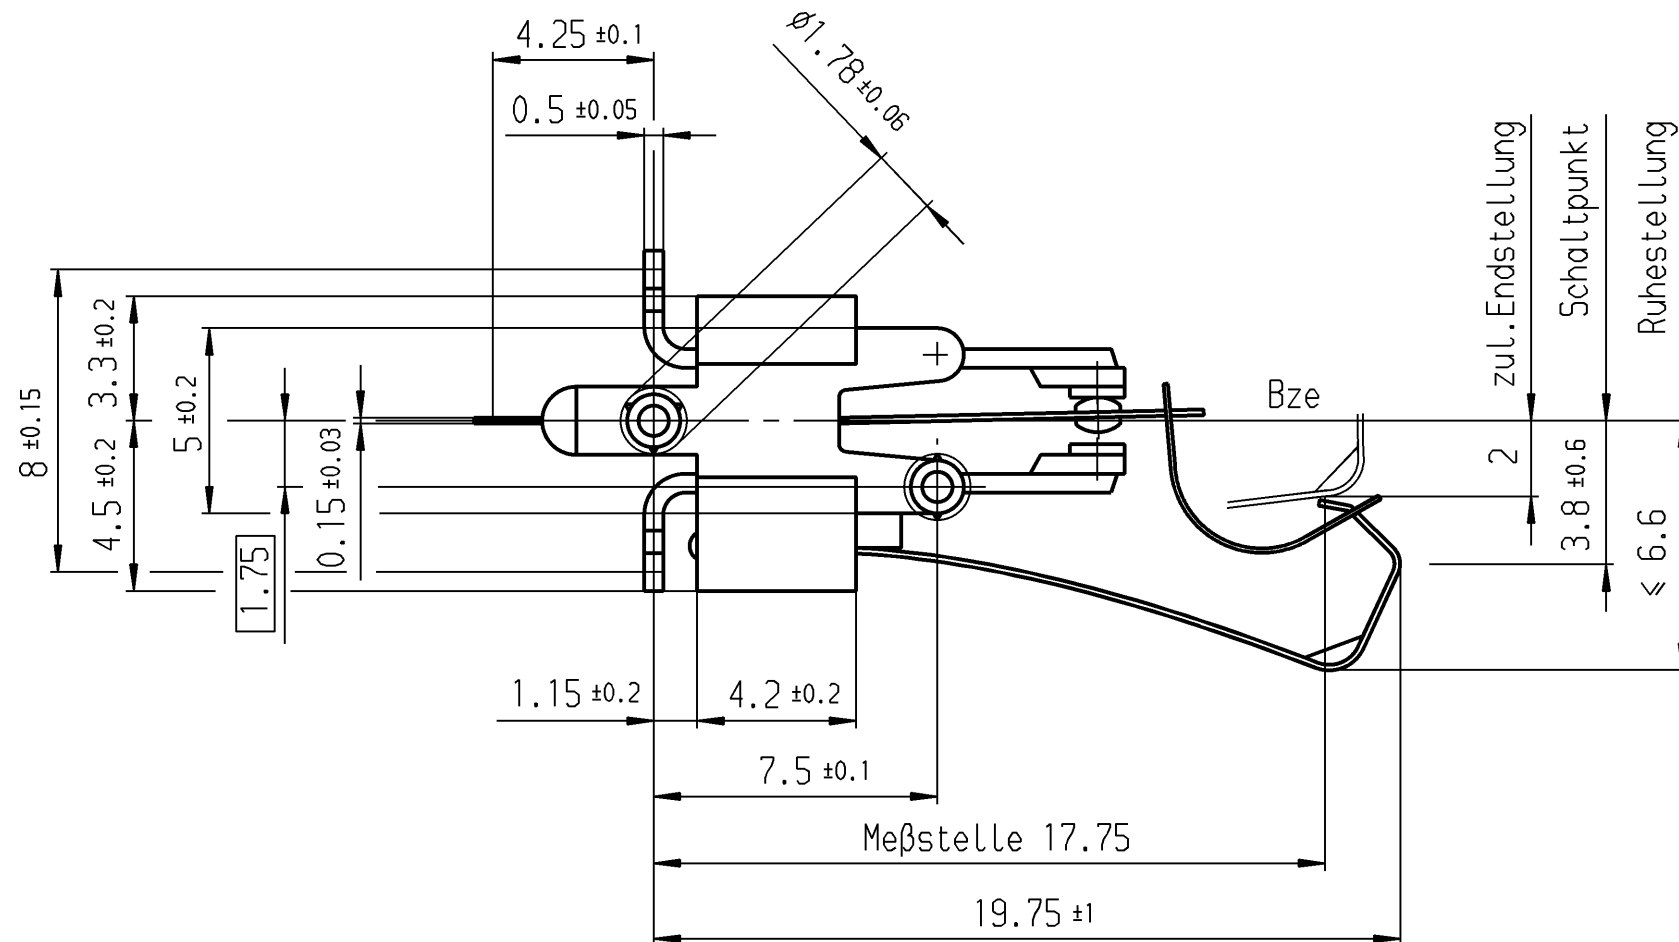

Empfohlenes Lochbild, Bestückungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein

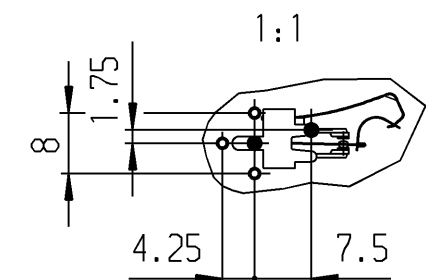

- ⊕ Anschlußloch $\phi 1.3^{+0.1}$
- Fixierloch $\phi 1.6^{+0.1}$

Aufschrift

Ⓜ 1010 μ
G04

Auf Verpackung
MARQUARDT
1010.9705 μ

G04 entspricht:
2(0.5)/250~50E3 T85
6(2)/250~25E3 T85



Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 0.45 bis 1.05 N
Differenzweg ≤ 0.9 mm

Kontakte vergoldet

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage
FOR SHAPE
AND LOC.

Für Winkel
FOR ANGLE
± 2°



Abmasse und
Nennmassbereiche
Angaben in mm

ALL DIMENSIONS
ARE IN
MILLIMETRES

0-6
>6-15
>15-30
>30-70
>70-120
>120-200

± 0.1
± 0.15
± 0.2
± 0.3
± 0.4
± 0.8

Laengen
LENGTH

Radien
RADII

± 0.2
± 0.3
± 0.5
± 10%

Pause
COPY

Blatt
SHEET

Original
DIN

Maßstab
SCALE

0102030

mm

Typ

K

Zeichn./DRAWING NO.

1010.9705

Index

e

Schnappschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

CAD Medusa

Z

gez./DRAWN BY 14.07.97 gue

gepr./CHECKED BY

Ersatz für/REPLACEMENT OF

Z. al. Nr. vom 24.03.94

c2548114.11.97 gue

b2344204.07.95 gue

a

g

e3194618.07.01 pfu

d3062610.11.00 pfu

Ausg.
ISSUE

Änderung
REVISION

gez.
DRAWN BY

Ausg.
ISSUE

Änderung
REVISION

gez.
DRAWN BY

DIN 34 beachten. Copyright reserved.