



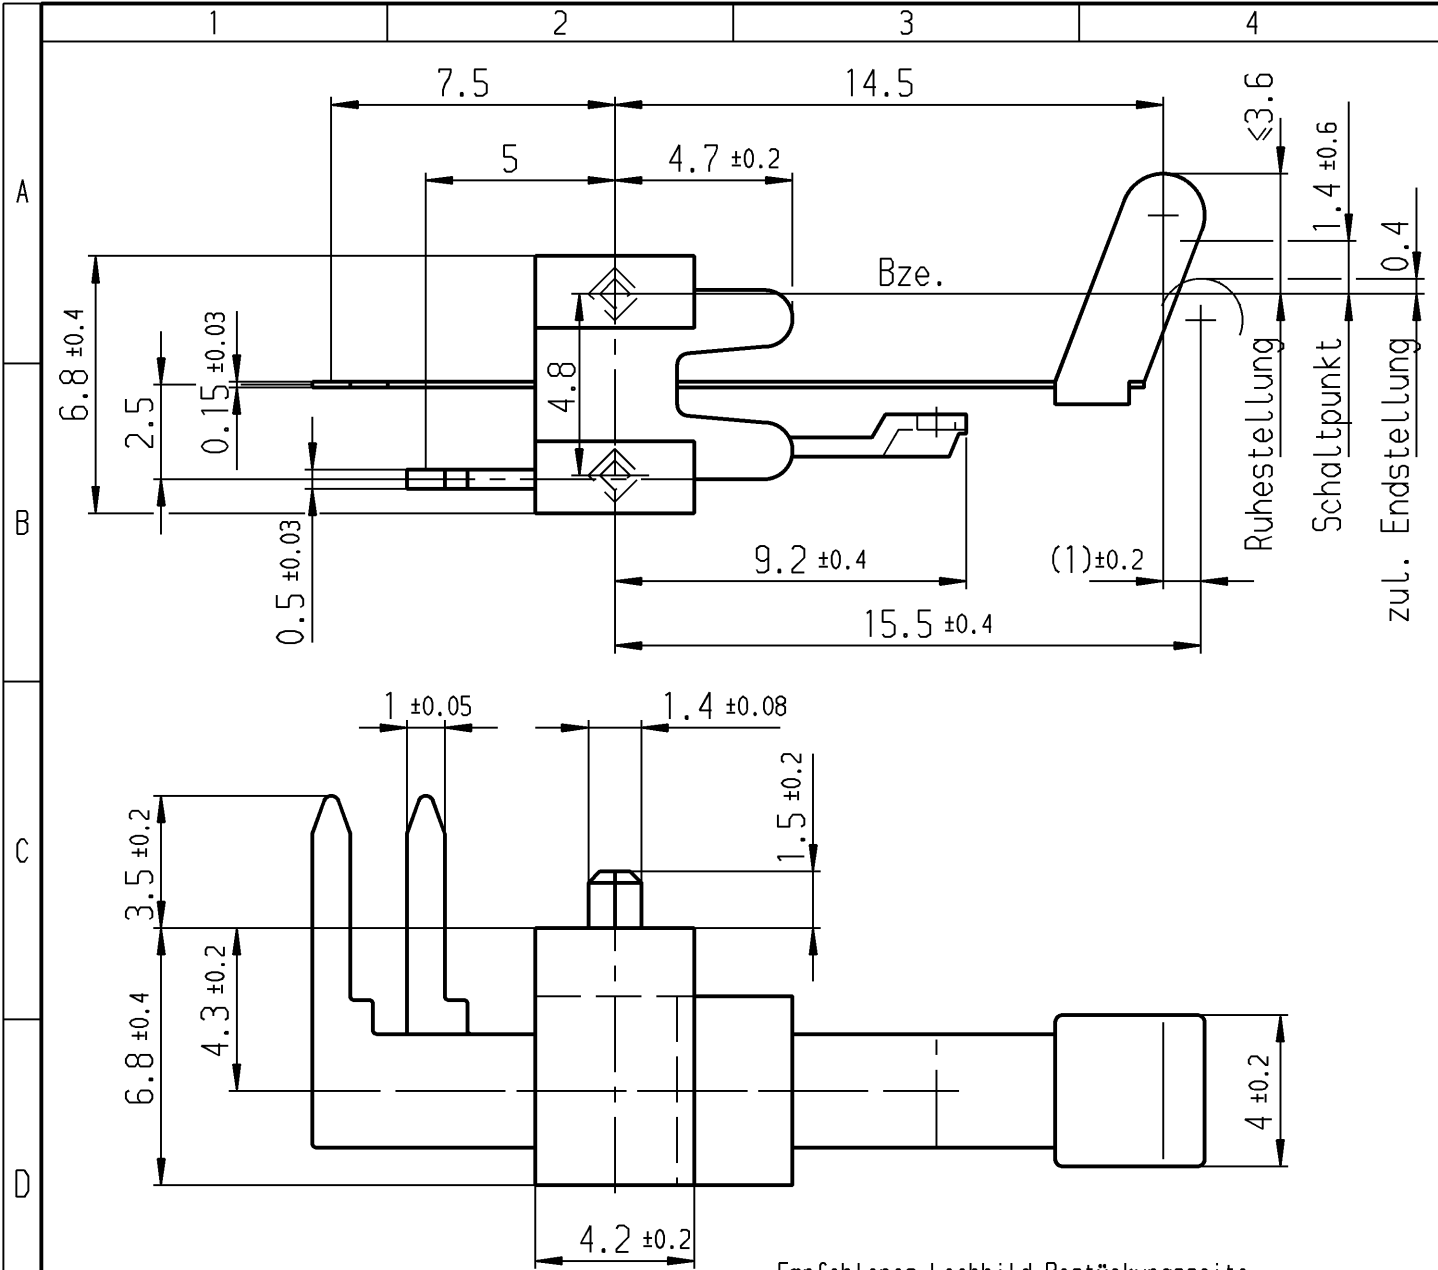


Empfohlenes Lochbild, Bestückungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein

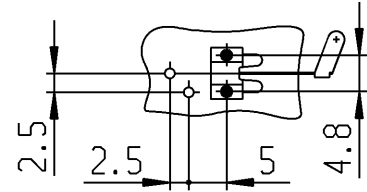

- Anschlußloch $\varnothing 1.3^{+0.1}$
- Fixierloch $\varnothing 1.3^{+0.1}$

Aufschrift


© 1017 μ
Auf Verpackung
MARQUARDT
1017.5701 μ
0.1A 24V 50E3 T85



Schließer 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 0.15 bis 0.5 N
Kontaktteile versilbert

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII		Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1017.5701	Index
				PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII			Original DIN				
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°						ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.1		± 0.2			A4		5:1		Federsatz
						>6-15 ± 0.15		± 0.3		± 0.5							
						>15-30 ± 0.2		± 0.3		± 10%							
						>30-70 ± 0.4		± 0.8									
						>70-120 ± 0.4		± 0.8									
e				i								CAD Medusa		Z		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
d		33664		13.06.02 bz		h						gez./DRAWN BY 13.06.02 bz					
c		17287		09.06.86 Wa		g						gepr./CHECKED BY					
						f						Ersatz für/REPLACEMENT OF Z. gl. Nr. vom 29.03.83					
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY							