





A

B

C

D

E

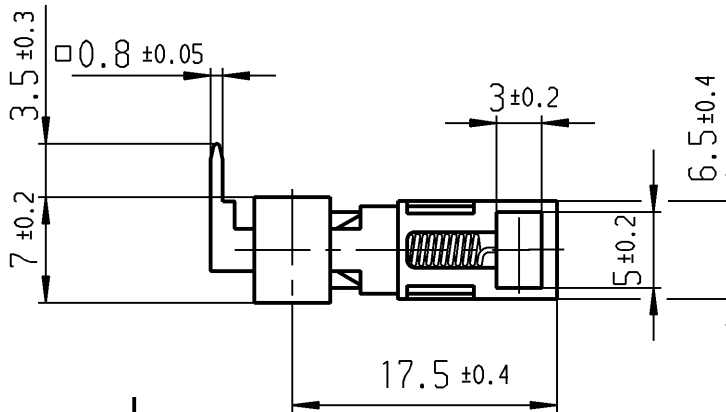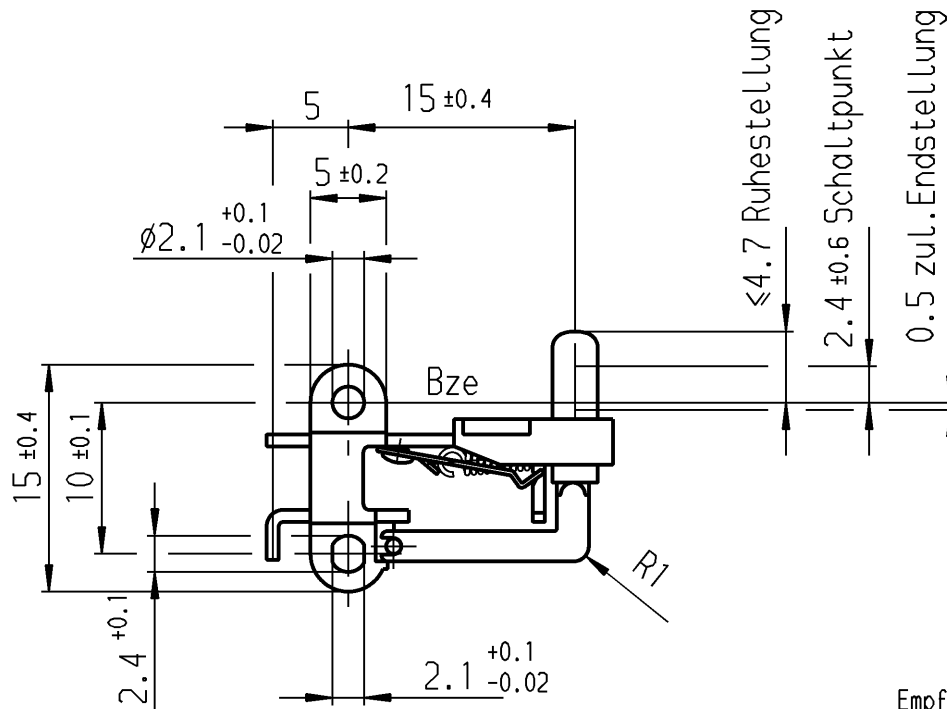


Empfohlenes Lochbild

Bestückungsseite

Toleranzen nach Din IEC 326

Teil 3 sehr fein

In den Befestigungslöchern fixieren

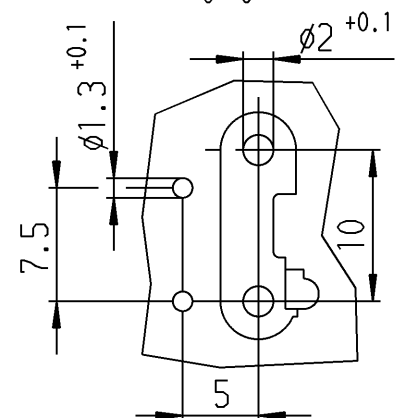

Aufschrift



1019

6(2)/250~T85



Schließer 1-polig

Schalt-Betätigungskraft

1.5 bis 3.0 N

Differenzweg

≤ 1.2 mm

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				Allgemeintoleranz UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1019.0201	Index b
				PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH	Radien RADI	Original DIN		Maßstab SCALE				
0-6	± 0.1	± 0.2	A4			2:1									
>6-15	± 0.15	± 0.3													
>15-30	± 0.2	± 0.5													
Für Winkel FOR ANGLE ± 2° 			>30-70	± 0.3	± 10%										
			>70-120	± 0.4											
			>120-200	± 0.6											
c			g			CAD Medusa		Z	Schnappschalter						
b	29172	07.04.00	gue	f			gez./DRAWN BY 07.04.00								gue
a	16683	30.05.85	gue	e			gepr./CHECKED BY								
				d											
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gl.Nr.vom 21.11.83		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim					