


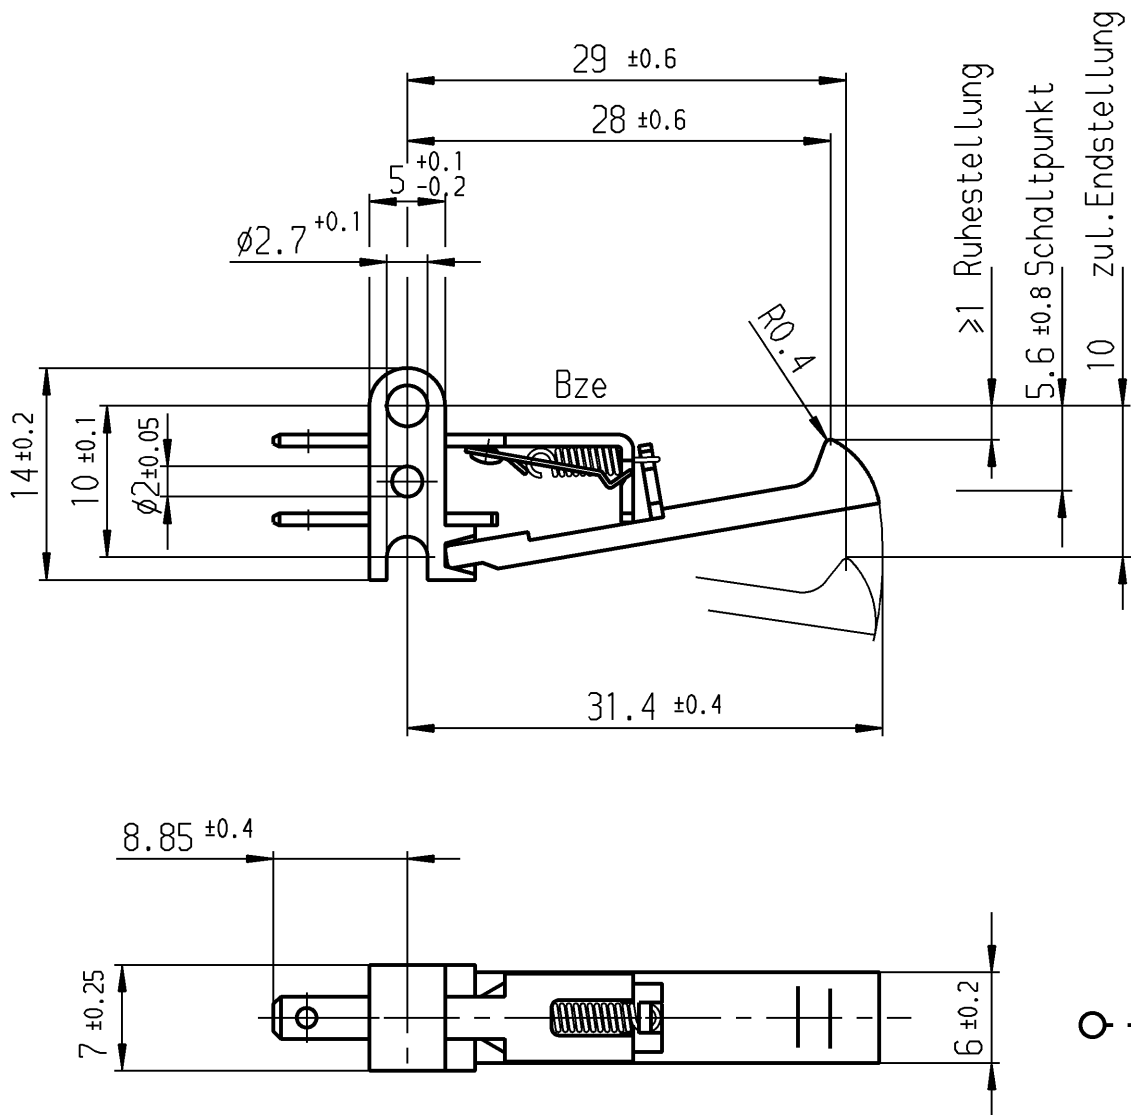

Flachstecker DIN 46 244-A 2,8-0,8
(EN 61058 / EN 61210)

Aufschrift

Schließer 1-polig

Ⓜ

Schalt-Betätigungskraft
Differenzweg

0.9 bis 1.7 N
≤2.7 mm

1019

6(2)/250~T85



Für Form und Lage		Allgemeintoleranzen UNTELERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1019.2601	Index a
FOR SHAPE AND LOC.		PROJECTION		Laengen LENGTH		Radien RADII				
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		0-6 ± 0.1		± 0.2		
				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		>6-15 ± 0.15		± 0.3		
						>15-30 ± 0.2		± 0.5		
						>30-70 ± 0.3		± 10%		
						>70-120 ± 0.4				
				>120-200 ± 0.8				0 10 20 30 mm		
c			g			CAD Medusa		Z		
b			f			gez./DRAWN BY 21.04.95 gue				
a	29172	07.04.00	gue	e		gepr./CHECKED BY				
			d			Ersatz für/REPLACEMENT OF 1019V94.202.100				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					
Schnappschalter										
MARQUARDT										
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim										