


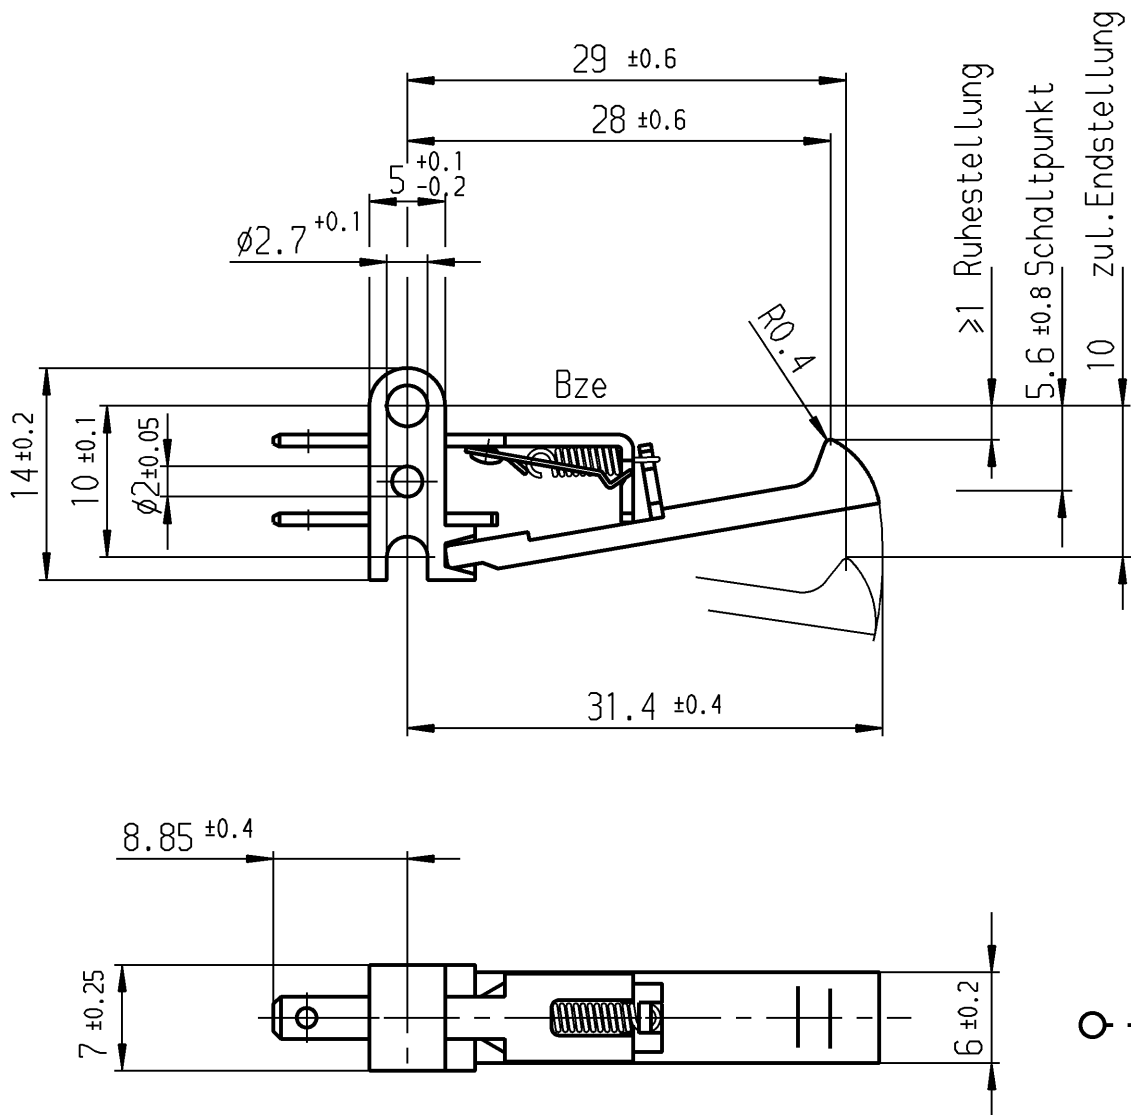

Flachstecker DIN 46 244-A 2,8-0,8
(EN 61058 / EN 61210)

Aufschrift

Schließer 1-polig

Ⓜ

Schalt-Betätigungskraft
Differenzweg

0.9 bis 1.7 N
≤2.7 mm

1019

6(2)/250~T85



Für Form und Lage		Allgemeintoleranzen UNTELERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1019.2601	Index a
FOR SHAPE AND LOC.		PROJECTION		Laengen LENGTH		Original DIN				
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Radien RADII		Maßstab SCALE		Schnappschalter		
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.1 ± 0.2		A4 2:1				
				6-15 ± 0.15 ± 0.3		0 10 20 30 mm				
				15-30 ± 0.2 ± 0.5						
				30-70 ± 0.3 ± 10%						
c		g		CAD Medusa		Z		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
b		f		gez./DRAWN BY 21.04.95 gue						
a 29172 07.04.00 gue		e		gepr./CHECKED BY						
		d		Ersatz für/REPLACEMENT OF 1019V94.202.100						
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY						