




Flachstecker DIN 46 244-A 2,8-0,8
(EN 61058 / EN 61210)

Aufschrift

Schließer 1-polig

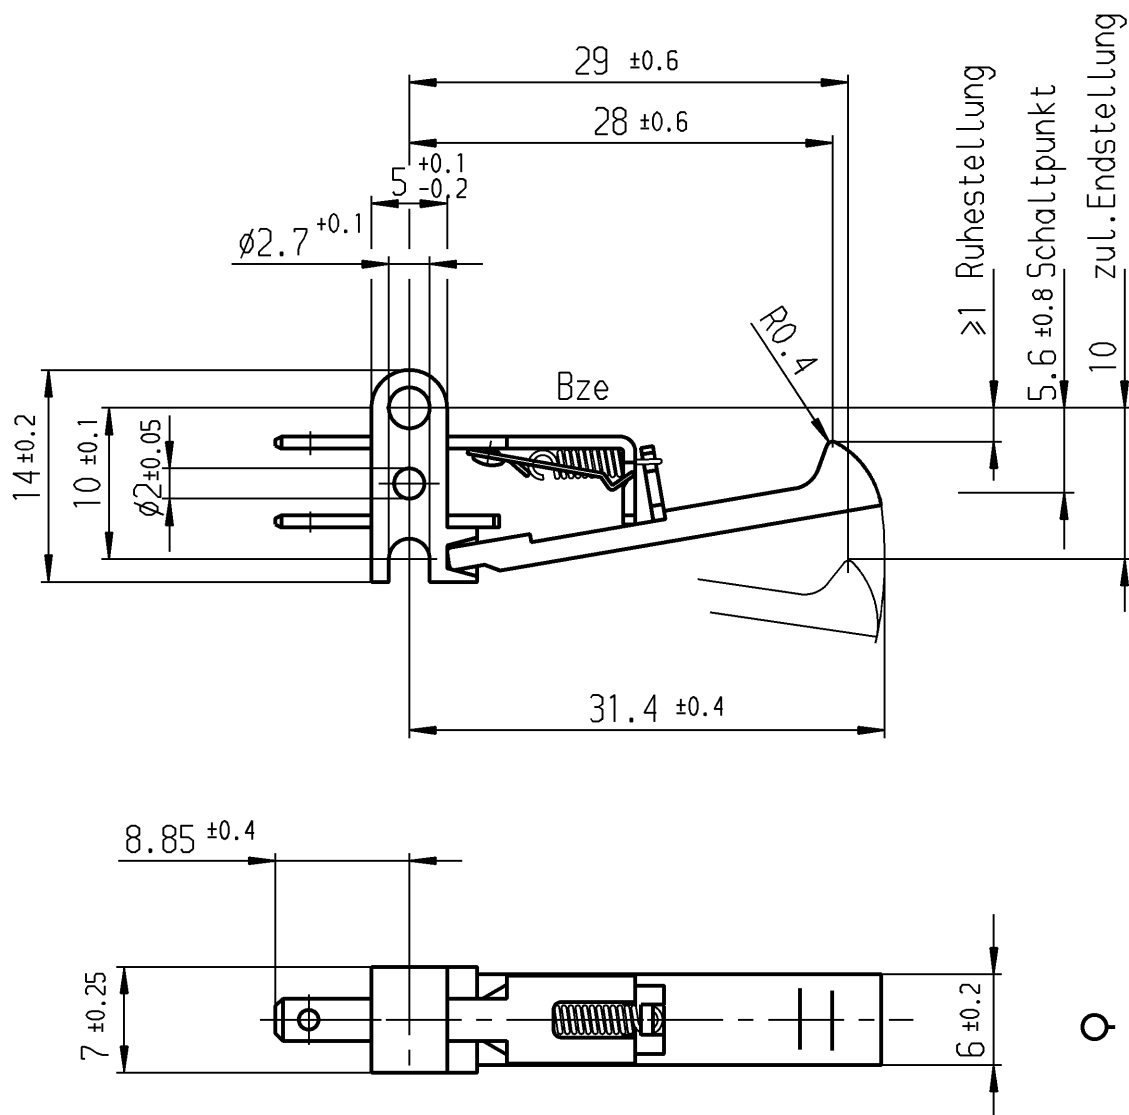

Schalt-Betätigungskraft
Differenzweg

0.9 bis 1.7 N
≤2.7 mm

1019

6(2)/250~T85



Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				Allgemeintoleranzen UNTELERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index		
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				PROJECTION 		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII		Original DIN A4	Maßstab SCALE 2:1	K	1019.2601	a
						0-6 ± 0.1		± 0.2								
						>6-15 ± 0.15		± 0.3								
						>15-30 ± 0.2		± 0.5								
						>30-70 ± 0.3										
						>70-120 ± 0.4		± 10%		0 10 20 30 mm		Schnappschalter				
						>120-200 ± 0.8										
c				g				CAD Medusa		Z						
b				f				gez./DRAWN BY 21.04.95 gue								
a		29172		07.04.00		gue		e								
						d						MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim				
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY						Ersatz für/REPLACEMENT OF 1019V94.202.100