


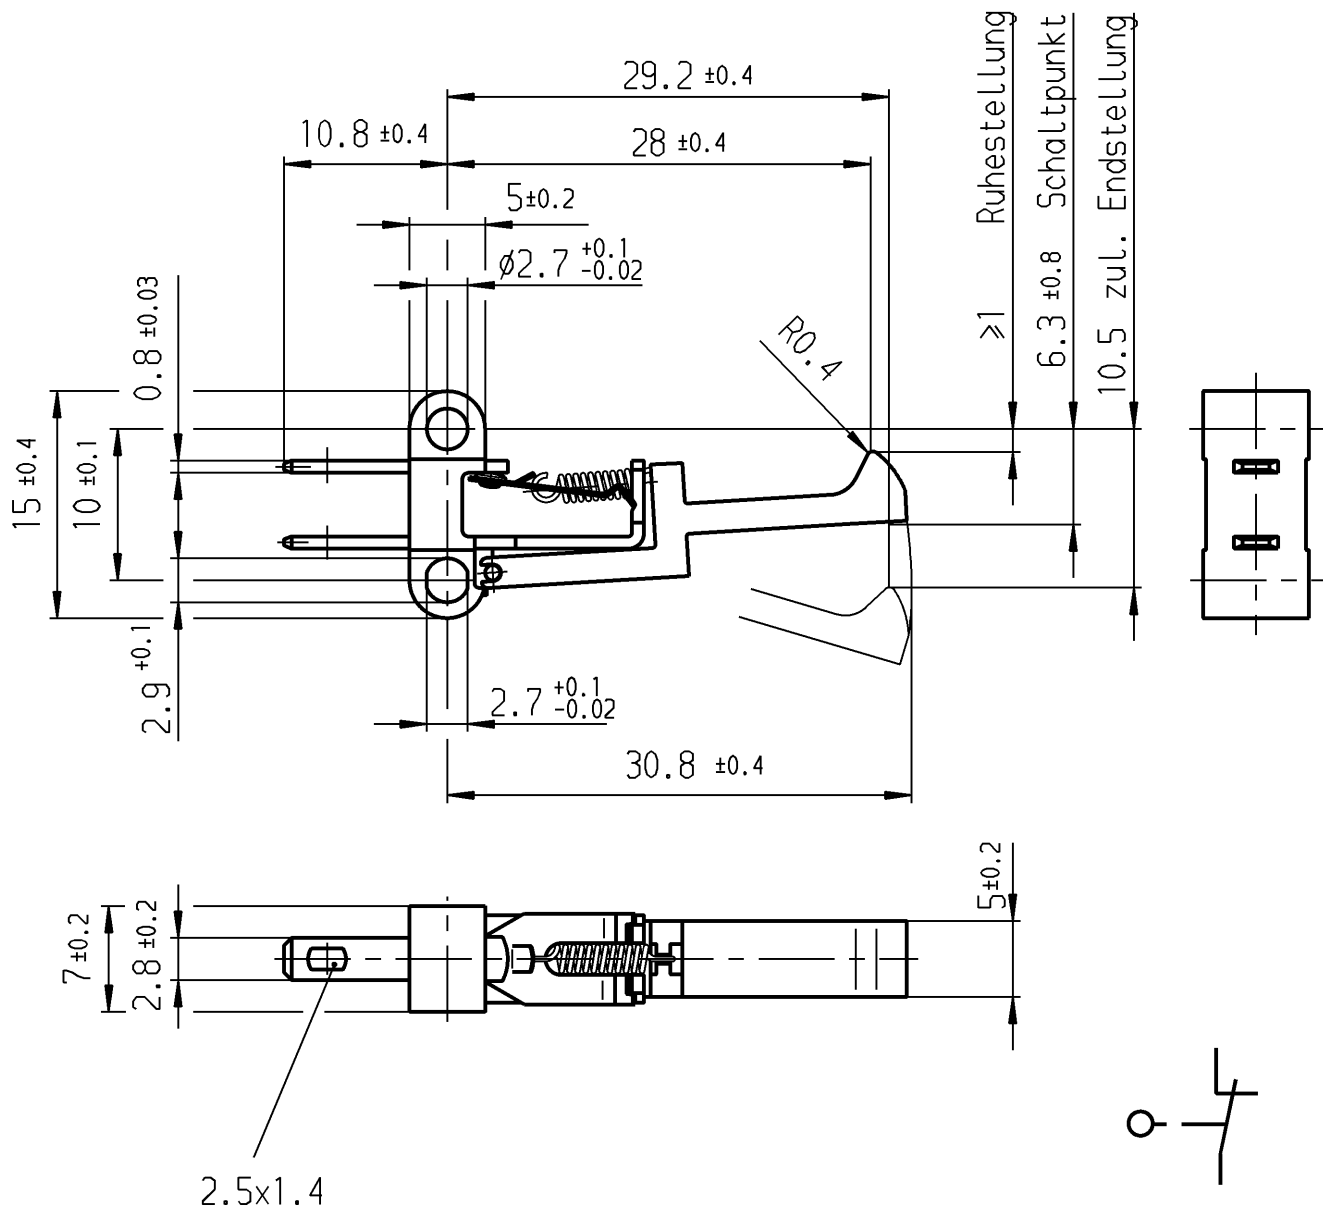

Aufschrift

Öffner 1-polig

Ⓜ


Schalt-Betätigungskraft
Differenzweg

0.9 bis 1.7 N
≤ 2.4 mm

1019

6(2)/250~T85



Für Form und Lage		Allgemeintoleranzen UNTERLANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1019.3103	Index b
FOR SHAPE AND LOC.		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original DIN A4				
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH		Radien RADII		0102030 mm		
				0-6 ± 0.1 ± 0.2		± 0.2				
				>6-15 ± 0.15 ± 0.3		± 0.3				
				>15-30 ± 0.2 ± 0.5		± 0.5				
				>30-70 ± 0.3 ± 10%		± 10%				
				>70-120 ± 0.4						
				>120-200 ± 0.8						
c			g			CAD Medusa		Z		
b	29172	07.04.00	gue	f		gez./DRAWN BY 22.01.97		gc		
a	24557	12.02.97	gc	e		gepr./CHECKED BY				
			d			Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gL.Nr.vom 04.02.93				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Schnappschalter				
						MARQUARDT				
						Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim				