




Flachstecker DIN 46 244-A 2,8-0,8
(EN 61058 / EN 61210)

Aufschrift

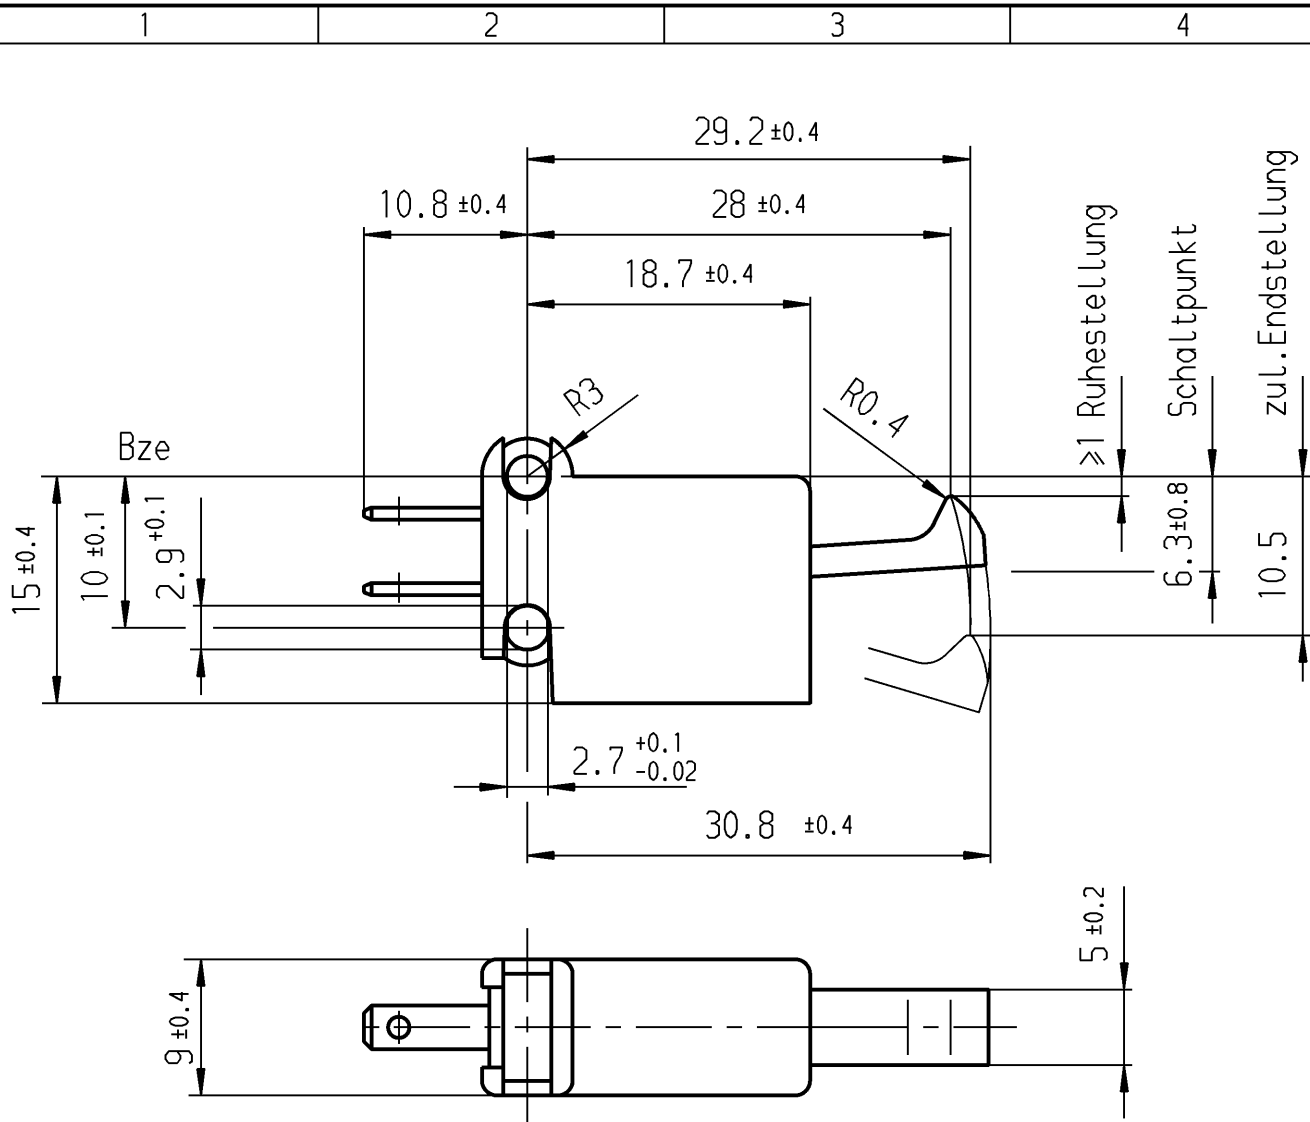

1019

6(2)/250~T85



5A 125-250V AC

R57

öffner 1-polig

Schalt-Betätigungskraft

0.9 bis 1.7 N


Differenzweg

≤ 2.4 mm

Sockel braun

Auf Verpackung

03429062



Für Form und Lage		☉ =		Allgemeintoleranzen UNTERELANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1019.5501	Index h	
FOR SHAPE AND LOC.				PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADI I					Original DIN
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°						ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.1		± 0.2		A4		2:1	
								>6-15 ± 0.15		± 0.3		0		10	
								>15-30 ± 0.2		± 0.5		20		30 mm	
								>30-70 ± 0.3							
								>70-120 ± 0.4		± 10%					
								>120-200 ± 0.8							
c	22658	08.02.94		g	29172	07.04.00		gue		CAD Medusa		Z		Schnappschalter	
b				f	24557	20.01.97		gc		gez./DRAWN BY 08.03.96		gue			
i				e	24206	11.07.96		gue		gepr./CHECKED BY					
h	30811	14.12.00		pfu	23872	08.03.96		gue		Ersatz für/REPLACEMENT OF		Z.gl.Nr.vom 02.05.79			
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY								MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	