


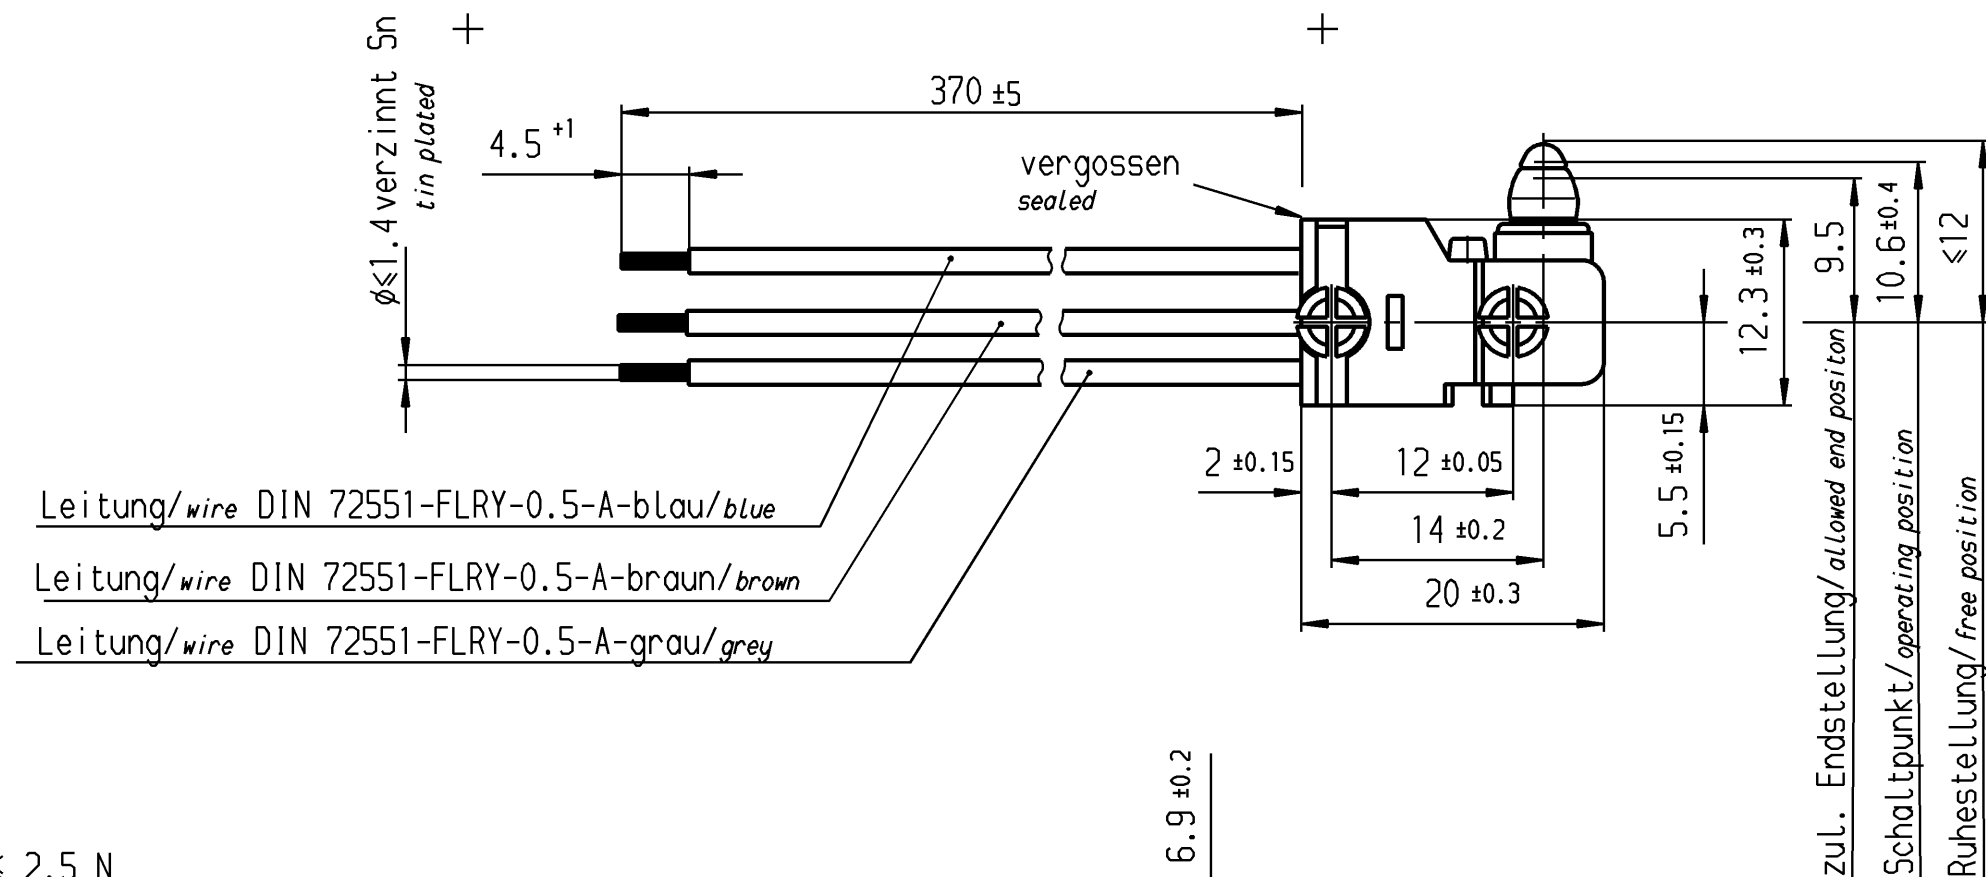


Schalt-Betätigungskraft $\leq 2.5 \text{ N}$
actuating force

Rückschaltkraft $\geq 0.5 \text{ N}$
release force


Differenzweg $\leq 0.6 \text{ mm}$
movement differential

Schutzart nach EN 60529 IP 67
protection according to EN 60529 IP 67

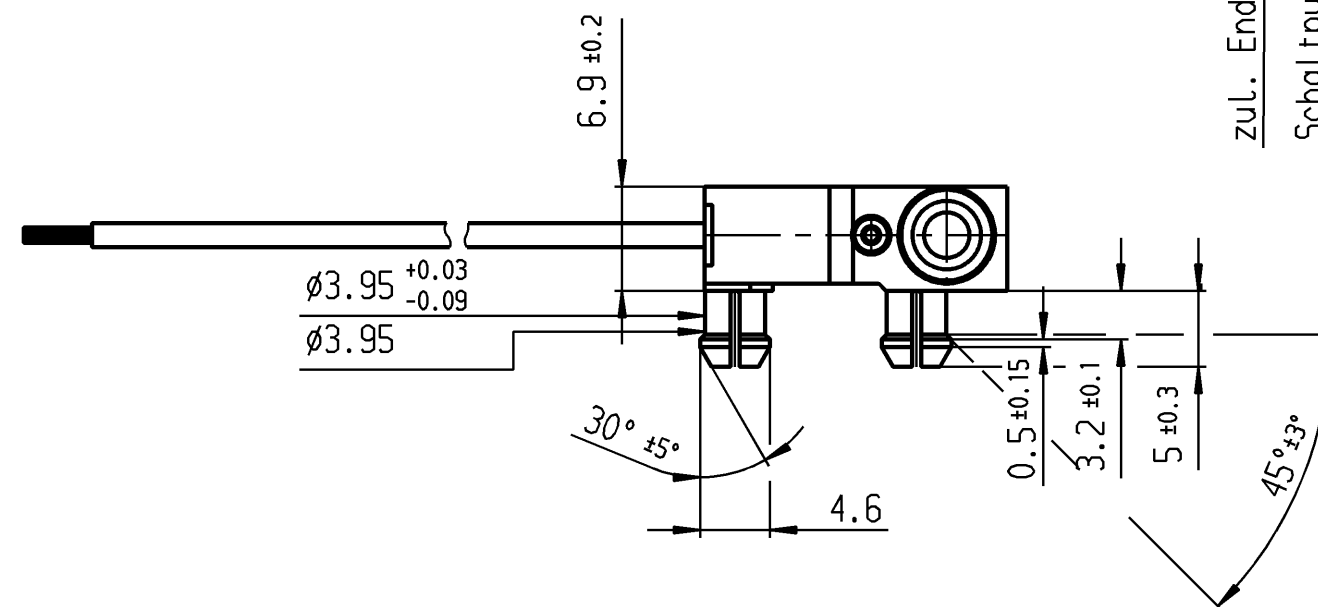

Aufschrift:
 Marking:
 MARQUARDT
 1022.

Lochbild für Rastbefestigung:
hole pattern for snap-in fixing:

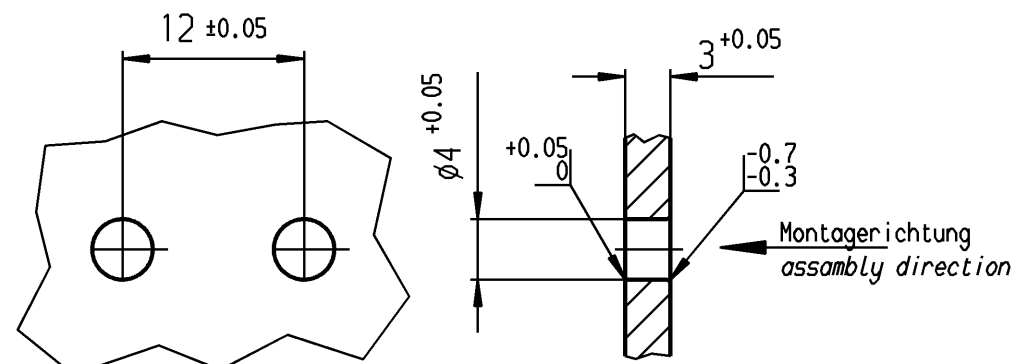

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Ag gal. Au - Ag gal. Au		Wechsler 1- polig single pole changeover		1022.0203-00	
Kontaktpaarung CONTACT MATING		Schaltbild für Baugruppe CIRCUIT FOR ASSEMBLY		Artikel-PI ITEM-PI	

⊙ ≡ FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY Blatt SHEET 01		Typ K Zeichn./DRAWING NO. 1022.0203 Index				
FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		<table><tr><td> </td><td> Laengen LENGTH 0-6 ± 0.1 >6-15 ± 0.15 >15-30 ± 0.2 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120-200 ± 0.8 </td><td> Radien RADI ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 10% </td></tr></table>			Laengen LENGTH 0-6 ± 0.1 >6-15 ± 0.15 >15-30 ± 0.2 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120-200 ± 0.8	Radien RADI ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 10%	Original DIN A3 Maßstab SCALE 2:1 0 10 20 30 mm	
	Laengen LENGTH 0-6 ± 0.1 >6-15 ± 0.15 >15-30 ± 0.2 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120-200 ± 0.8	Radien RADI ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 10%										
c b a 94675 20.03.15 dre Ausg. ISSUE Änderung REVISION gez. DRAWN BY		g f e d Ausg. ISSUE Änderung REVISION gez. DRAWN BY		CAD Medusa gez./DRAWN BY 16.03.15 dre gepr./CHECKED BY Ersatz für/REPLACEMENT OF		Z Schnappschalter Snap action switch MARQUARDT						