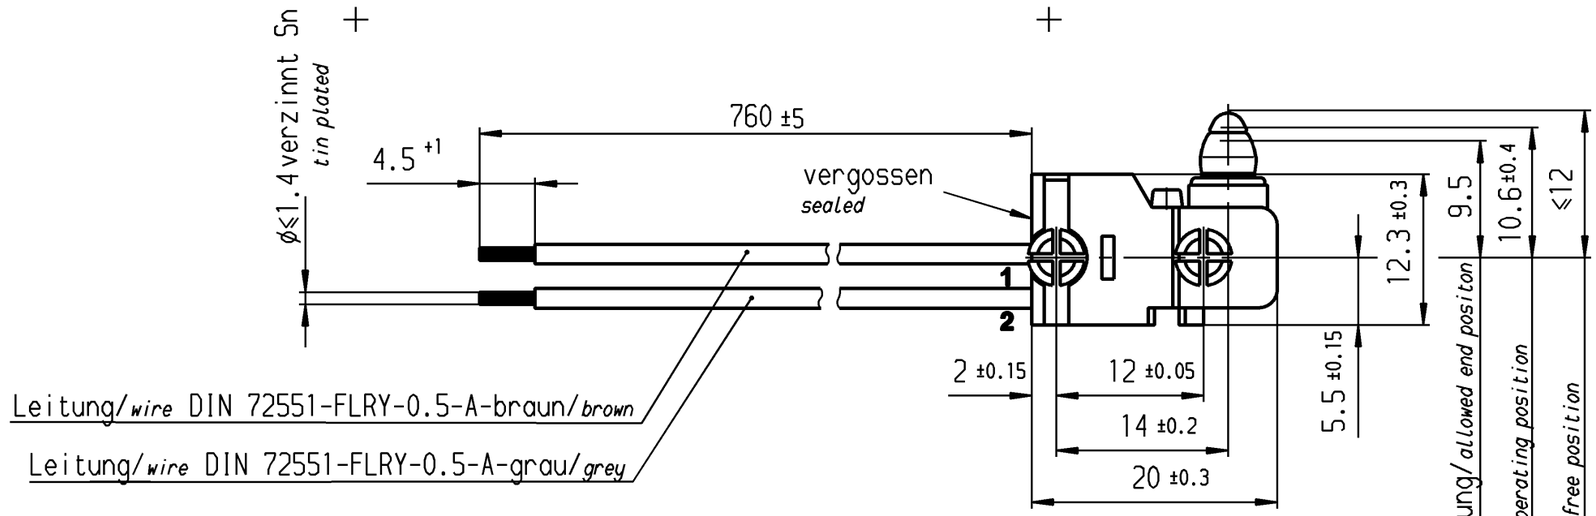

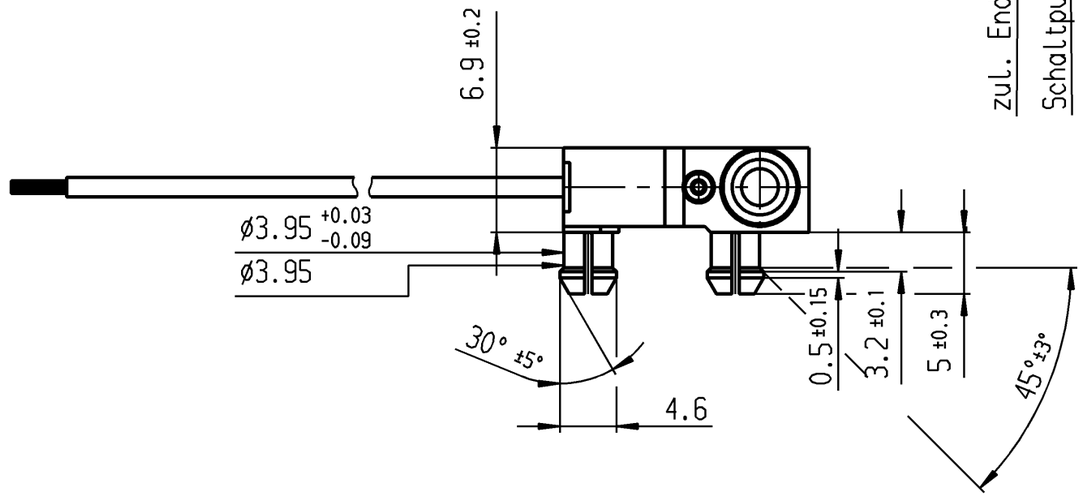

Schalt-Betätigungskraft *actuating force*	≤ 2.5 N
Rückschaltkraft *release force*	≥ 0.5 N
Differenzweg *movement differentiol*	≤ 0.6 mm

Schutzart nach EN 60529 IP 67
protection according to EN 60529 IP 67

Aufschrift:
Marking:

MARQUARDT
Ⓜ 1022.

Lochbild für Rastbefestigung:
hole pattern for snap-in fixing:

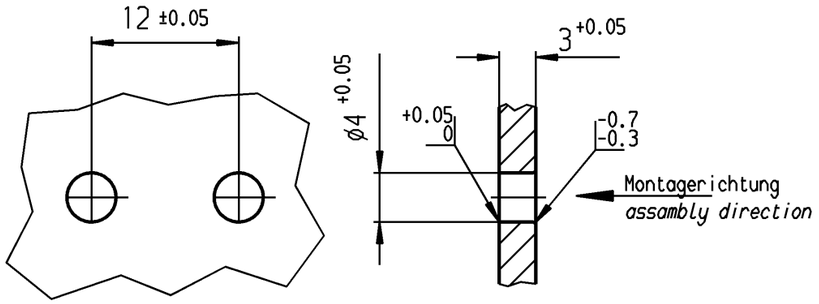

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
© This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

	Ag gal. Au - Ag gal. Au	Öffner 1- polig *SPNC* 4 2 grau/*grey* 1 braun/*brown*	1022.0288-00
	Kontaktpaarung CONTACT MATING	Schaltbild für Baugruppe CIRCUIT FOR ASSEMBLY	Artikel-PI ITEM-PI

c			g			
b			f			
a			e			
	94519	16.03.15 dre	d			
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	

Für Form und Lage / FOR SHAPE AND LOC.
Für Winkel / FOR ANGLE ± 2°
PROJECTION

Allgemeintoleranzen
UNTOLERANCED DIMENSIONS

Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH	Radien RADII
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.1	± 0.2
	>6-15	± 0.15	± 0.3
	>15-30	± 0.2	± 0.5
	>30-70	± 0.3	
	>70-120	± 0.4	± 10%
	>120-200	± 0.8	

Pause COPY | Blatt SHEET 01 | Original DIN A3 | Maßstab SCALE 2:1 | 0 10 20 30 mm

Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
K	1022.0288	

CAD Medusa | Z
gez./DRAWN BY 16.03.15 dre
gepr./CHECKED BY
Ersatz für/REPLACEMENT OF

Schnappschalter
Snap action switch

MARQUARDT