

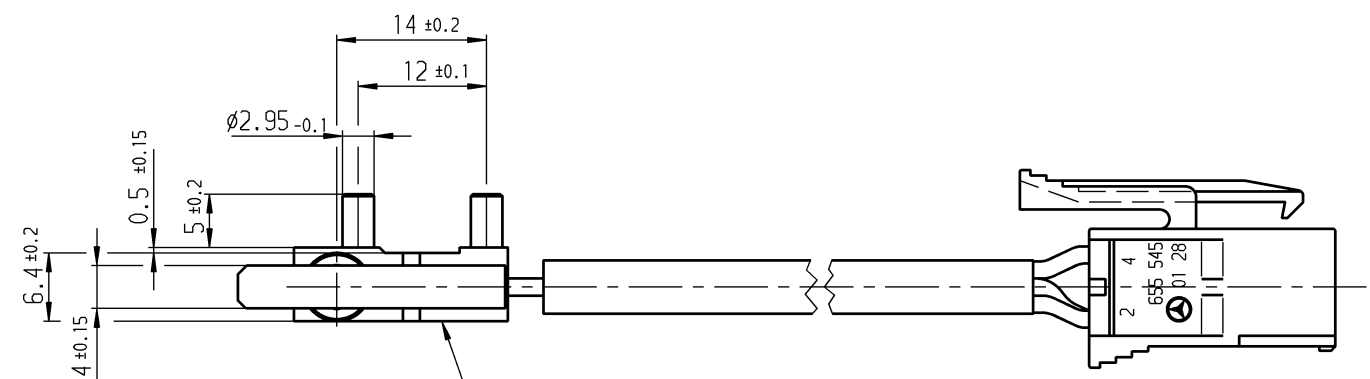


X

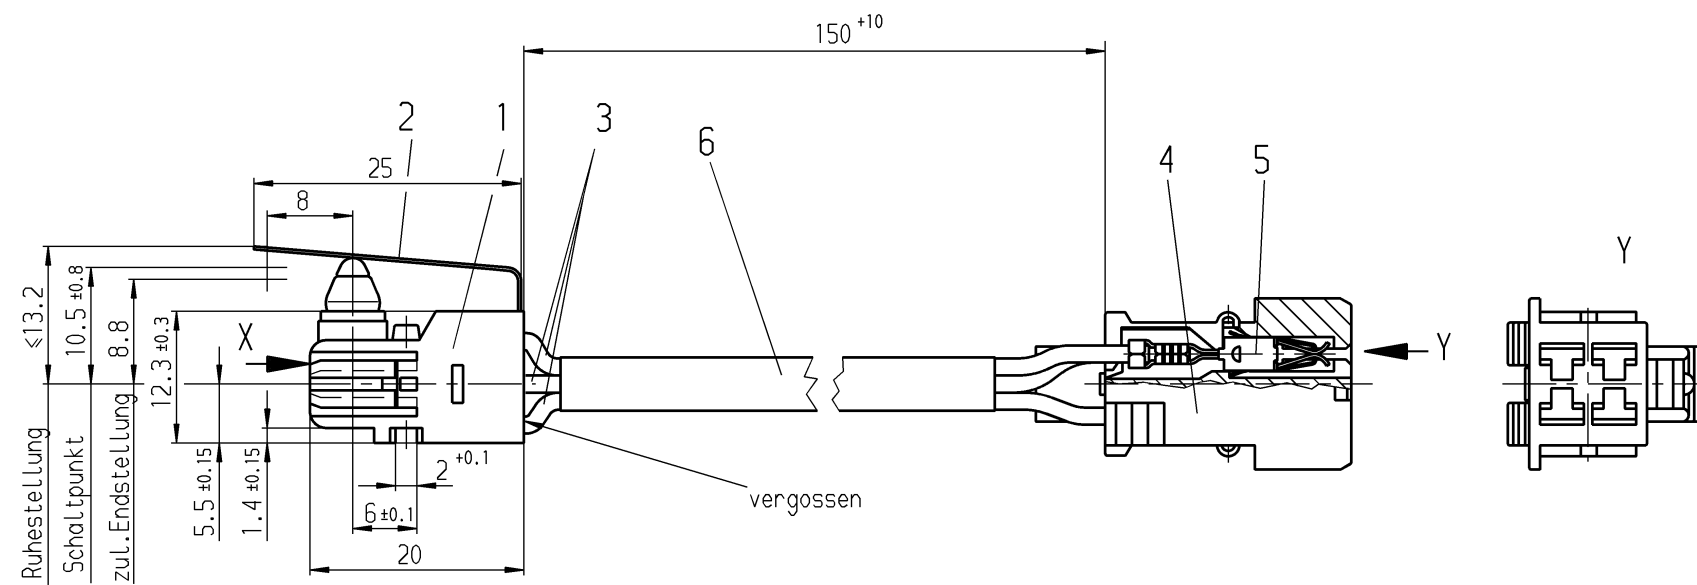

Schalterbedruckung
Kennzeichnung (K)
G 1.6 N33 015 bedruckt
Herstellerangaben zulässig



Schaltbild:



Aufschri f t



Auf Verpackung
MARQUARDT

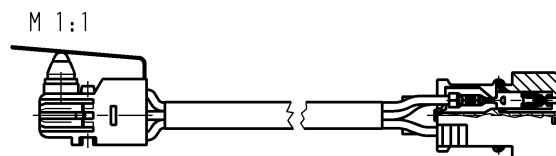

Gewicht 0.0095 kg


Schwerentflammbar nach DBL 5307.10

⑥ TLB 941.000.019

6	Isolierschlauch	PVC	6312.00		Isolierschl.n.DIN40621 sw.enganlieg
5	Kontaktfeder	MB-Nr.003 545 19 26 KZ			s.003 545 92 26
4	Steckerhülsegehäuse	MB-Nr.655 545 01 28 KZ.			s.655 545 00 28
3	Anschlußleitung	0.5mm²PVC-ummantelt	B00 0.5fb N22014		
2	Federhebel	X12CrNi17 7	DIN 17 224	DIN 7168m	
1.1	Kontakte	Ag			
1	Schnappschalter				Schutzart nach IP 67, Typgeprüft
Pos.	Benennung	Werkstoff / Oberfläche / MB-Nr.	DBL / DIN	Untol. Maße nach	Bemerkung/Marquardt Nr.

Ⓐ Diese Unter-
der Marqua
DIN 34 bea

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 ☐ Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
 Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 ☐ This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

6		7		8		
Index	Index k. v.	Änderungen			Tag	Name
a	1x	Gehäusefarbe von grau auf schwarz geändert			01.09.05	qu
b	1x	TLB 941.000.019			14.10.05	shh
150 ⁺¹⁰		A 004 820 62 10		1		1-polig
Kabell.	Beschriftung auf Verpackung	K	Schaltbild für Baugruppe		Bild	Erzeugnisnummer
für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		ALLgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY	Blatt SHEET	Typ
für Winkel FOR ANGLE		PROJECTION		Original DIN A2		Zeichn./DRAWING NO.
		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Maßstab SCALE 2:1		Index
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0 10 20 30 mm		