
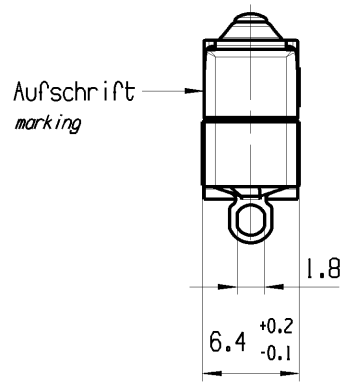
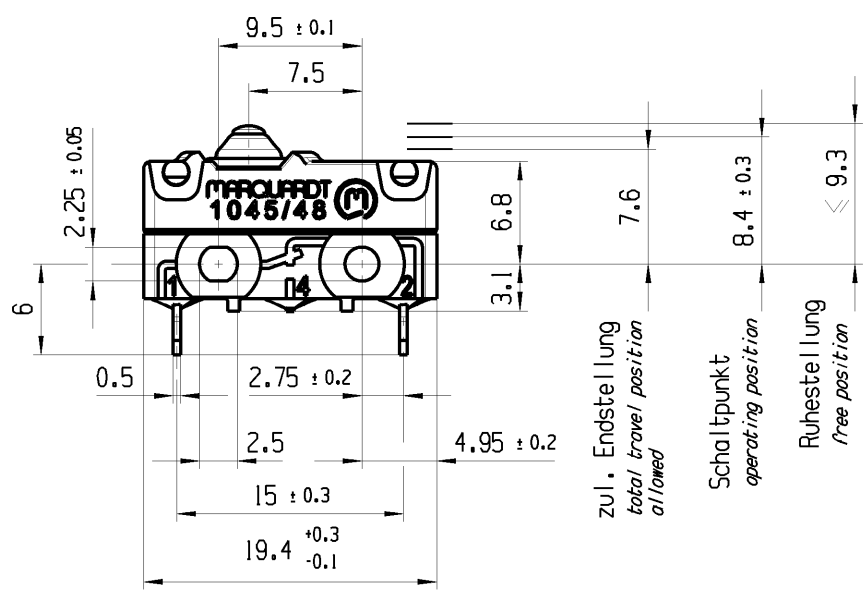


Aufschrift
Marking



Öffner 1-polig
single pole normally closed

Schaltbetätigungskraft
actuating force ≤ 2.6 N


Rückschaltkraft
release force ≥ 0.7 N

Differenzweg
movement differential ≤ 0.2 mm

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529 IP 67



G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		⊙ = 0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10450142	Index c
										Original Din A4	Massstab SCALE 2:1 30mm			
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2				PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laenge LENGTH	Radien RADII						
		0-6	± 0.1			± 0.2								
		>6-15	± 0.15			± 0.3								
		>15-30	± 0.2			± 0.5								
		>30-70	± 0.3											
		>70-120	± 0.4			± 10%								
		>120	± 0.8											
c	83090	11.03.13	BRC						CAD: NX V6.0		SCHNAPPSCHALTER			
b	78489	30.05.12	BRC						gez./DRAWN BY 20.04.11 BRC		Snap action switch			
a	77237	13.02.12	BRC						gepr./CHECKED BY					
	73338	26.05.11	BRC						Ersatz fuer/REPLACEMENT OF					
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	MARQUARDT							