
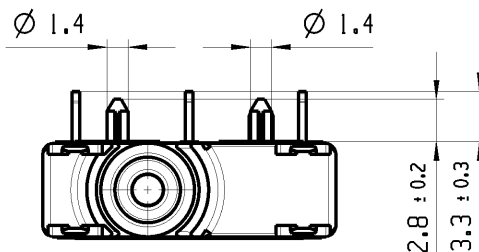



THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH


Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

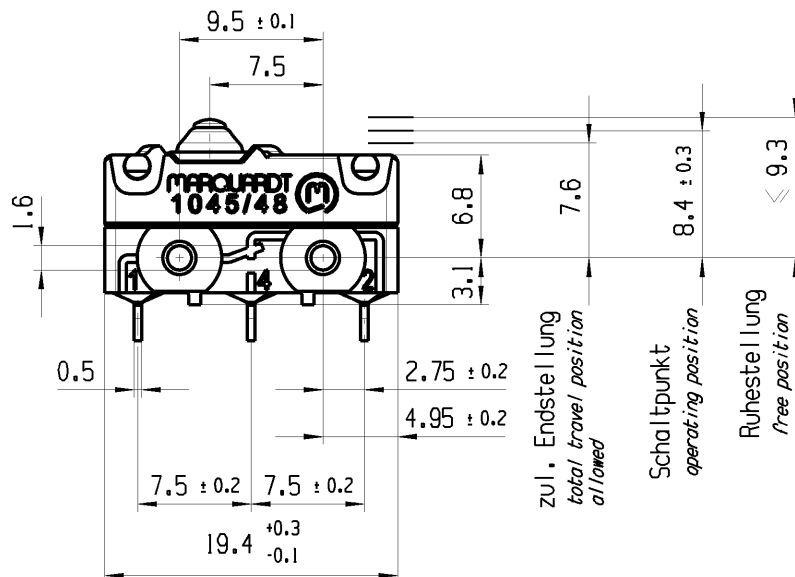


Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine

Ø 1.6 ^{+0.1} Fixierloch
Ø 1.6 ^{+0.1} fixing hole

Ø 1.3 ^{+0.1} Anschlussloch
Ø 1.3 ^{+0.1} component hole



Aufschrift
Marking



Wechsler 1-polig
Kontakte vergoldet
single pole changeover
contacts gold plated

Schaltbetaetigungskraft ≤ 1.9 N
actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 0.5 N
release force

Differenzweg ≤ 0.2 mm
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		⊙ = 0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10453151	Index a
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	0-6 ± 0.1 ± 0.2 >6-15 ± 0.15 ± 0.3 >15-30 ± 0.2 ± 0.5 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120 ± 0.8	Laenge LENGTH	Radien RADII						
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		+0.25 10 +0.1 1-0.25						ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0102030mm	Original Din A4			Masstab SCALE 2:1
						CAD: NX V6.0				SCHNAPPSCHALTER			
						gez./DRAWN BY 30.07.12 BRC		snap action switch					
						gepr./CHECKED BY							
						Ersatz fuer/REPLACEMENT OF		MARQUARDT					
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY							
a	83090	11.03.13 BRC											
	79865	19.09.12 BRC											