



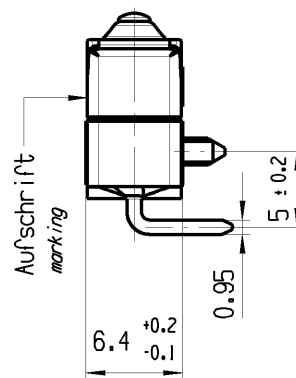


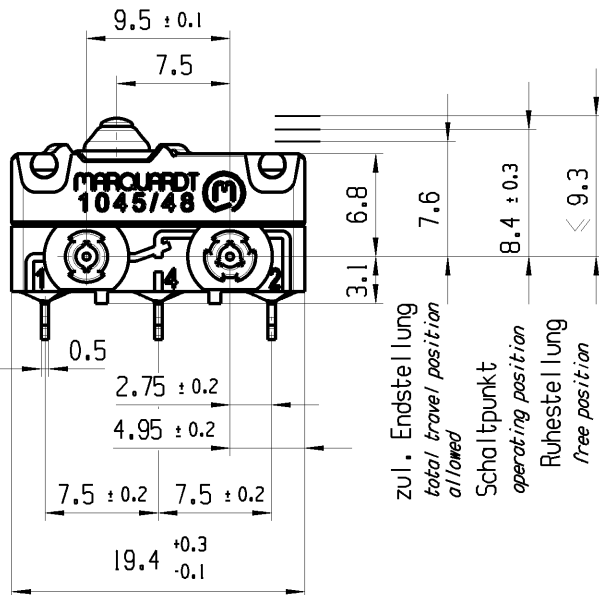

Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
 Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
 Recommended hole pattern component side
 tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine

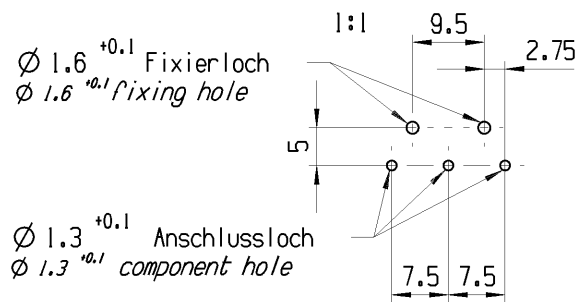

Aufschrift
 Marking



Wechsler 1-polig
 single pole changeover

Schaltbetaetigungskraft ≤ 2.6 N
 actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 0.7 N
 release force

Differenzweg ≤ 0.2 mm
 movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
 protection class acc to EN 60529

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
 G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage		Allgemeintoleranzen		Pause		Blatt		TYP		Zeichn./DRAWING NO.		Index	
FOR SHAPE AND LOC.		UNTOLERANCED DIMENSIONS		COPY		SHEET		K		10454102		a	
fuer Winkel FOR ANGLE		PROJEKTION		Original		Din A4		SCALE		2:1		30mm	
± 2		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Loenge LENGTH		Radien RADII		SCHNAPPSCHALTER		snap action switch		MARQUARDT	
± 2		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6		± 0.1		CAD: NX V6.0		gez./DRAWN BY 30.07.12 BRC		gepr./CHECKED BY	
± 2		0-6		± 0.1		± 0.2		Ersatz fuer/REPLACEMENT OF		Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION	
± 2		0-6		± 0.1		± 0.2		a		83090		11.03.13	
± 2		0-6		± 0.1		± 0.2		79865		19.09.12		BRC	
± 2		0-6		± 0.1		± 0.2		Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY	
± 2		0-6		± 0.1		± 0.2		10454102-01-1-0-K-999		RELEASED/FREIGEgeben		2013/Apr/23	