


A

B

C

D

E

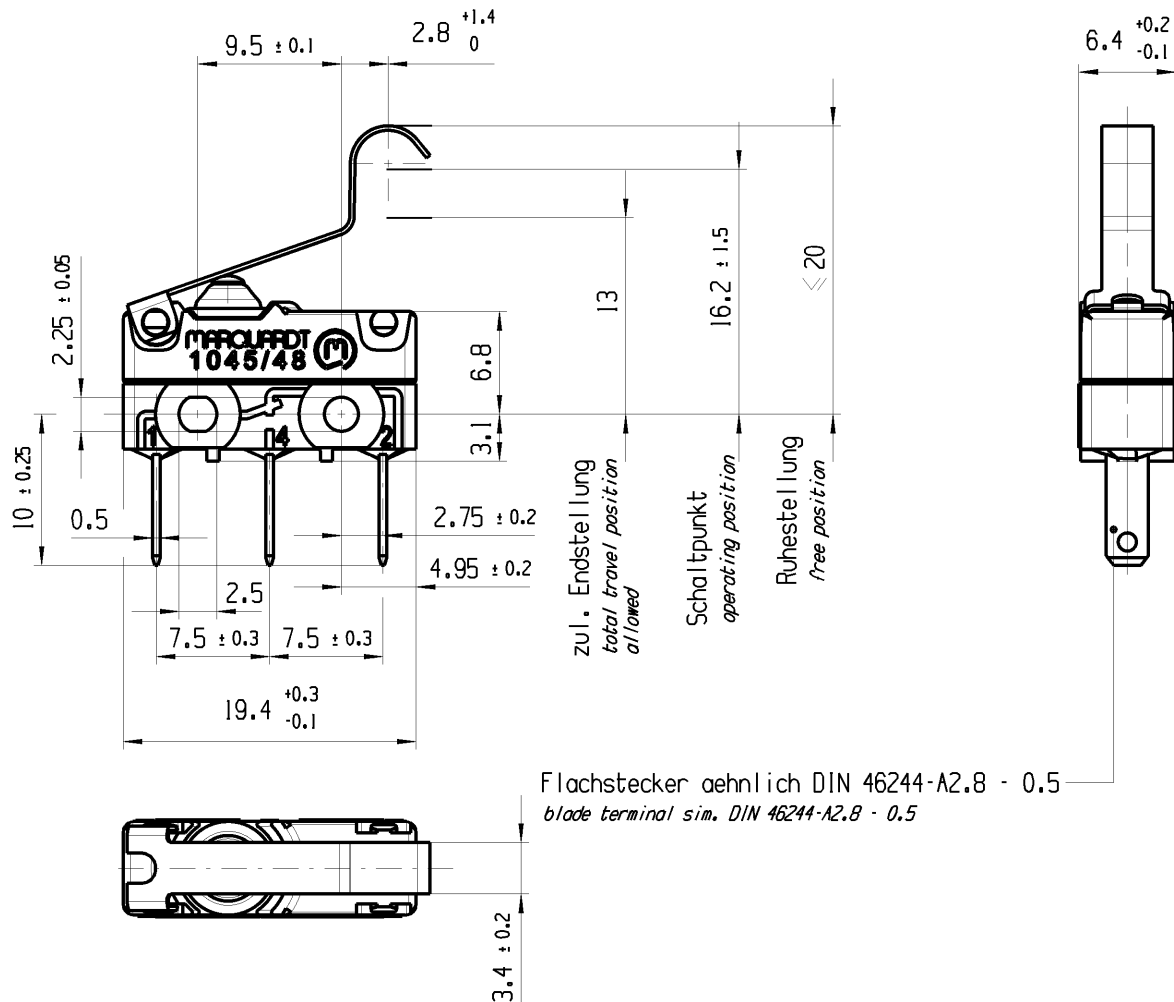

Aufschrift
Marking

MARQUARDT 
1045/48

1045
1112 c  us  15
6 (11)/250 ~40T100 30E3
μ

Herstellungscod:
Ort/Jahr/Monat/Tag
Code of manufacture:
place/year/month/day

Auf Verpackung: On box: G

NC
2
NO
4
I
C

Wechsler 1-polig
single pole changeover


Schaltbetätigungskraft
actuating force ≤ 0.9 N

Rueckschaltkraft
release force ≥ 0.2 N


Differenzweg
movement differential ≤ 1.3 mm

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30



1:1

-		---					---		1045.6502-XX			
Figure		Type					Customer No.		Art.No.-PI			
General tolerances							Sheet 01			Ident. K	Document number 10456502	Index c
All dimensions are in millimetres	Shape and location  0.1	Angle ± 2 °	Edge tolerance  +0.25 +0.1 0 -0.25		Length	Radii						
				0-6	± 0.1	± 0.2						
				>6-15	± 0.15	± 0.3						
				>15-30	± 0.2	± 0.5						
				>30-70	± 0.3	± 10%						
				>70-120	± 0.4							
				>120	± 0.8							
c	128229	2019-09-24	LEK			System NX V11.0						
b	84122	2013-05-29	BCY									
a	83090	2013-03-11	BRC			Replacement of						
	79865	2012-09-19	BRC									
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by			 MARQUARDT						