



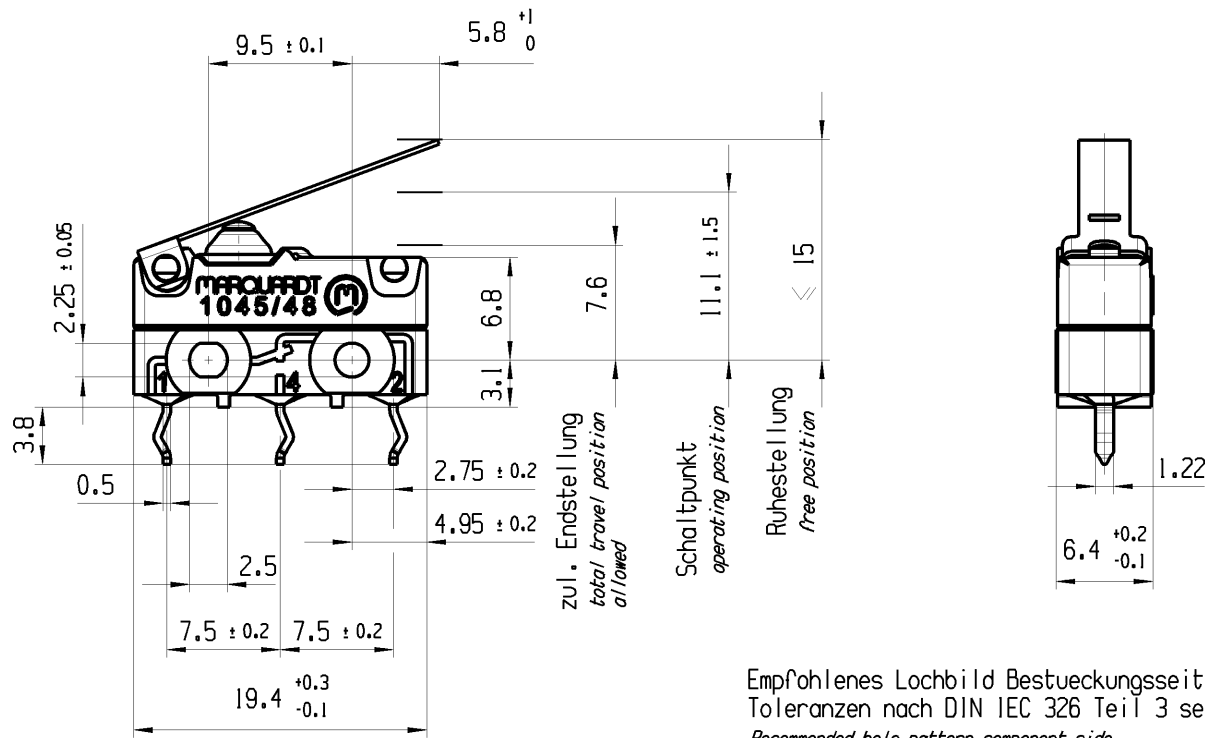

Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine



Anschlussloch
component hole

Aufschrift
Marking


MARQUARDT (M)
1045/48

1045 2112 C AU US 15
6 (11/250 ~ 40T100 30E3
μ

Herstellungscod:
Ort/Jahr/Monat/Tag
Code of manufacture:
place/year/month/day

Auf Verpackung: On box: G

NC NO
2 4



Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schaltbetaetigungskraft
actuating force

≤ 0.9 N

Rueckschaltkraft
release force

≥ 0.1 N


Differenzweg
movement differential

≤ 1.3 mm

IP Schutzklasse nach EN 60529
protection class acc. to EN 60529

IP 67

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30



1:1

-	---	---	1045.7102-XX
Figure	Type	Customer No.	Art.No.-PI
General tolerances			
All dimensions are in millimetres	Shape and location ⊙ = 0.1	Angle ± 2 °	Edge tolerance +0.25 +0.1 0 -0.25
d	128229	2019-09-24	LEK
c	95998	2015-05-26	KJE
b	84122	2013-05-29	BCY
a	83090	2013-03-11	BRC
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by
Sheet 01		Ident. K	Document number 10457102
Format DIN A4		Projection	Scale 2:1
System NX V11.0		snap action switch	
Replacement of		MARQUARDT	