




A

B


C

D

E

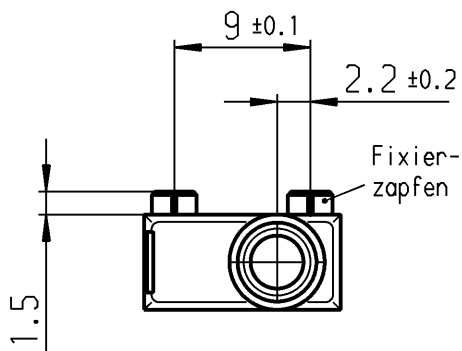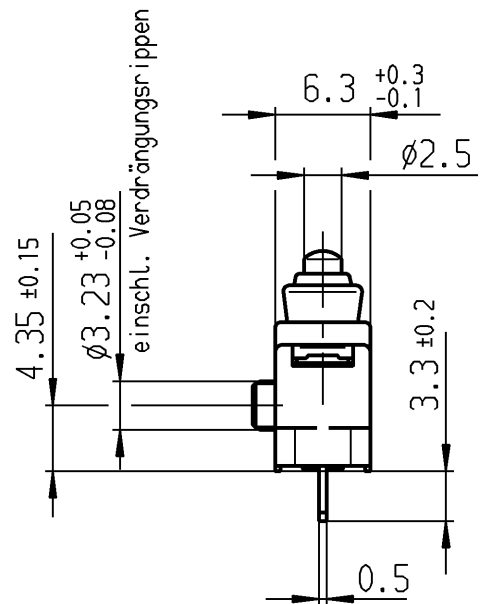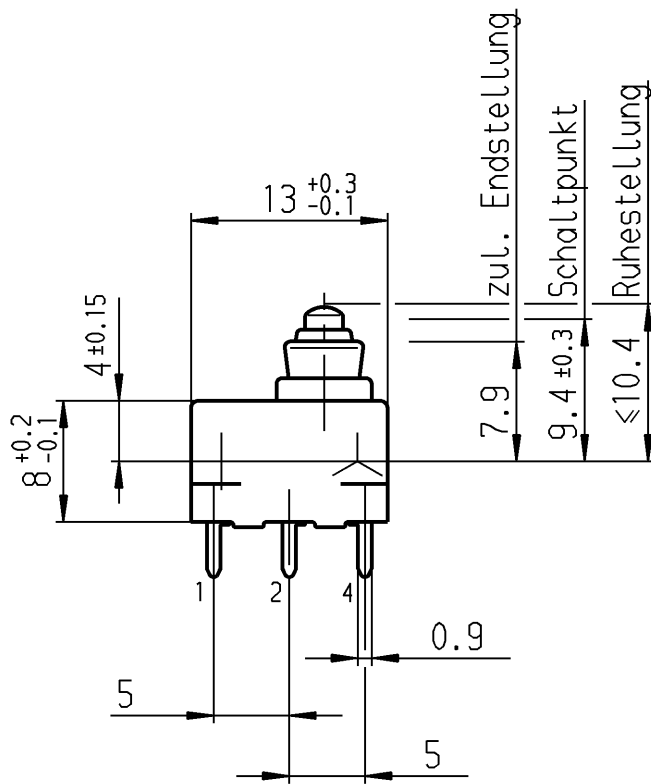

Empfohlene Lochbilder

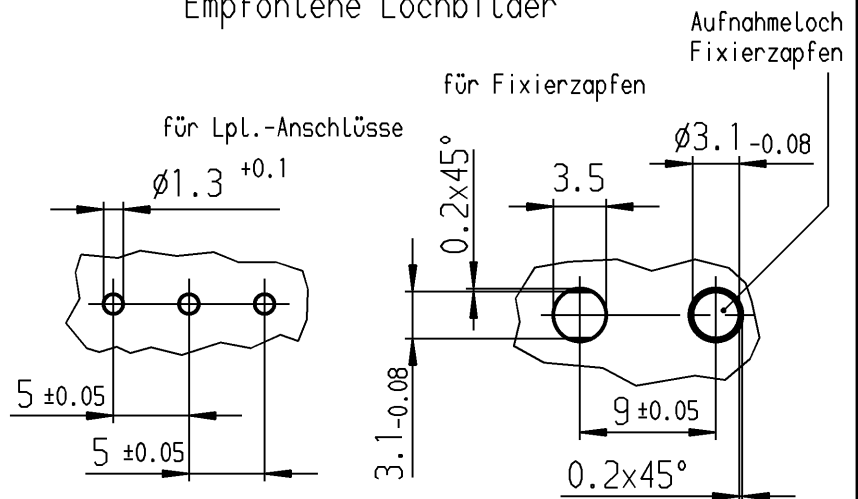


Aufschrift



1055/58

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062



Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft $\leq 1.8 \text{ N}$ Rückschaltkraft $\geq 0.5 \text{ N}$ Differenzweg $\leq 0.4 \text{ mm}$

Kontakte vergoldet

Schutzart nach EN 60529 IP 67

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1055.2352	Index	
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°			PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Loengen LENGTH		Radien RADI		Original DIN					Maßstab SCALE
					ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.1		± 0.2		A4		2:1		Schnappschalter	
							>6-15 ± 0.15		± 0.3							
							>15-30 ± 0.2		± 0.5							
							>30-70 ± 0.3									
							>70-120 ± 0.4									
							>120-200 ± 0.8									
k			g			26738			13.11.98 gr			CAD Medusa		Z		
j			f									gez./DRAWN BY 05.02.02 gr				
i			34357			06.12.02 bz			e			gepr./CHECKED BY				
h			33176			05.02.02 gr			d			Ersatz für/REPLACEMENT OF				
Ausg. ISSUE			Änderung REVISION			gez. DRAWN BY								MARQUARDT		
														Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		