


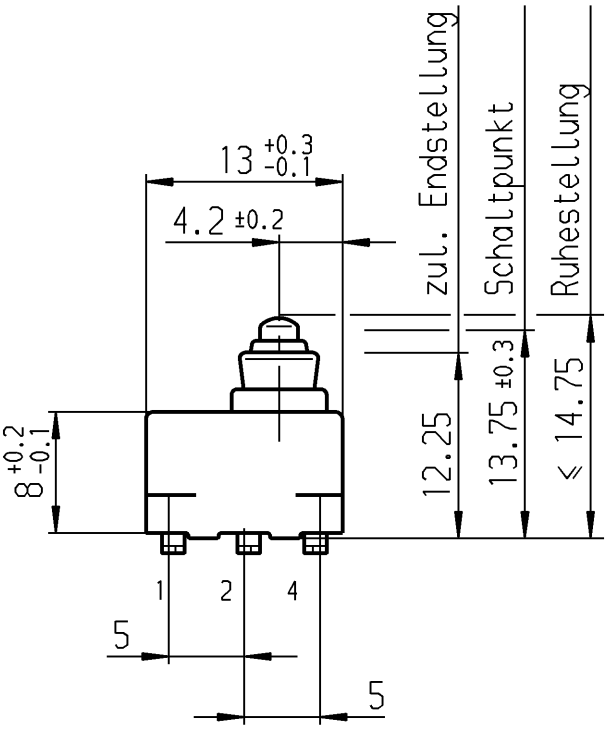


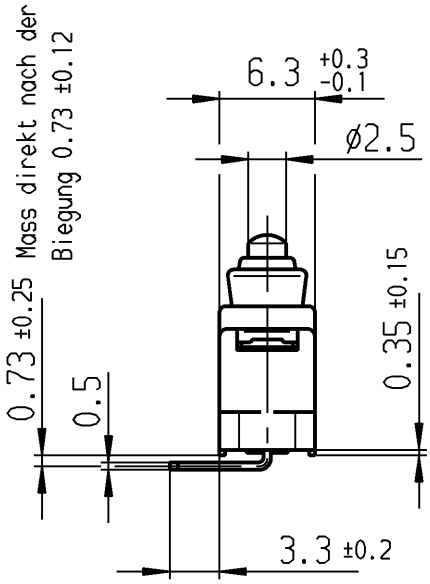




Empfohlenes Lochbild

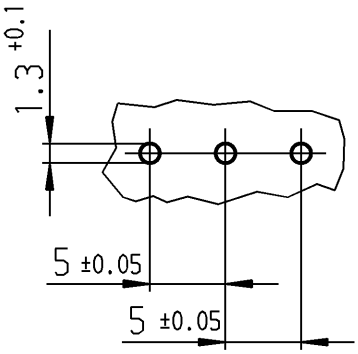

Aufschrift

Ⓜ
1055/58

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062



Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft	≤1.8 N
Rückschaltkraft	≥0.5 N
Differenzweg	≤0.4 mm
Kontakte vergoldet	
Schutzart nach EN 60529	IP 67

c				g							
b				f							
a	34357	06.12.02	bz	e							
	32316	11.09.01	vor	d							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					

für Form und Lage
FOR SHAPE AND LOC.
für Winkel FOR ANGLE ± 2°

Allgemeintoleranzen
UNTOLERANCED DIMENSIONS

PROJECTION

Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES

	Laengen LENGTH	Radien RADII
0-6	± 0.1	± 0.2
>6-15	± 0.15	± 0.3
>15-30	± 0.2	± 0.5
>30-70	± 0.3	± 10%
>70-120	± 0.4	
>120-200	± 0.8	

Pause COPY | Blatt SHEET | Original DIN A4 | Maßstab SCALE 2:1

0 10 20 30 mm

CAD Medusa | Z

gez./DRAWN BY 11.09.01 vor

gepr./CHECKED BY

Ersatz für/REPLACEMENT OF V01.199

Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
K	1055.3050	

Schnappschalter

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.