

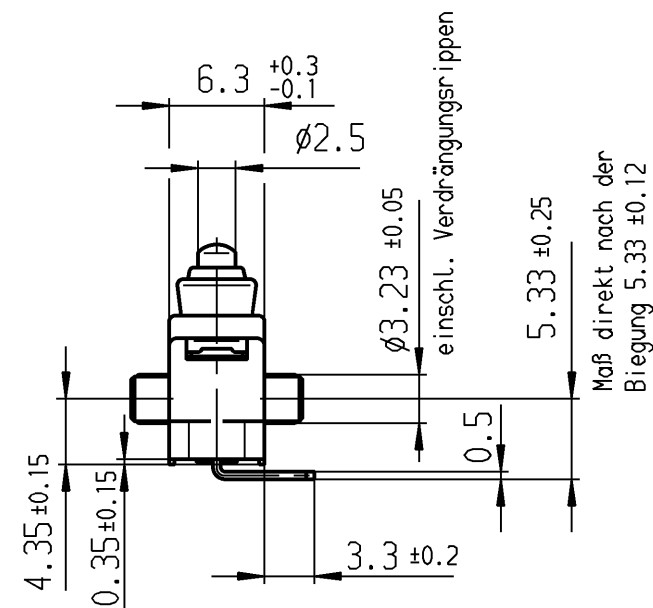
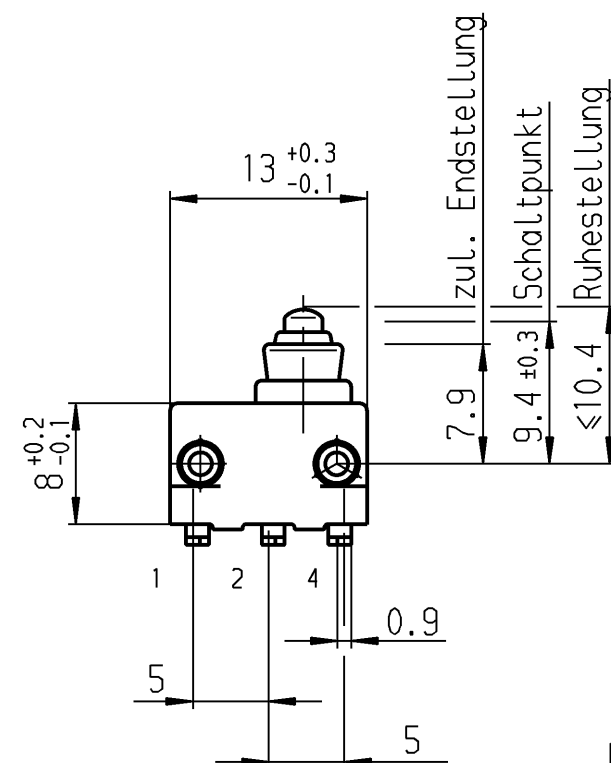


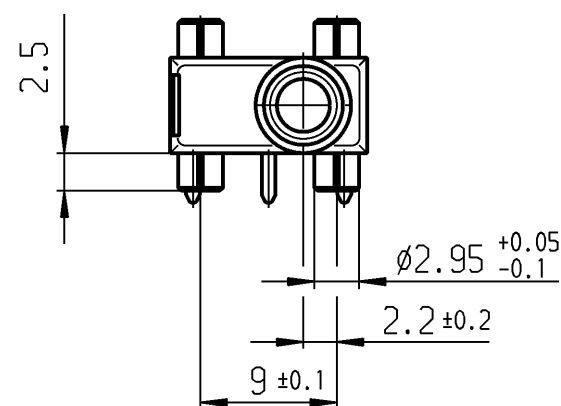

Empfohlenes Lochbild

Für Zapfen auf Drückerseite

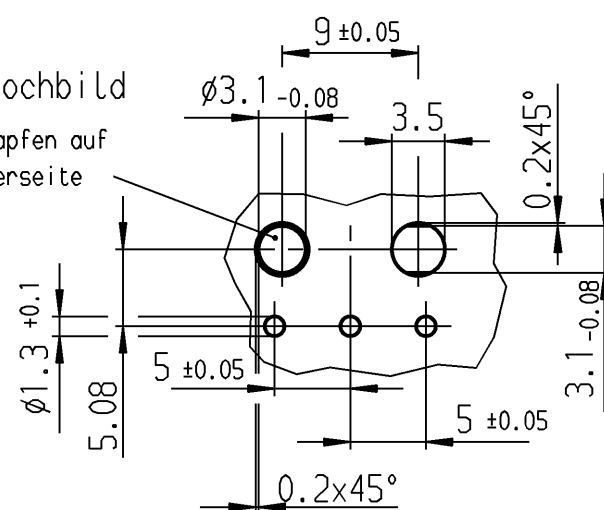

Aufschrift



1055/58

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

Schalt-Betätigungskraft ≤1.8 N


Differenzweg ≤0.4 mm

Rückschaltkraft ≥0.5 N

Schutzart nach EN 60529 IP 67

Bild I

Empfohlenes Lochbild Fehlende Angaben
siehe Bild I

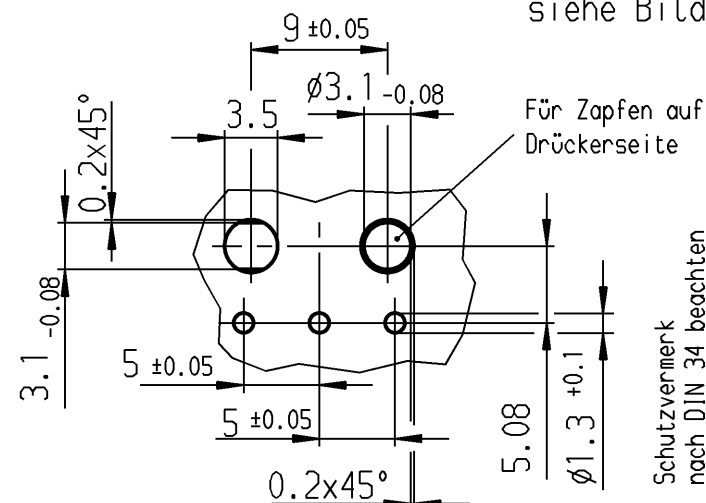

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED







Bild II



Wechsler
1-polig

Au - Au

II

Au - Au

I

1055.3651

Schaltart

Kontaktpaarung


Bild

Erzeugnisnummer

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER
	6	6 bis/UP TO 30	30
±	0.1		

PROJECTION



Pause
COPY

Blatt
SHEET

Original
DIN

A3

Maßstab
SCALE

2:1

0 10 20 30 mm

Zeichn./DRAWING NO.

K 1055.3651

Schnappschalter

gez./DRAWN BY 17.10.96 gr
gepr./CHECKED BY

Ersatz für/REPLACEMENT OF

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY
----------------	----------------------	------------------	----------------	----------------------	------------------