



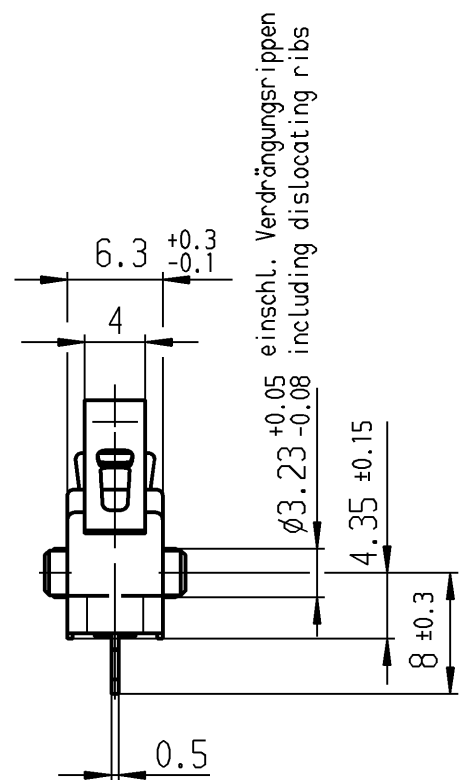

movement differential 100 mm
 Kontakte vergoldet
 contacts gold plated
 Schutzart nach EN 60529 IP 67
 protection according to EN 60529




 1055/58
 Herstelljahr/-woche
 nach DIN EN 60062
 year of production/ -week
 according to DIN EN 60062

Für Form und Lage				Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1055.5254	Index
FÜR SHAPE AND LOC.				PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.1 >6-15 ± 0.15 >15-30 ± 0.2 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120-200 ± 0.8	Längen LENGTH		Radien RADII	Original DIN A4			
Für Winkel FÜR ANGLE ± 2°													
c	41919	21.01.05	gr	g				CAD Medusa		Z	Schnappschalter snap action switch		
b	39023	26.11.03	bz	f				gez./DRAWN BY 28.01.00 gr					
a	34357	10.01.03	bz	e				gepr./CHECKED BY Lm					
	29071	28.01.00	gr	d				Ersatz für/REPLACEMENT OF					
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		