


A

B

C

D

E

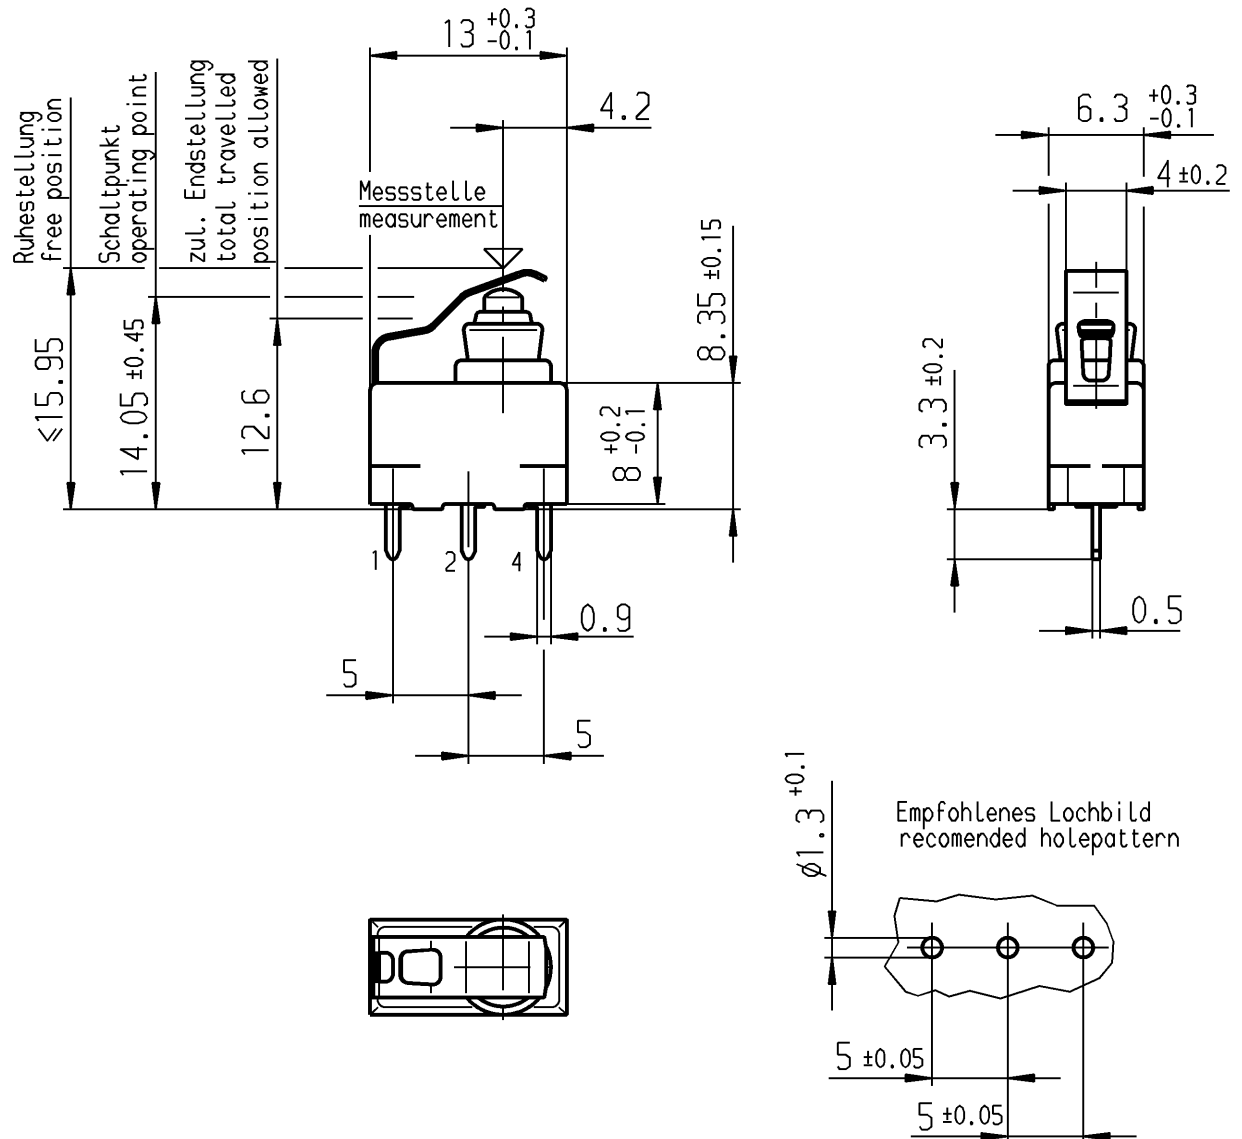

Schalt-Betätigungskraft
actuating force ≤ 4.2 N


Rückschaltkraft
release force ≥ 0.5 N

Differenzweg
movement differential ≤ 0.5 mm

Kontakte vergoldet
contact gold plated

Schutzart nach EN 60529 IP67
protection according to EN 60529 IP67

Wechsler 1-polig
single pole changeover




Aufschrift
Marking

Ⓜ

1055/58

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062
year of production/-week
according to DIN EN 60062

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1055.7255	Index		
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°			PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII					
					ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.1 6-15 ± 0.15 15-30 ± 0.2 30-70 ± 0.3 70-120 ± 0.4 120-200 ± 0.8		± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 10%		Original DIN A4		Maßstab SCALE 2:1	
							0 10 20 30 mm				Schnappschalter			
c 34357 15.01.03 bz g							CAD Medusa Z							
b 32779 07.11.01 gr f							gez./DRAWN BY 10.09.01 vor				MARQUARDT			
a 32538 25.09.01 vor e							gepr./CHECKED BY							
32424 10.09.01 vor d 39023 20.11.03 bz							Ersatz für/REPLACEMENT OF				Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			
Ausg. Änderung ISSUE REVISION			gez. DRAWN BY		Ausg. Änderung ISSUE REVISION		gez. DRAWN BY							