

© This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties.



CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Empfohlenes Lochbild
recommended hole pattern

fuer LPL- Anschlusse
for PCB terminals

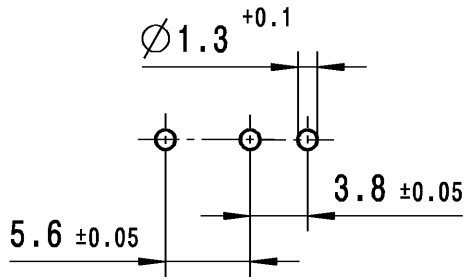

Schaltbild
circuit diagram

Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schaltbetaetigungskraft ≤ 4.2 N
actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 0.5 N
release force

Differenzweg ≤ 0.5 mm
movement differential




Kontakte vergoldet
contacts gold plated

Schutzart nach EN 60529 IP 67
protection according to EN 60529 IP 67


Schutzart Anschlusse nach EN 60529 IP 00
protection terminals according to EN 60529 IP 00

Weitere Angaben siehe Spezifikation 10550000
further details see specification 10550000

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem englischen und dem deutschen Text ist der deutsche Text ausschlaggebend.
Note: In the event of a conflict between the English and German text the German text is valid.

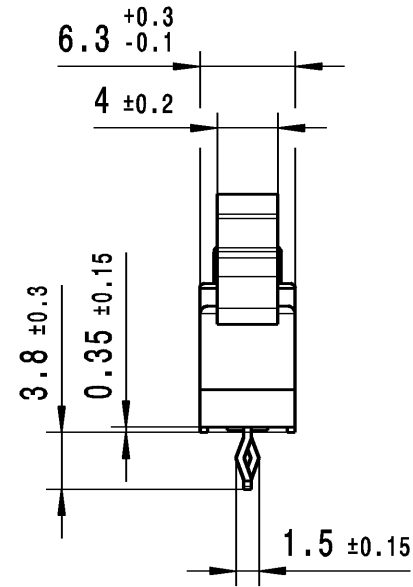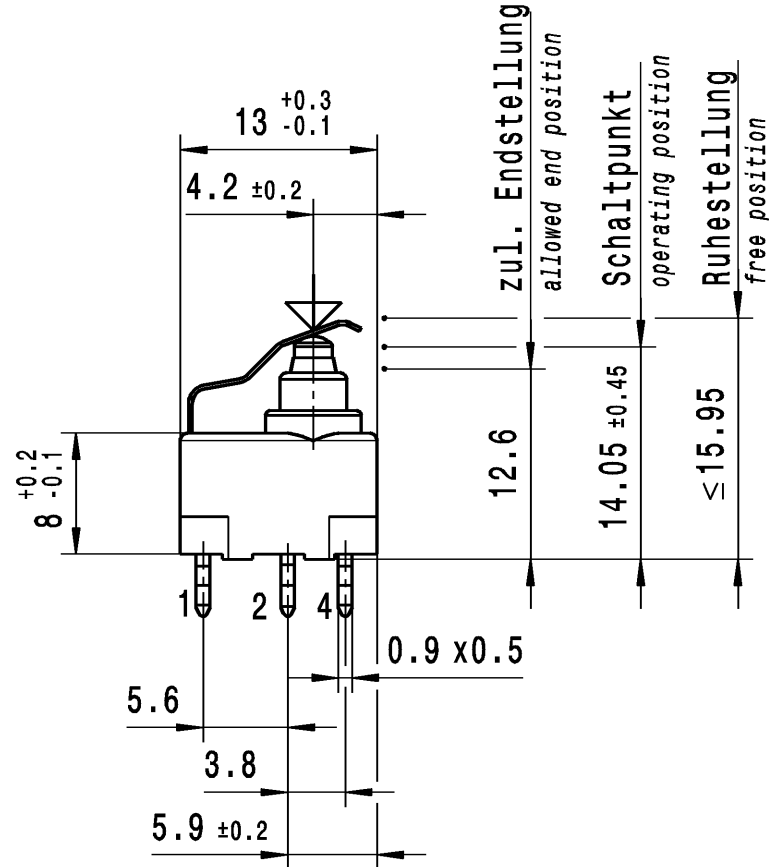

1:1




Aufschrift
marking



1055/58
Herstelljahr/- woche
nach DIN EN 60062
date code of manufacture:
year/week acc. to DIN EN 60062

Es gelten die auf dieser Zeichnung gemachten Angaben.
Only the specifications within this drawing shall apply.
Marquardt bemustert ausschließlich die innerhalb dieses Zeichnungsrahmens gemachtenangaben. Weitere Anforderungen oder Prüfparameter sind entweder vom Kunden selbst abzu prüfen, oder explizit bei Marquardt anzufragen und zu beauftragen.
Marquardt exclusively samples the specifications within this drawing. Further requirements or test parameters have to be tested by the customer itself, or need to be requested and ordered explicitly by Marquardt.

(a)

										1055.7560-01					
										Art.-PI ITEM-PI					
General tolerances										Sheet 01			Ident. K	Document number 10557560	Index a
All dimensions are in millimetres	Shape and location ⊙ = 0.1	Angle ± 2°	Edge tolerance 		Length	Radius									
				0-6	± 0.1	± 0.2									
				>6-15	± 0.15	± 0.3									
				>15-30	± 0.2	± 0.5									
				>30-70	± 0.3	± 10%									
				>70-120	± 0.4										
>120	± 0.8														
a	119092	2018-08-31	ZMA												
	110395	2017-08-15	GC												
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by												
										System CATIA_V5			Snap action switch		
										Replacement of					
													 MARQUARDT		

