


A
B
C
D
E




Aufschrift
marking

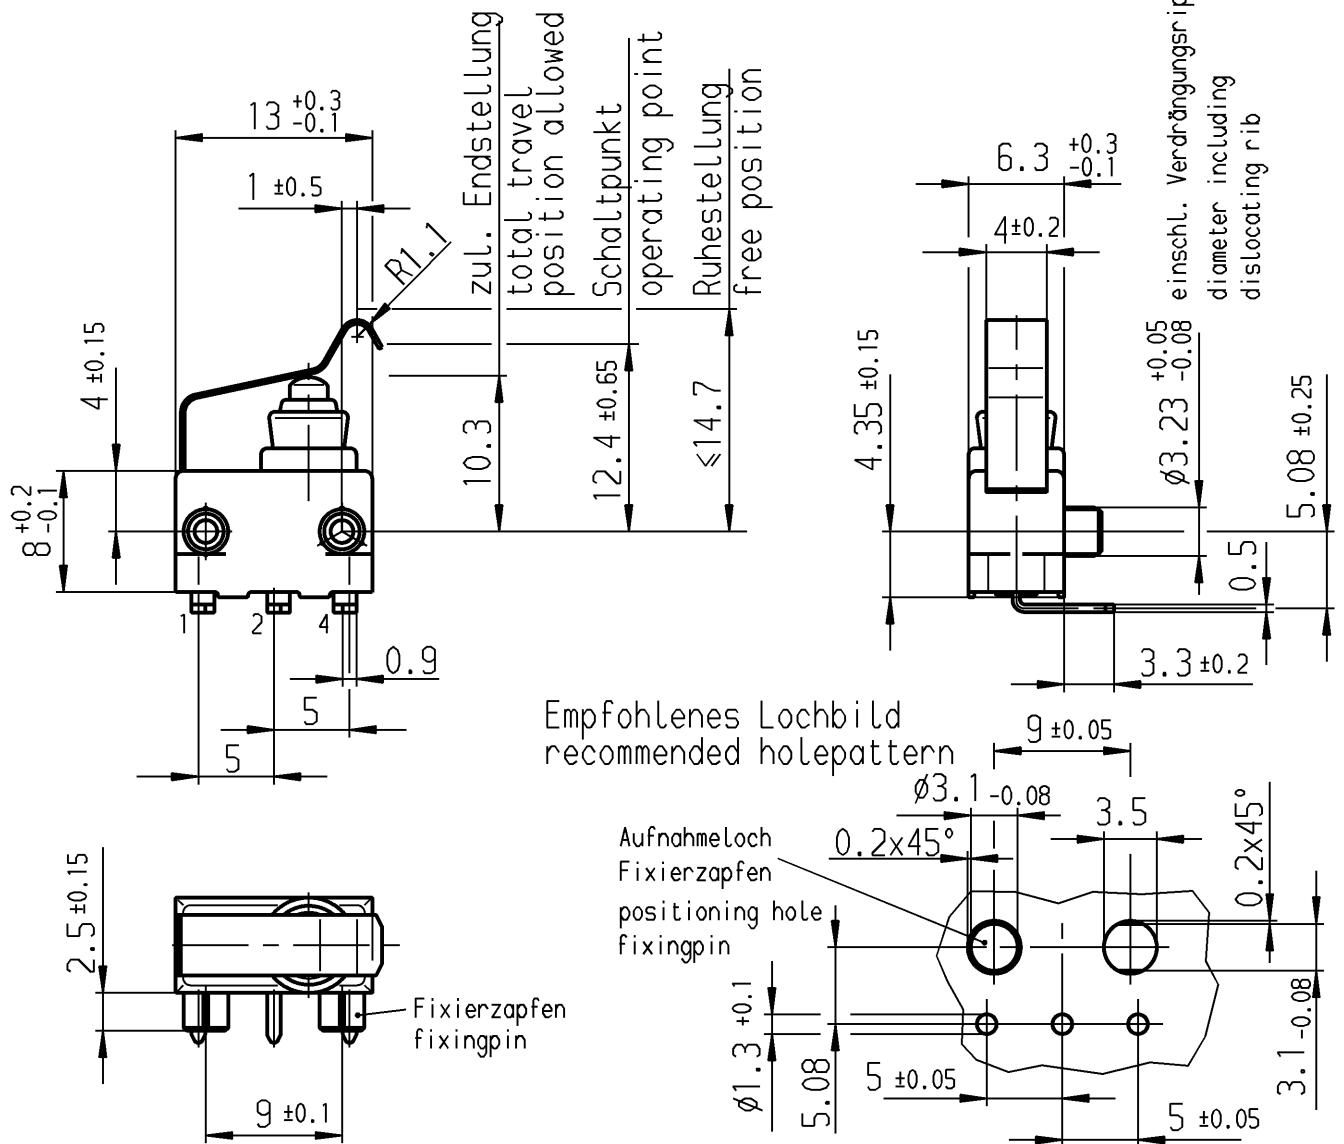

1055/58

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

year of production/ -week
according to DIN EN 60062



Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schalt-Betätigungskraft
actuating force ≤2.6 N

Rückschaltkraft
release force ≥0.5 N

Differenzweg
movement differential ≤0.8 mm

Kontakte vergoldet
contact gold plated

Schutzart nach EN 60529 IP 67
protection according to EN 60529

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1055.8155	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original DIN A4				
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH		Radien RADI		0 10 20 30 mm		Schnappschalter snap switch
				0-6 ± 0.1		± 0.2				
				>6-15 ± 0.15		± 0.3				
				>15-30 ± 0.2		± 0.5				
				>30-70 ± 0.3						
				>70-120 ± 0.4						MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim
				>120-200 ± 0.8		± 10%				
c		g		CAD Medusa		Z				
b		f		gez./DRAWN BY 07.03.03 gr						
a		e		gepr./CHECKED BY						
35813		07.03.03 gr		d		Ersatz für/REPLACEMENT OF				
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY						