


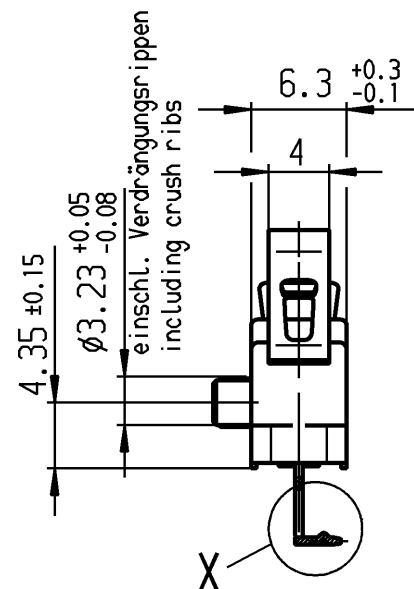
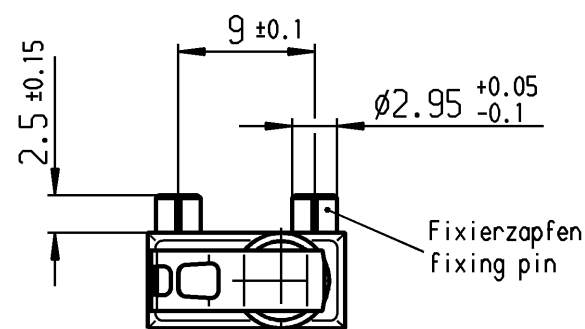
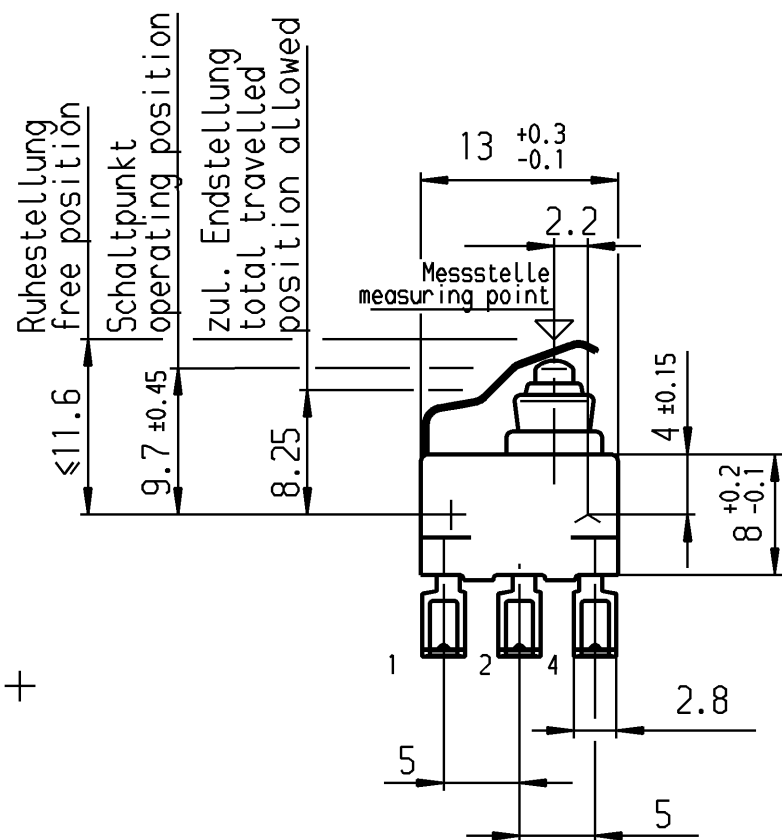


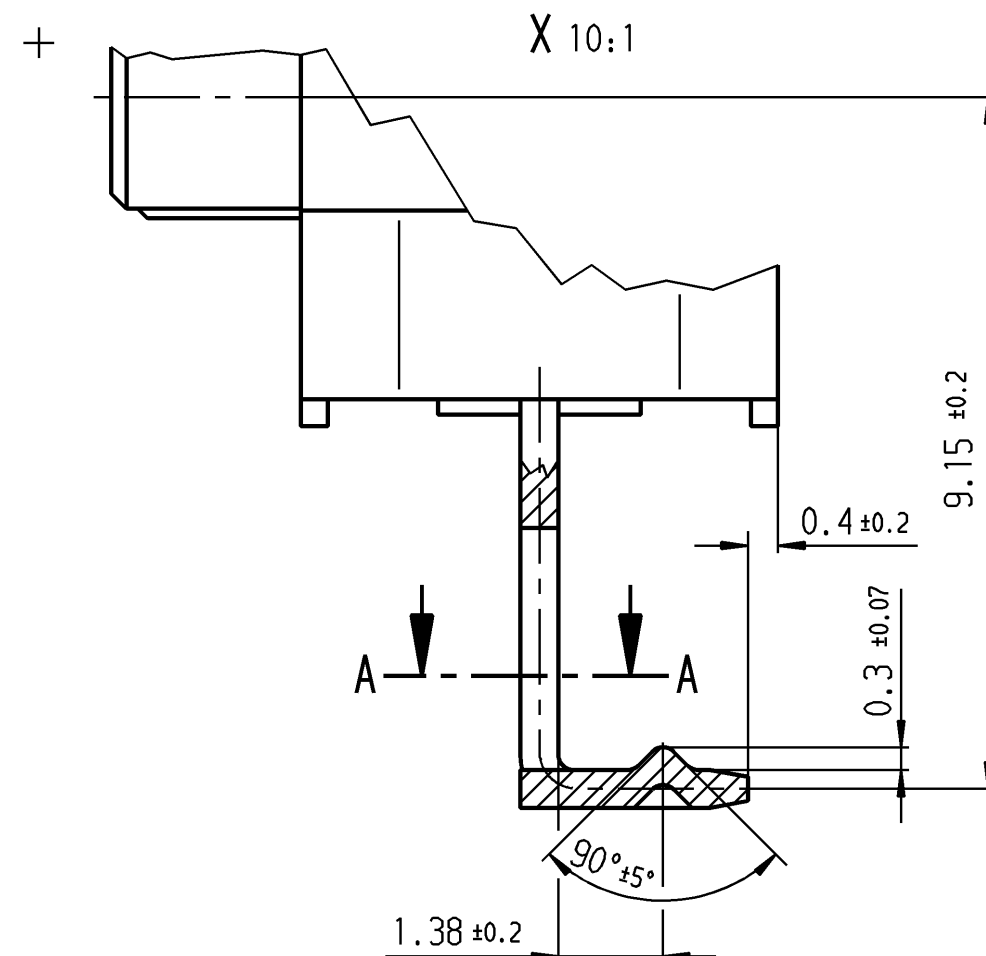

Empfohlenes Lochbild
recommended hole pattern

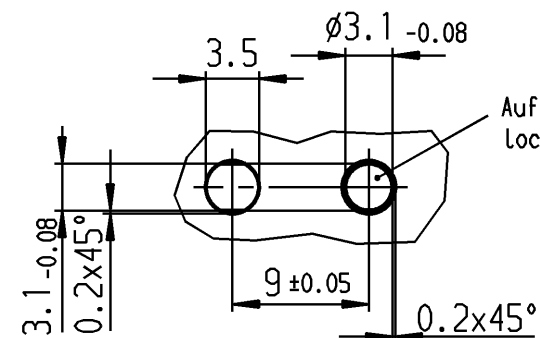

A - A



Aufschrift
marking



1055/58

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

date code of manufacture: year/week
acc. to DIN EN 60062

Schalt-Betätigungskraft
actuating force ≤ 4.2 N

Differenzweg
movement differential ≤ 0.5 mm

Rückschaltkraft
release force ≥ 0.5 N

Kontakte vergoldet
contacts gold plated

Schutzart nach EN 60529 IP 67
protection according to EN 60529

Weitere Angaben siehe Spezifikation 10550000
further details see specification 10550000

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopieren- und Weitergaberecht, bei uns.
© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

			Wechsler 1-polig single pole changeover		Au - Au		1055.9260-01	
			Schaltart SWITCHING MODE		Kontaktpaarung CONTACT MATING		Bild FIGURE	
			Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS		Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.	
			Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Original DIN		K	
			Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Maßstab SCALE		1055.9260	
			bis/UP TO 6		über/OVER 6 bis/UP TO 30		2:1	
			± 0.1		0.2		0 10 20 30 mm	
			d		i		gezeichnet/DRAWN BY 08.04.11 gr	
			c		h		geprüft/CHECKED BY	
			b		g		Ersatz für/REPLACEMENT OF	
			a		f		MARQUARDT	
			73206		08.04.11 gr		Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
			Ausg. 73206		08.04.11 gr			
			Änderung		Änderung			
			REVISION		REVISION			
			gezeichnet		gezeichnet			
			DRAWN BY		DRAWN BY			
			Ausg.		Ausg.			
			ISSUE		ISSUE			