






© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist der deutsche Text ausschlaggebend.
Note: In the event of a conflict between the English and German text, the German text is valid.

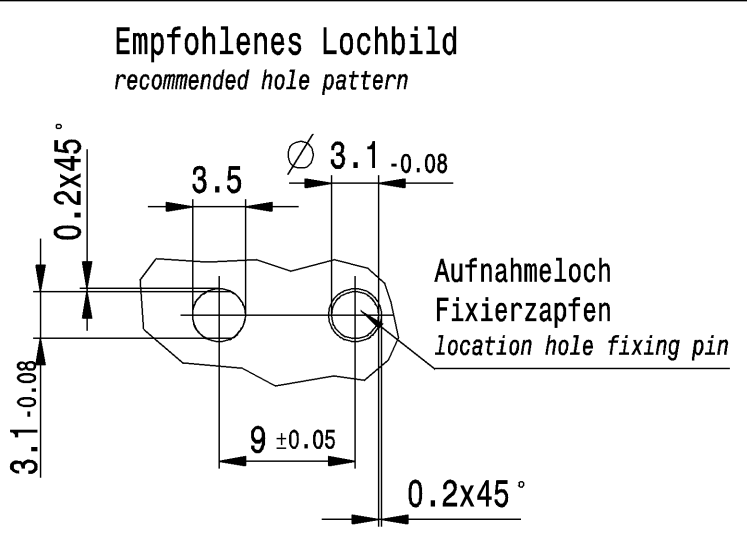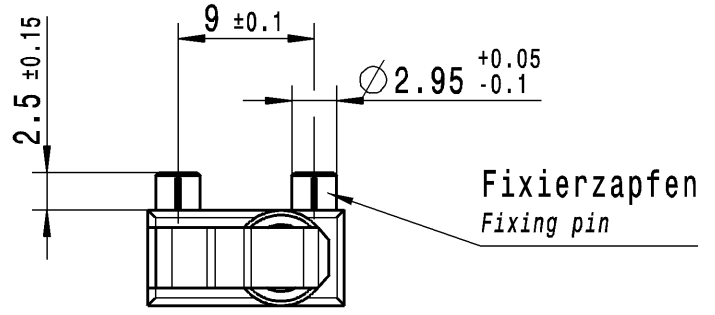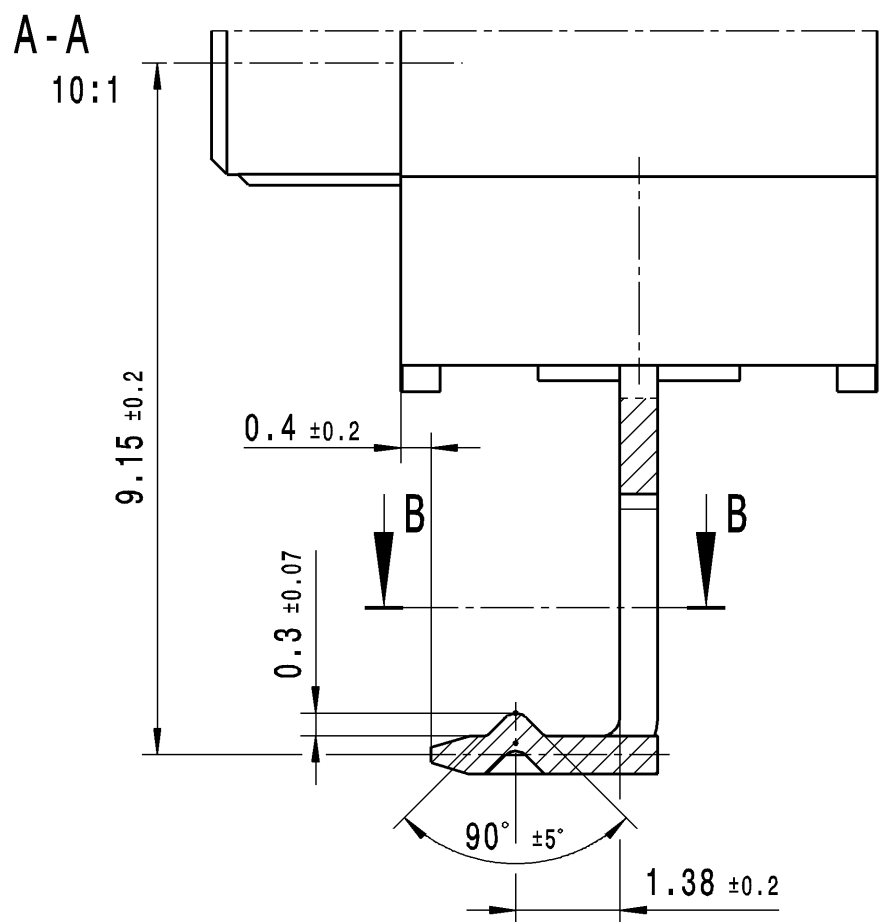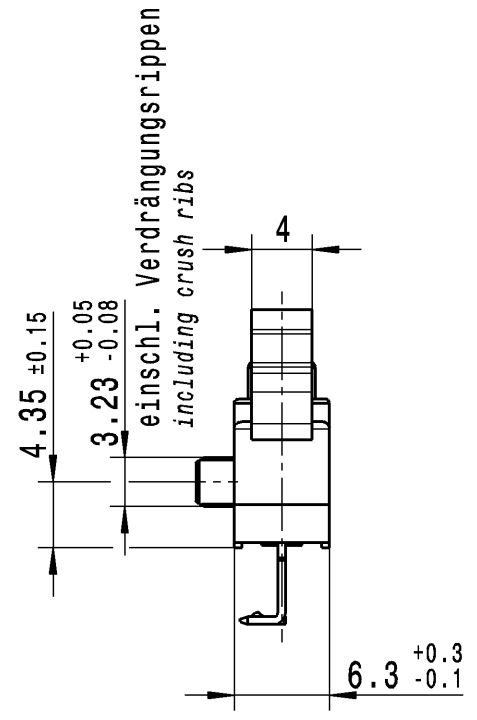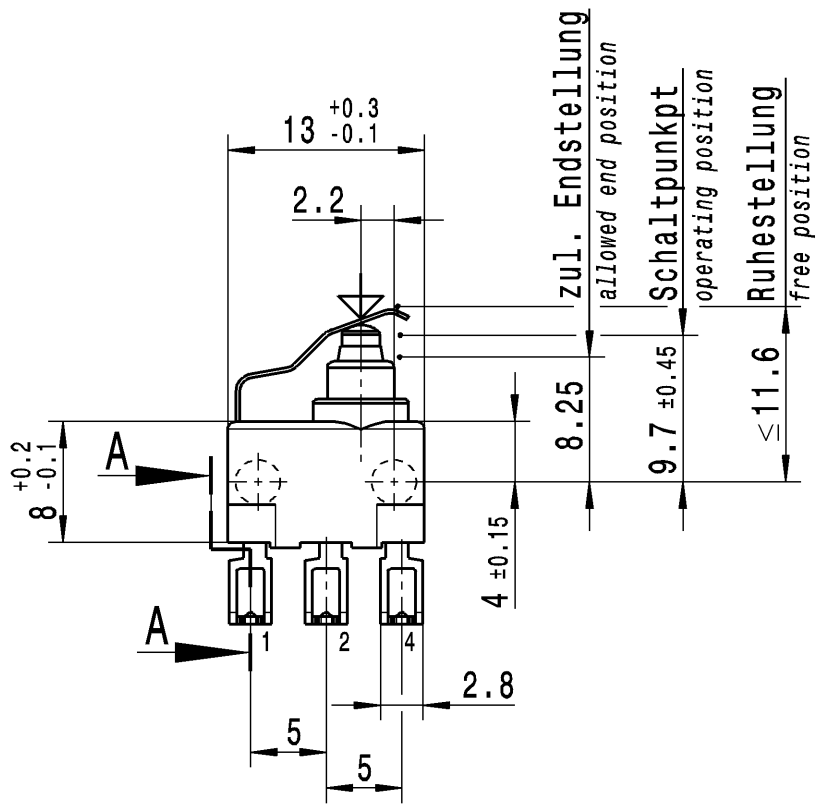

Schalt-Betätigungskraft
actuating force ≤4.2 N
Rückschaltkraft
release force ≥0.5 N
Differenzweg
movement differential ≥0.5 mm
Kontakte vergoldet
contacts gold plated
Schutzart nach EN 60259 IP 67
protection acc. to EN 60259 IP 67
Weitere Angaben siehe Spez. 10550000
Further details see specification 10550000


Aufschrift
marking




1055/58

Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062

date code of manufacture:
year/week acc. to DIN EN 60062

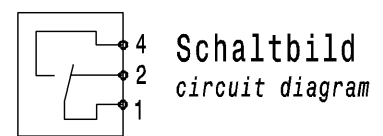

								Au - Au	1055.9264-00			
								Kontaktpaarung CONTACT MATTING	Art.-PI ITEM-PI			
fuer Form und Lage	☉ =		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 10559264	Index a
FOR SHAPE AND LOC.			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII	Original DIN			
fuer Winkel FOR ANGLE。 ± 2				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.1		± 0.2	A3	2:1		
						>6-15 ± 0.15	± 0.3			SCHNAPPSCHALTER Snap action switch		
						>15-30 ± 0.2	± 0.5					
						>30-70 ± 0.3				F		
						>70-120 ± 0.4	± 10%					
						>120 ± 0.8				 MARQUARDT		
								CAD: CATIA_V5				
a	91941	01.10.14	SB					gez./DRAWN BY 08.07.14	SB			
	90485	08.07.14	SB					gepr./CHECKED BY				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ersatz fuer/REPLACEMENT OF				