

Aufschrift
marking





Hersteldatum:
Date of production:

Jahr Woche Tag Stunde
year week day hour


XXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXX

Produktnummer
product code

Kennung:
Interne Kennung der Fertigungsstation
Nicht zwingend vorhanden
Marking:
Internal marking production station
Not always existent

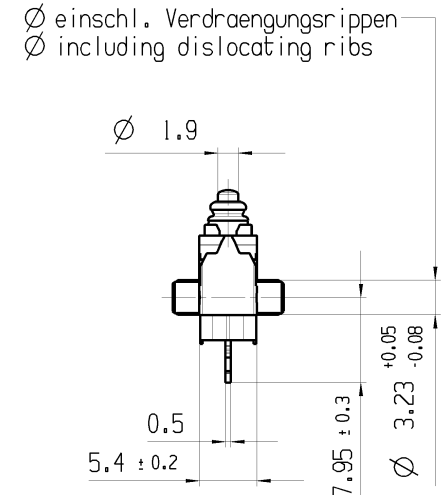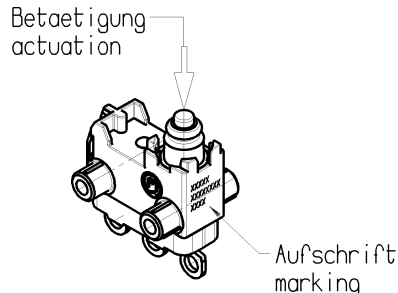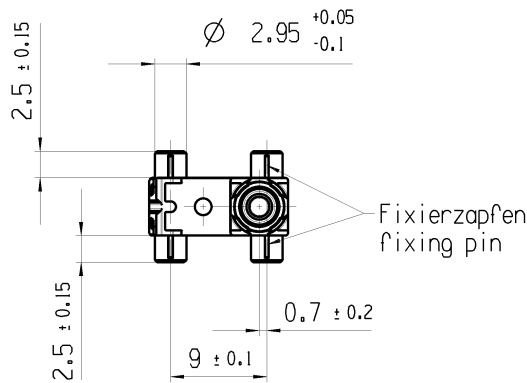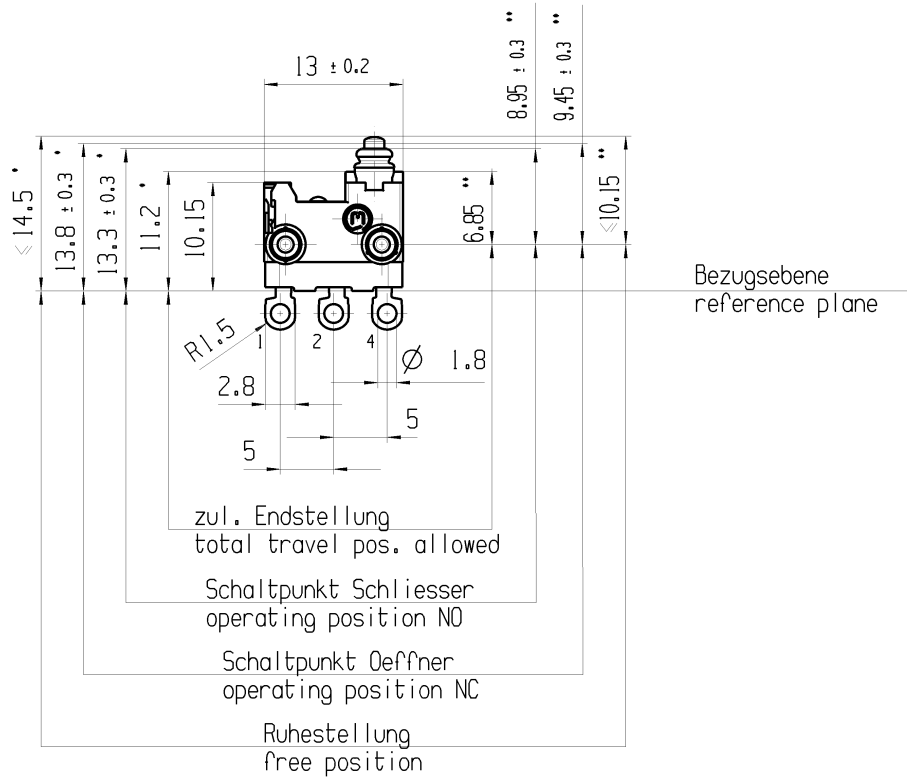

Empfohlenes Lochbild
recommended hole pattern

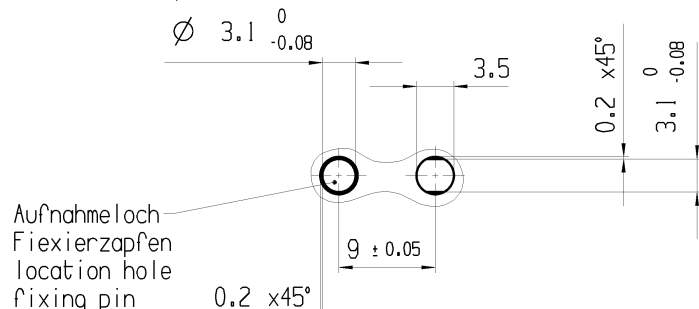

Wechsler 1-polig mit Schleifkontakten
single pole change over with sliding contacts

Schaltbetaetigungskraft Schliesser 1 ± 0.4 N
actuating force NO

Rueckstellkraft Schliesser ≥ 0.5 N
release force NO

Durchgangswiderstand ≤ 500 m Ω
contact resistance

Kontakte vergoldet
contacts gold

Schutzart nach EN 60529 IP 67
protection according to EN 60529 IP 67

*gemessen von der Bezugsebene
measured from thereference plane

*berechnet, da Bezugsebene Gehaeuseunterkante
calculated, as reference plane lower edge of housing



										1065.0603-01			
										Art.-P1 ITEM-P1			
fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ ≡	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10650603	Index c		
		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm								Laenge LENGTH	Radius RADII
						0-6						± 0,1	± 0,2
						>6-15						± 0,15	± 0,3
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2	 		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			>15-30	± 0,2	± 0,5					
						>30-70	± 0,3						
						>70-120	± 0,4						
						>120-200	± 0,6	± 10%					
c	64814	12.10.09	GR			0 10 20 30mm		CAD: NX V4.0		MIKRO-SIGNALSCHALT. micro signal switch			
b	61580	04.12.08	SB			gez./DRAWN BY 07.12.07 GR							
a	57523	21.04.08	SB			gepr./CHECKED BY							
	53976	23.01.08	GR			Ersatz fuer/REPLACEMENT OF							
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY						 MARQUARDT	