Empfohlenes Lochbild
recommended hole pattern

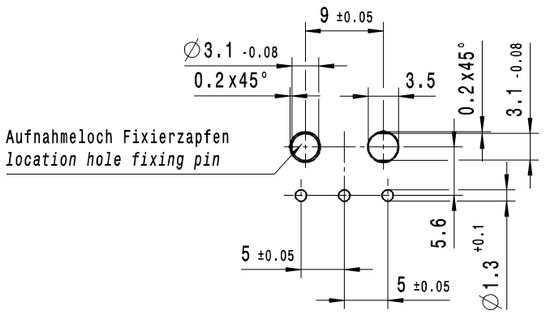

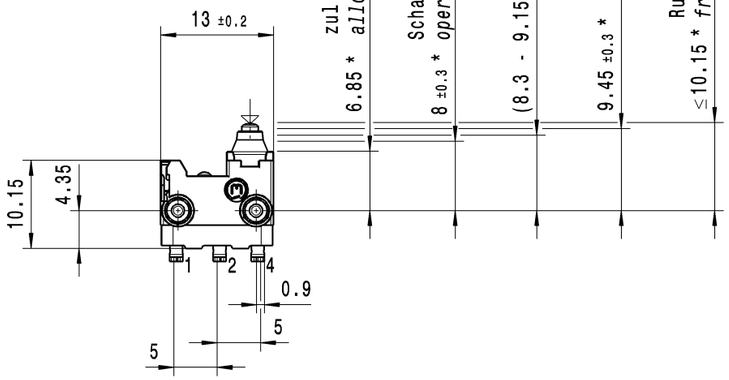

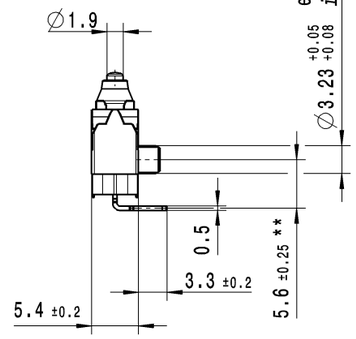

Schaltbild / *circuit diagram*



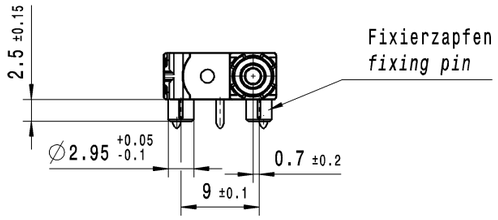

Wechsler 1-polig mit Schleifkontakten und Nullstellung
single pole change-over with sliding contacts and off position

Schaltbetaetigungskraft Schliesser 1 ±0.4 N
actuating force NO

Rueckstellkraft Schliesser ≥0.5 N
release force NO

Durchgangswiderstand ≤500 mOhm
contact resistance

Kontakte vergoldet
contacts gold plated

Schutzart nach EN 60529 IP 67
protection according to EN 60529 IP 67
Schutzart Anschluesse nach EN 60529 IP 00
protection terminals according to EN 60529 IP00

Weitere Angaben siehe Spezifikation 10650000
further details see specification 1065000

*berechnet vom Fixierzapfengrund
calculated from ground of fixing pin

**Mass direkt nach der Biegung 5.6 ±0.12
dimension direct after the bend 5.6 ±0.12



Aufschrift
marking

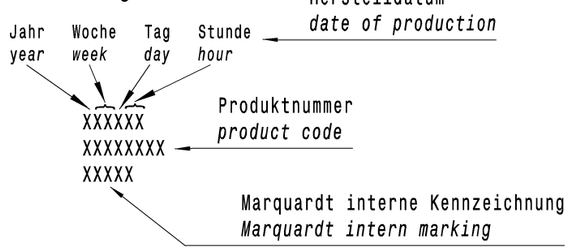

								1075.3603-01
								Art.-PI ITEM-PI

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC. | fuer Winkel FOR ANGLE ± 2°

Allgemeintoleranzen
UNTOLERANCED DIMENSIONS

PROJEKTION

Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH	Radien RADII
0-6	± 0.1	± 0.2
>6-15	± 0.15	± 0.3
>15-30	± 0.2	± 0.5
>30-70	± 0.3	
>70-120	± 0.4	± 10%
>120	± 0.8	

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES

Pause COPY | Blatt SHEET 01 | Original DIN A2 | Massstab SCALE 2:1

0 10 20 30mm

Typ K | Zeichn./DRAWING NO. 10753603 | Index h

MIKRO-SIGNALSCHALTER
micro signal switch

Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY
d	62848	26.03.09	SB	h	74954	18.08.11	SB
c	61580	04.12.08	SB	g	66337	20.04.10	GR
b	59463	23.07.08	SB	f	64814	12.10.09	GR
a	57523	21.04.08	SB	e	64690	27.08.09	GR

CAD: CATIA_V5
gez./DRAWN BY 07.12.07 GR
gepr./CHECKED BY
Ersatz fuer/REPLACEMENT OF

MARQUARDT

©THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

©Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.