
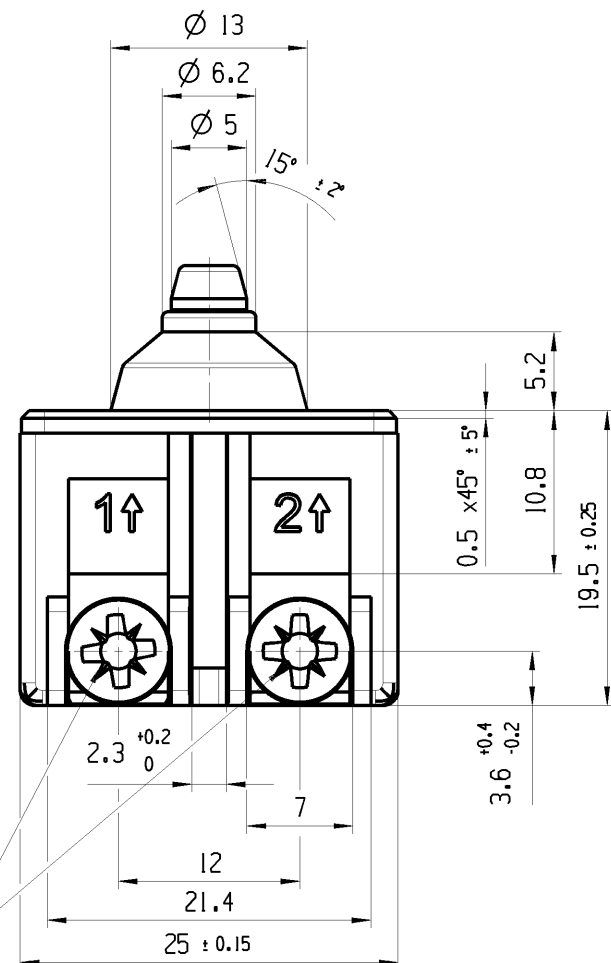
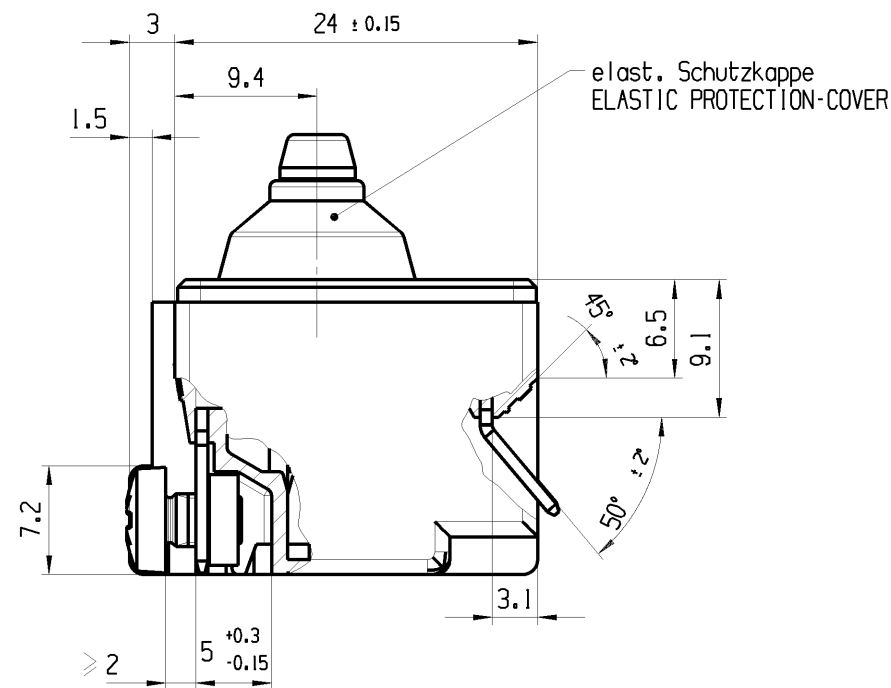
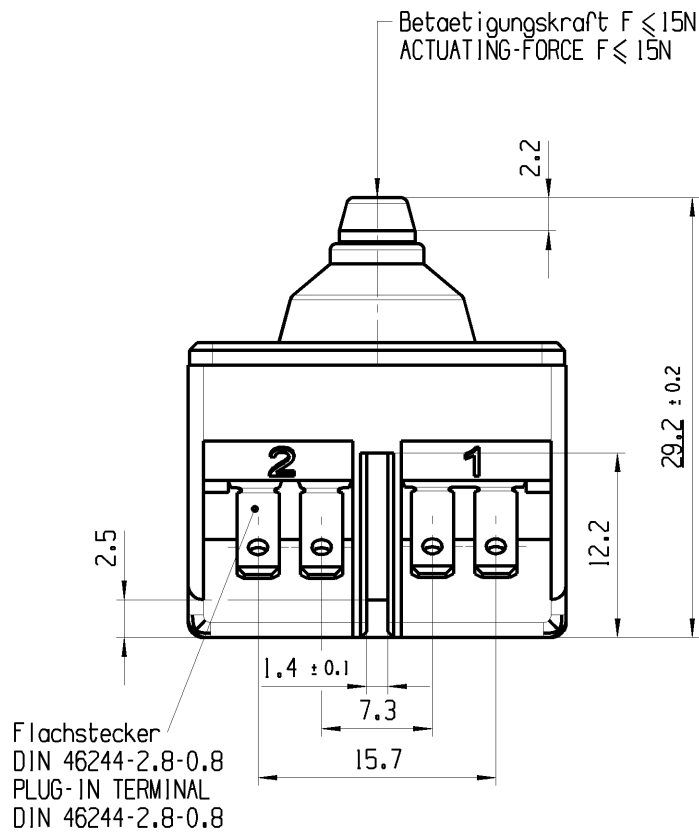

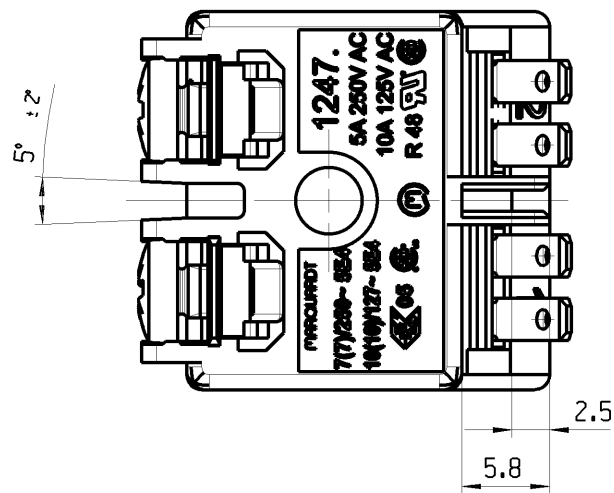


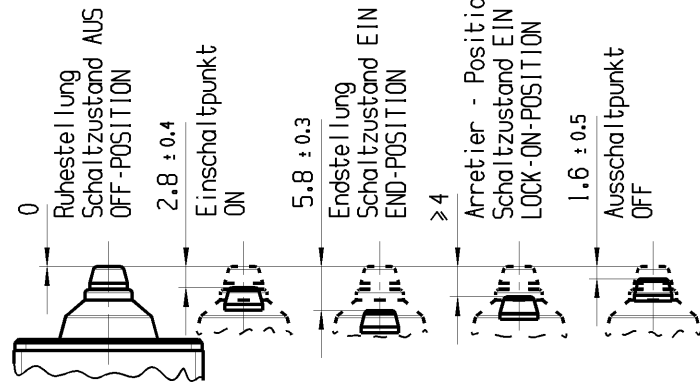


Aufschrift
MARKING
MARQUARDT
1247.
7(71)/250~5E4
10(101)/127~5E4
10A 125V AC
5A 250V AC R 48

Herstelljahr/-woche
DATE OF PRODUCTION: YEAR AND WEEK

Auf Verpackung: 00616159
ON BOX: 00616159

Schalterfixierung nur im schraffierten Bereich zulässig.
max. Kraft in diesem Bereich ≤ 10N
FIXATION OF SWITCH ONLY ALLOWED IN THE HATCHED AREA.
MAX. FORCE IN THIS AREA ≤ 10N

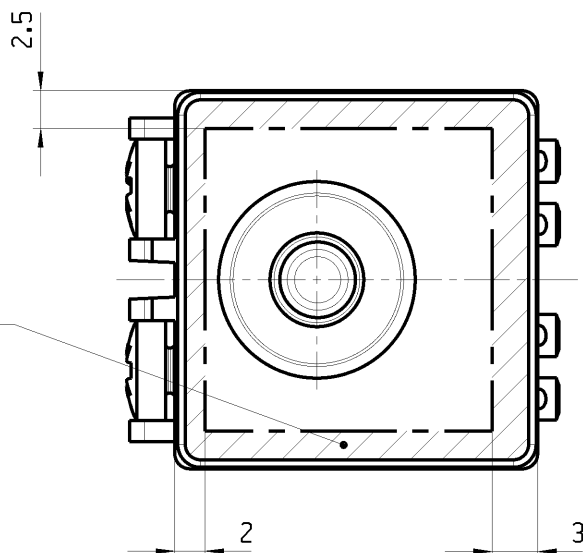

Kreuzschlitz DIN 7962-Z2 (Pozidriv)
RECESSED HEAD SCREW DIN 7962-Z2 (POZIDRIV)

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET		TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index							
		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH	Radien RADII	01													
							Original		Mossstab SCALE											
										Din A3				2:1 30mm						
fuer Winkel FOR ANGLE.			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± 0.5 >70-120 ± 0.5 >120 ± 1.0	0	10	20	30mm	GERÄTESCHALTER											
									switch											
									CAD: NX V6.0								switch			
									gez./DRAWN BY 01.12.11 KMI gepr./CHECKED BY								MARQUARDT			
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.26.04.1996														
d	2787B	03.09.99	RL			CAD: NX V6.0														
c	26430	07.05.99	RL	g	7645B	17.02.12	KMI	gez./DRAWN BY 01.12.11 KMI gepr./CHECKED BY												
b	26030	12.05.98	HTA	r	35789	17.03.03	RL	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.26.04.1996												
a	24554	13.12.96	HTA	e	3055B	19.10.00	RL	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.26.04.1996												