
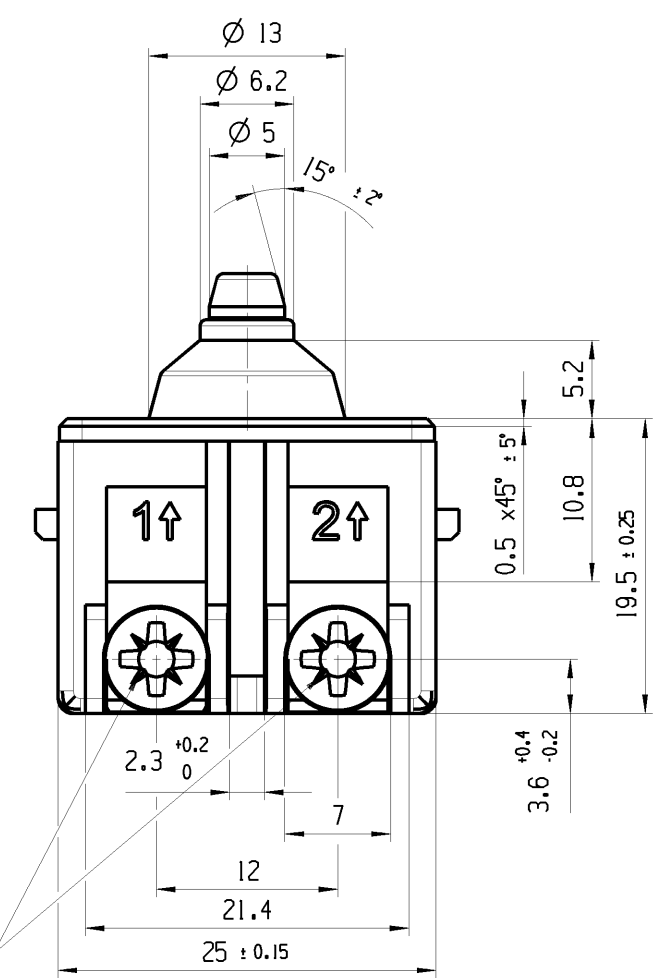
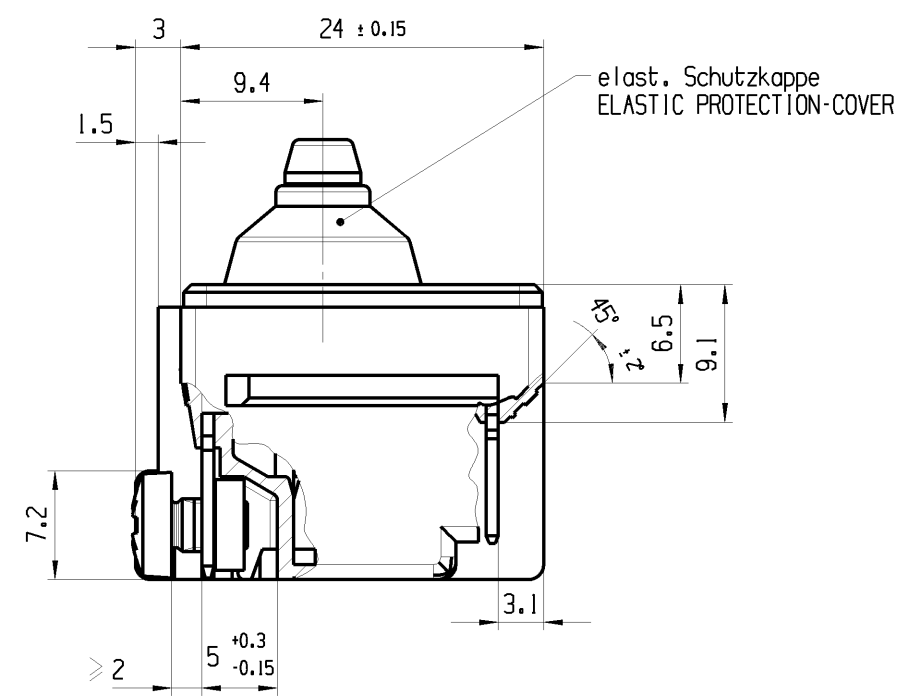
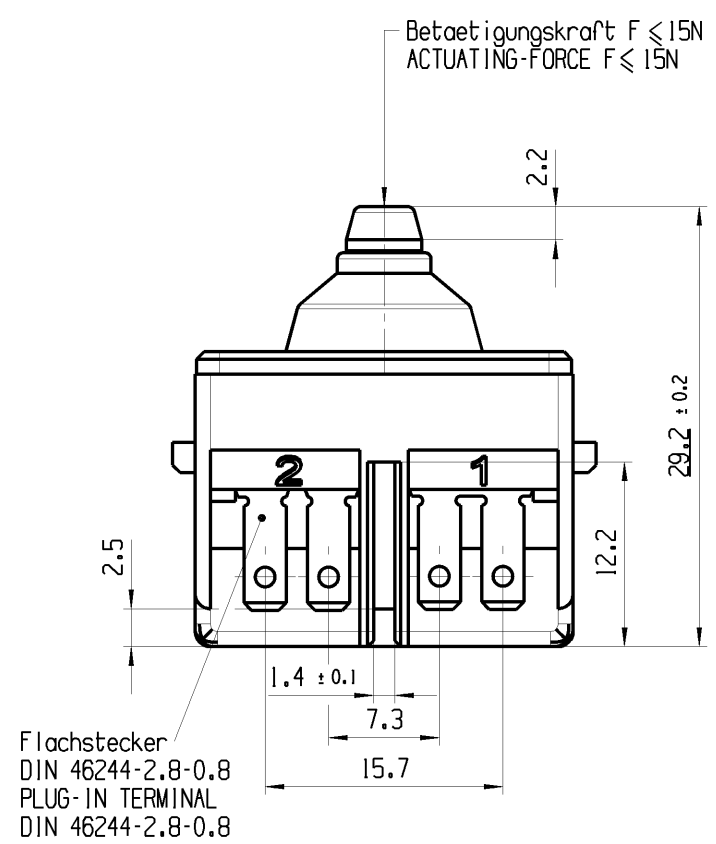

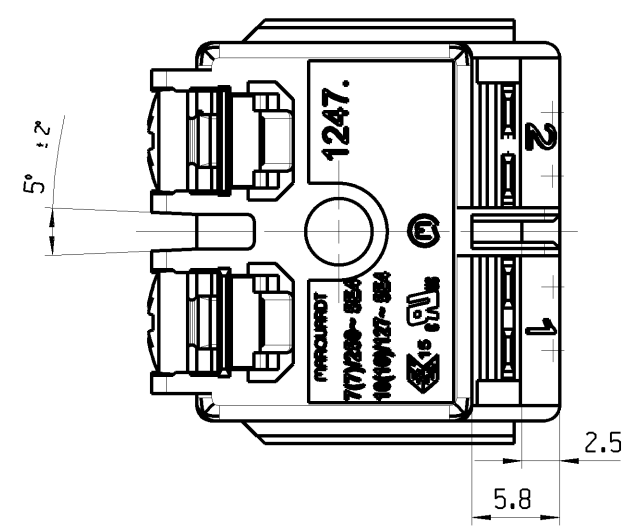


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

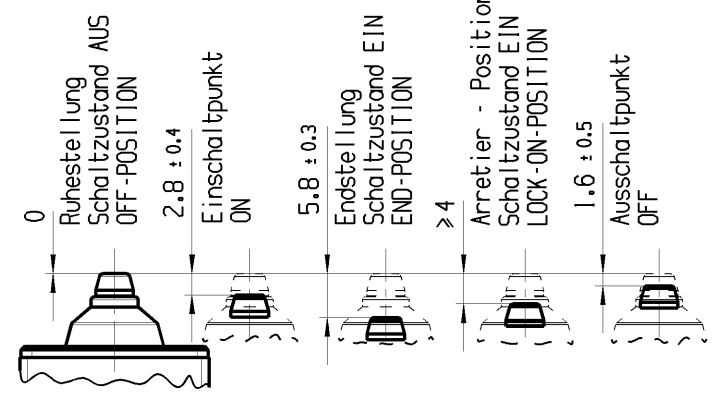


Aufschrift
MARKING
MARQUARDT
1247.
717/250~5E4
10(10)/127~5E4
UL 15 cULus


Herstelljahr/-woche
DATE OF PRODUCTION: YEAR AND WEEK

Auf Verpackung: 385824
ON BOX: 385824

Schalterfixierung nur im schraffierten Bereich zulässig.
max. Kraft in diesem Bereich ≤ 10N
FIXATION OF SWITCH ONLY ALLOWED IN THE HATCHED AREA.
MAX. FORCE IN THIS AREA ≤ 10N

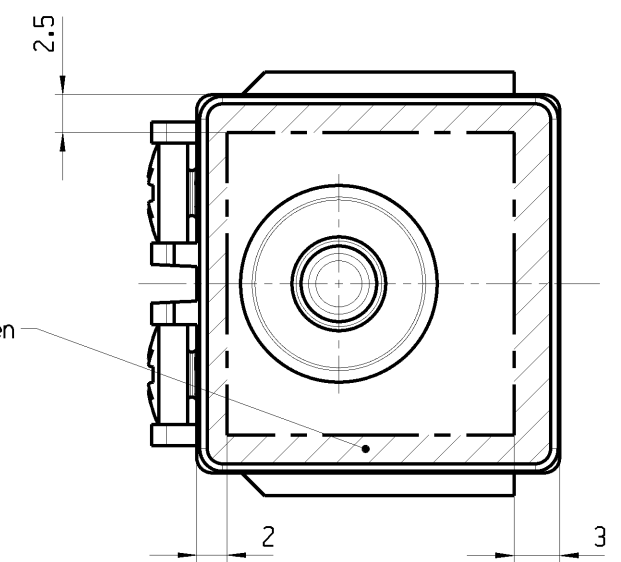

Kreuzschlitz DIN 7962-Z2 (Pozidriv)
RECESSED HEAD SCREW DIN 7962-Z2 (POZIDRIV)

General tolerances							Sheet 01			Ident.	Document number	Index	
All dimensions are in millimetres		Shape and location ⊙ ≡	Angle ± °	Edge tolerance 		Length	Radii	Format DIN	Projection 	Scale 2:1	K	12470301	I
					0-6	± 0.2	± 0.2						
					>6-15	± 0.4	± 0.5						
					>15-30	± 0.4	± 0.5						
					>30-70	±	± 1.0						
					>70-120	±							
>120	±												
I	109648	2017-08-22		CBL			System NX V10.0			SWITCH			
k	95865	2015-05-19		KMI									
J	93835	2015-02-04		GRV			Replacement of Zg.gl.Nr.v.08.06.1995			 MARQUARDT			
i	76458	2011-12-01		KMI									
Index	ECN-No.	Date (YYYY-MM-DD)		Edited by									