


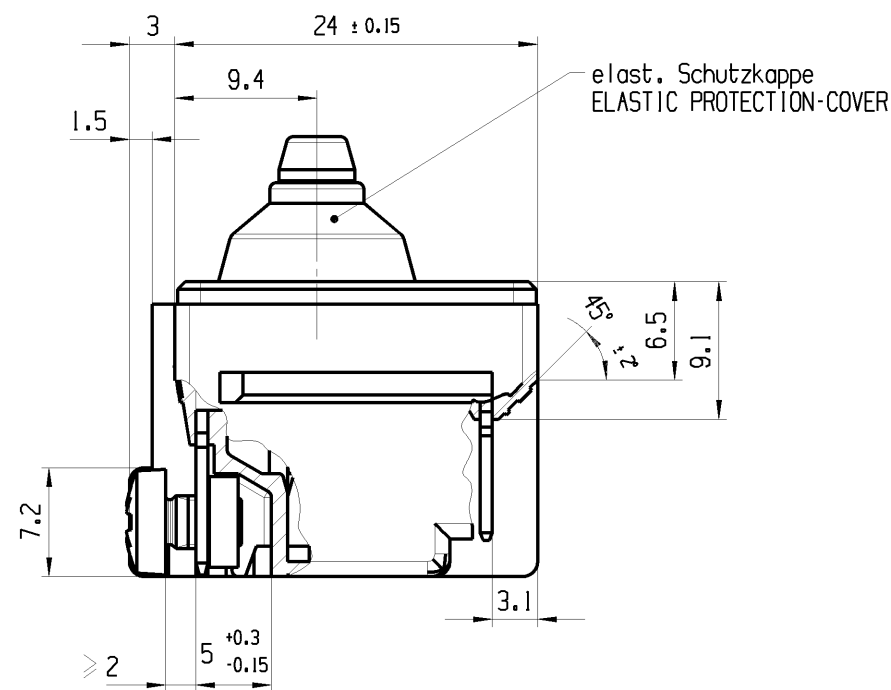
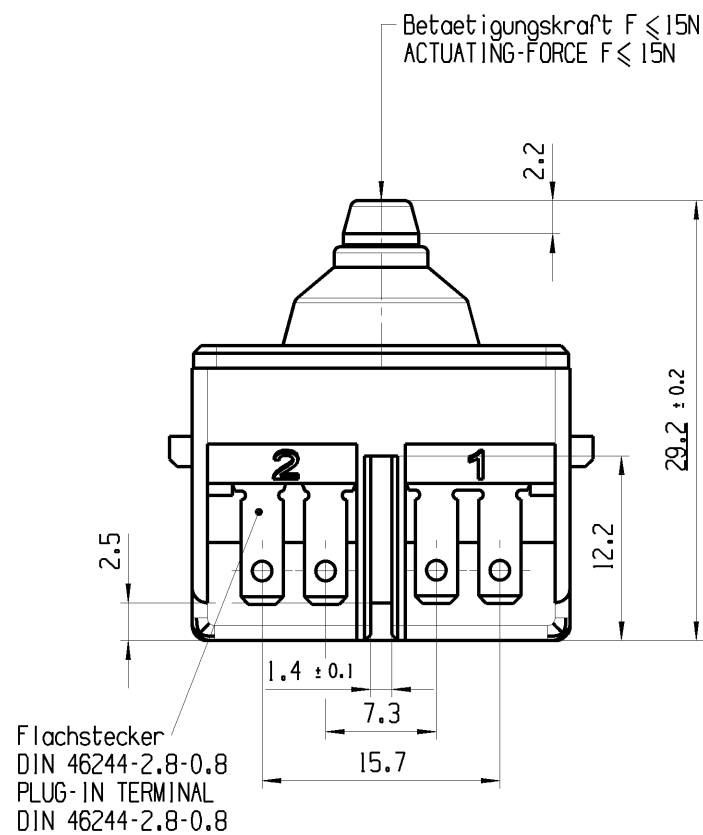



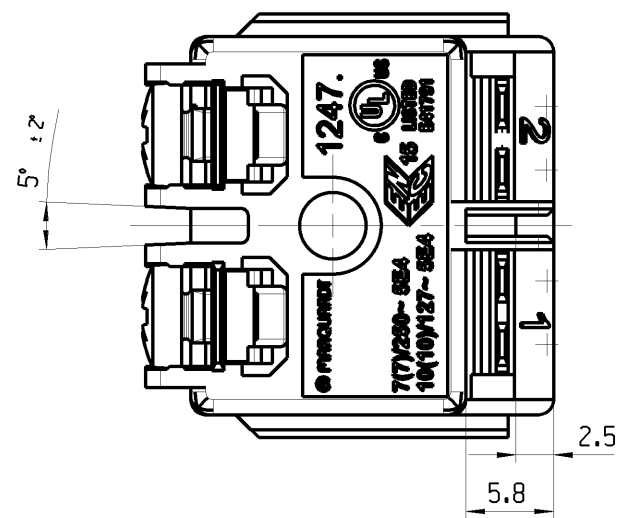

Kreuzschlitz DIN 7962-Z2
(Pozidriv)
RECESSED HEAD SCREW DIN 7962-Z2
(POZIDRIV)

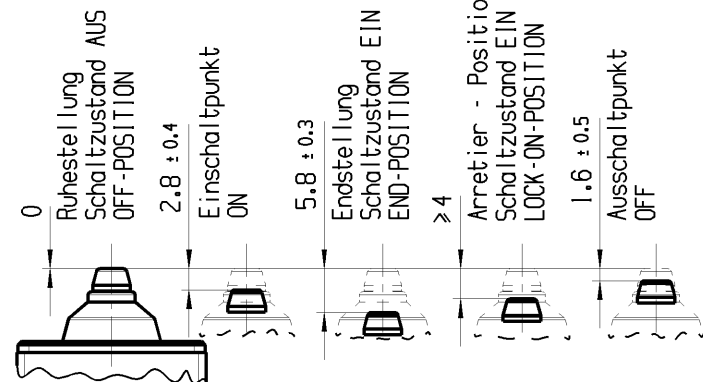


Aufschrift
MARKING
© MARQUARDT
1247.
7171/250~ 5E4
10(10)/127~ 5E4

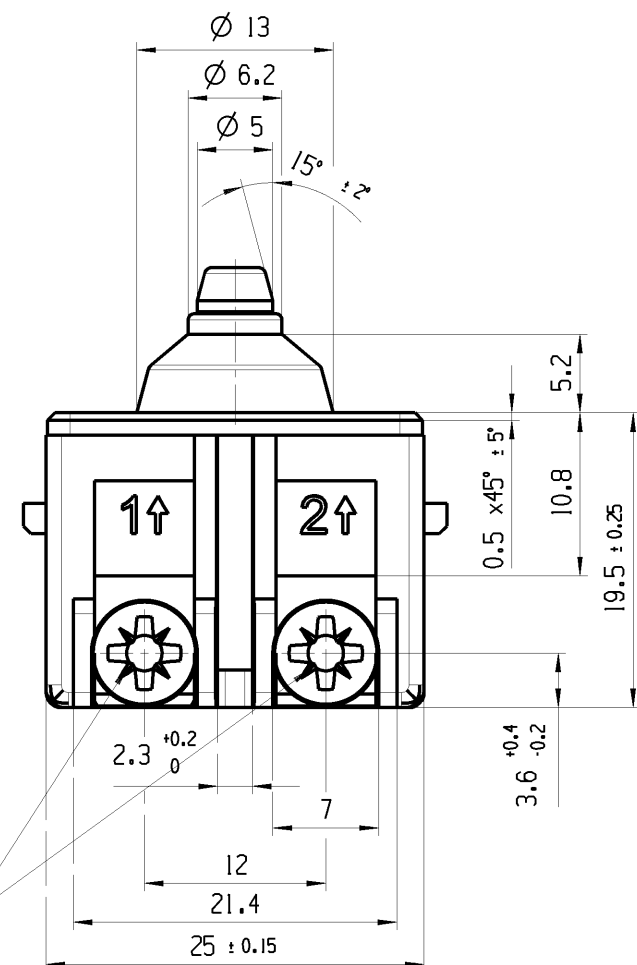

Herstelljahr/-woche
DATE OF PRODUCTION: YEAR AND WEEK

Auf Verpackung: 385824
ON BOX: 385824

Schalterfixierung nur im schraffierten
Bereich zulässig.
max. Kraft in diesem Bereich ≤ 10N
FIXATION OF SWITCH ONLY ALLOWED IN
THE HATCHED AREA.
MAX. FORCE IN THIS AREA ≤ 10N

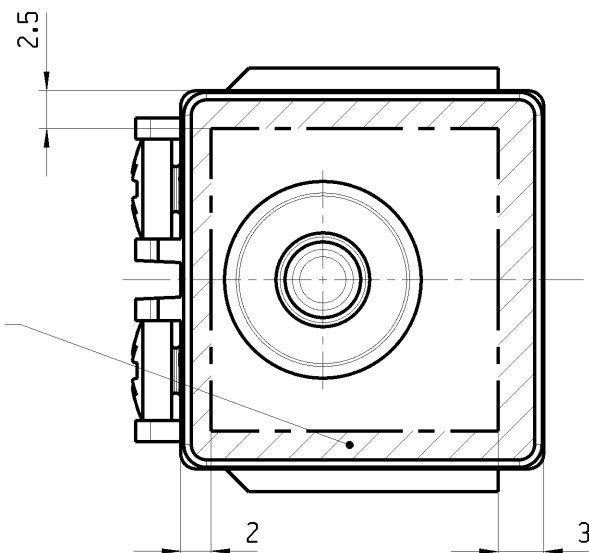

-	-				385824			1247.0301-XX		
Figure	Type				Customer No.			Art.No.-PI		
General tolerances					Sheet 01			Ident. K	Document number 12470301	Index m
All dimensions are in millimetres	Shape and location 	Angle ± °	Edge tolerance 							
				0-6	± 0.2	± 0.2				
				>6-15	± 0.4	± 0.5				
				>15-30	± 0.4	± 0.5				
				>30-70	±	± 1.0				
				>70-120	±					
				>120	±					
m	129634	2020-09-22	MAM			Format DIN A3	Projection 	Scale 2:1	Power tool switch	
l	109648	2017-08-22	CBL							System NX V11.0
k	95865	2015-05-19	KMI			Replacement of Zg.gl.Nr.v.08.06.1995				
j	93835	2015-02-04	GRV							
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by							