


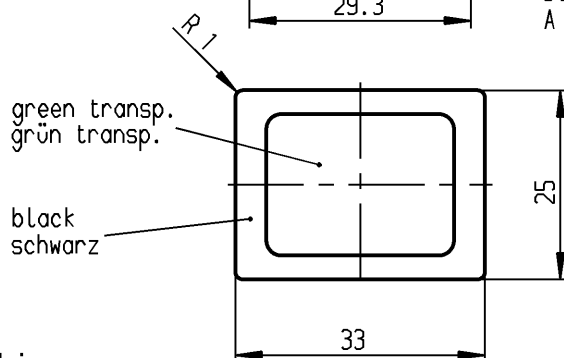
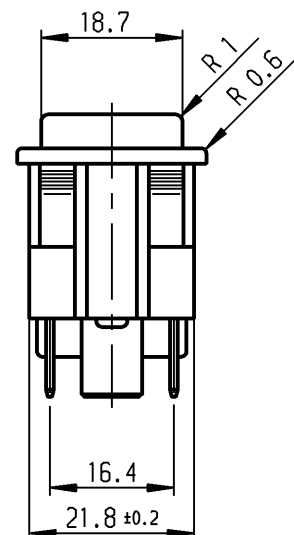


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1	30 +0.1	22.2 +0.2
	>1 to / bis 1.5	30.2 +0.1	22.2 +0.2
	>1.5 to / bis 3	30.4 +0.1	22.2 +0.2

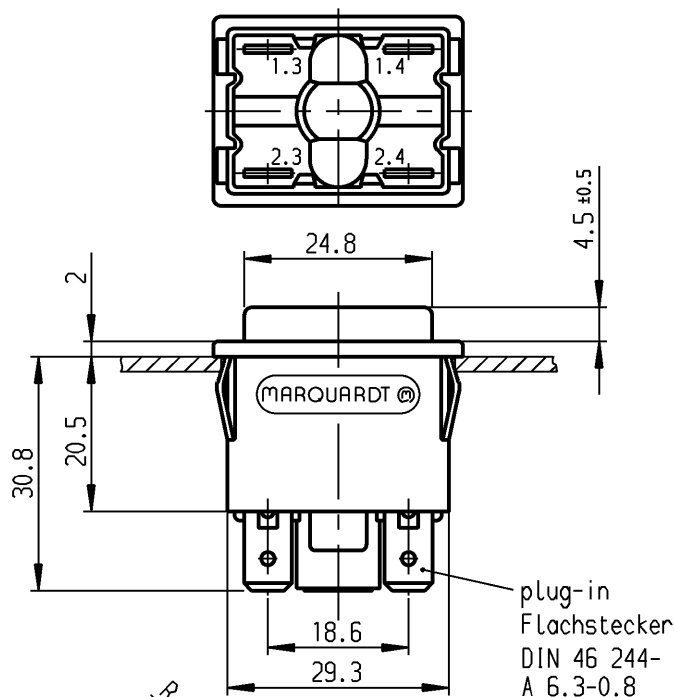

Marking
Aufschrift

MARQUARDT ©
1660.
12A 125V AC
1/6HP R85



date code of manufacture:
year/week acc. to DIN EN 60062
Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062

DPST
Ausschalter 2-polig

neon lamp with R_V for 115V AC
Glimmlampe mit R_V für 115V~

total travel	4 ±0.4
Gesamtweg	

suitable for appliances of class II
Für Geräte der Klasse II geeignet

Für Form und Lage				ALLgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1660.0222	Index			
FOR SHAPE AND LOC.				PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII					Original DIN		Maßstab SCALE
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°						ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.2 ± 0.2		± 0.2		A4		1:1			
								>6-15 ± 0.4 ±		±		0		10			
								>15-30 ± 0.4 ±		±		20		30 mm			
								>30-70 ± 0.6									
								>70-120 ±		±							
								>120-200 ±									
c				g				CAD Medusa				Z		Appliance Switch Geräteschalter			
b				f				gez./DRAWN BY 08.05.02 sig									
a				e		32547		08.05.02 sig		gepr./CHECKED BY sig							
				d		22853		16.06.94 pa		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchnng.gL.Nr.v.22.12.83						MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY							